⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。







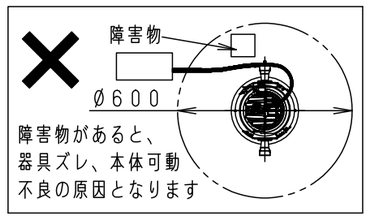

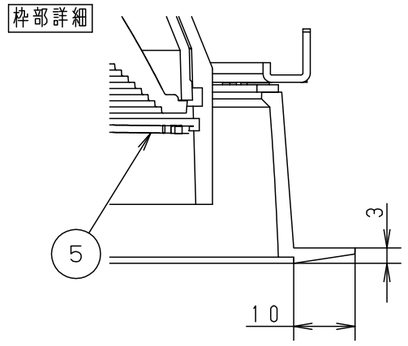

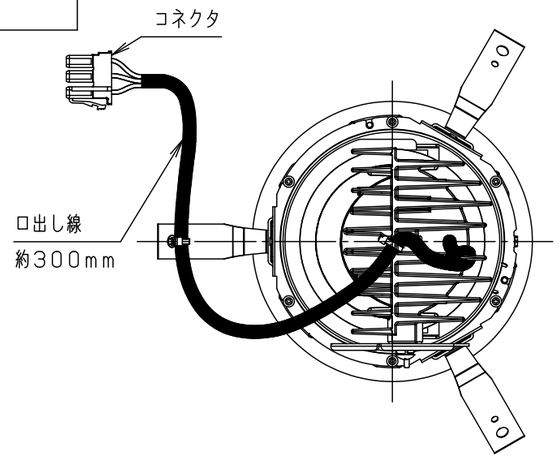

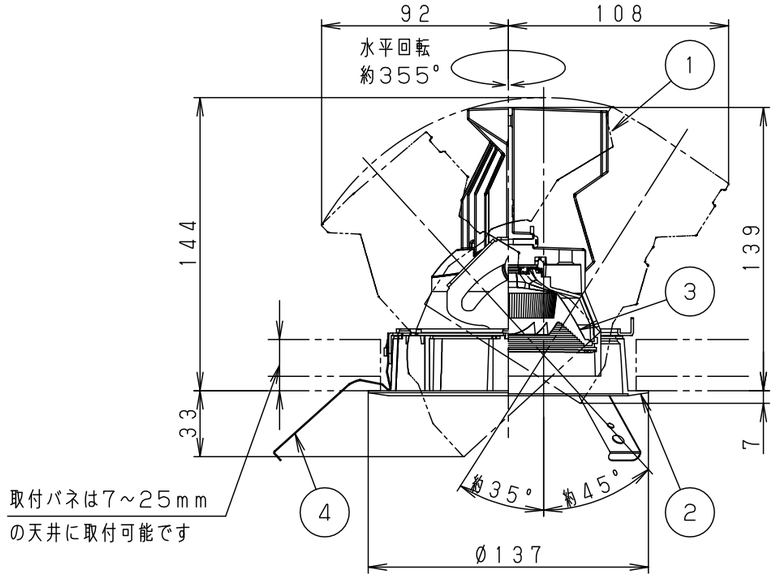

埋込穴寸法
Ø125 +2 -0

（使用上のご注意）
・本灯具１台につき適合ＬＥＤ電源ユニット（別売）が１台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
・ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
・取付バネ部や天井部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
・結線図は、ＬＥＤ電源ユニットの承認図をご確認ください。
・停電復帰後、および停電復帰後の調光操作時にまれに不点になる場合があります。その際は電源を入れ直してください。
・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

＜適合リニューアルプレート＞
NNN80004Z

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NSN08852
スプレッドフィルター	NSN08853

※各種フィルターの併用はできません。

適合電源ユニットと定格

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	グリーン購入法適合
非調光	NTS90355LE9	100V 200V 242V	0.28A 0.14A 0.12A	27.1W	－ 14.4A 17.6A	○
調光1～100%	NTS90355LJ9					○
無線調光5～100%	NTS90351RY9	100V 200V 242V	0.28A 0.15A 0.12A	28.0W	－	○
DALI-2調光 1～100%	NTS90355DD9	100V 200V 242V	0.284A 0.148A 0.127A	28.1W	－	○

ホワイト　マンセル　N9.5	
器具光束	3440lm
ＬＥＤ	昼白色（5000K　Ra85）
配　　光	中角タイプ（19°）
器具質量	0.9kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	固定バネ	SWB（t1.2）	ブラック3分つやあり
4	取付バネ	ステンレス（t0.5）	
3	レンズ	アクリル	透明
2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品番	NSN65321W	
図番	NSN65321W-K1	中白　村川　堀
単位：mm	第三角法	

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）