⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、雨の吹き込みを受ける場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下・サビの原因となります。
●配線ダクト取付専用器具です。
傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取り付けないでください。
指定外取り付けは、火災・落下の原因となります。
●器具と被照射面は３０ｃｍ以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。



（使用上のご注意）
・調光器と組み合わせて使用しないでください。
・スポットベース（ＤＨ０２１４，ＤＨ０２２４）には取り付けできません。
・１００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
・突入電流は１１Ａです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NSN08850
スプレッドフィルター	NSN08851

※各種フィルターの併用はできません。

照射角度

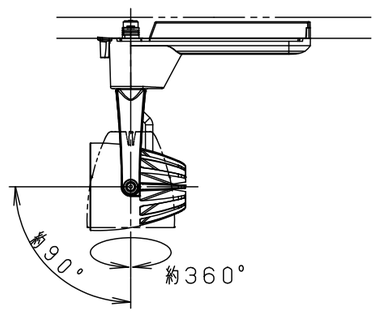

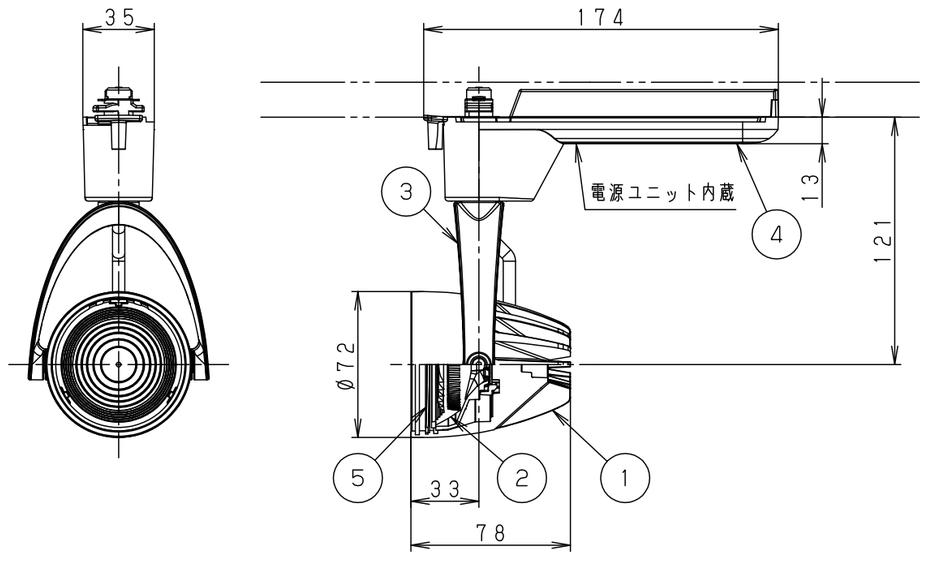

＜適合ダクト＞

ダクト名称	代表品番
１００Ｖ配線ダクト	ＤＨ０２１１　等
アース付配線ダクト	ＤＨ０２１１ＥＫ　等

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．１２４Ａ	６．９Ｗ
ホワイト　マンセル　Ｎ９．５		
器具光束	８５０ｌｍ	
ＬＥＤ	電球色（３０００Ｋ　Ｒａ８５）	
配　　光	中角タイプ（１９°）	
器具質量	０．５ｋｇ	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
５	固定バネ	ＳＷＢ（ｔ１．２）	ブラックつや消し
４	電源ボックス	ＰＢＴ樹脂	ホワイトつや消し
３	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
２	レンズ	アクリル	透明
１	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

品番	NSN01524WLE1	
図番	NSN01524WLE1-K1	中白 村川 堀
単位：ｍｍ	第三角法	

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）