⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

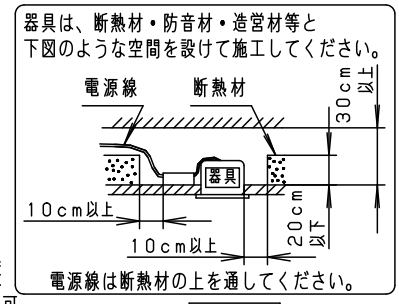

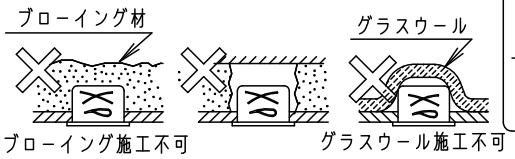



（使用上のご注意）

埋込穴寸法
Ø125

- 本枠ユニット１台につき適合灯具ユニット（別売）が１台必要です。
灯具ユニットによっては別途適合ＬＥＤ電源ユニットが必要です。
必ず組み合わせてご使用ください。
- 光学性能や消費電力は組み合わせる灯具ユニット、ＬＥＤ電源ユニットにより異なります。
別途適合灯具ユニットの承認図をご確認ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天井部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとズレ落ち等の原因となります。
- 埋込穴寸法の公差は下表の通りとしてください。
- 石膏ボードに取り付ける場合、天井材損傷の恐れがあるため埋込穴寸法をØ１２７$^{+2}_{0}$としてください。
- ３５０／４５０形灯具ユニット（品番ＮＴＳ５４２～）と組み合わせる場合、適合天井板厚は９～２５ｍｍです。

天井の厚さ	埋込穴寸法
９ｍｍ未満	Ø１２５±１ｍｍ
９ｍｍ以上	Ø１２５$^{+2}_{0}$ｍｍ

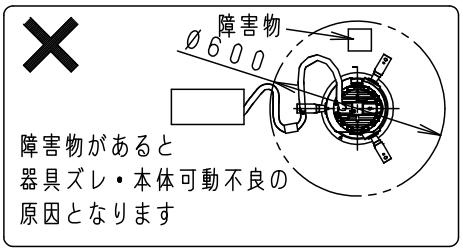

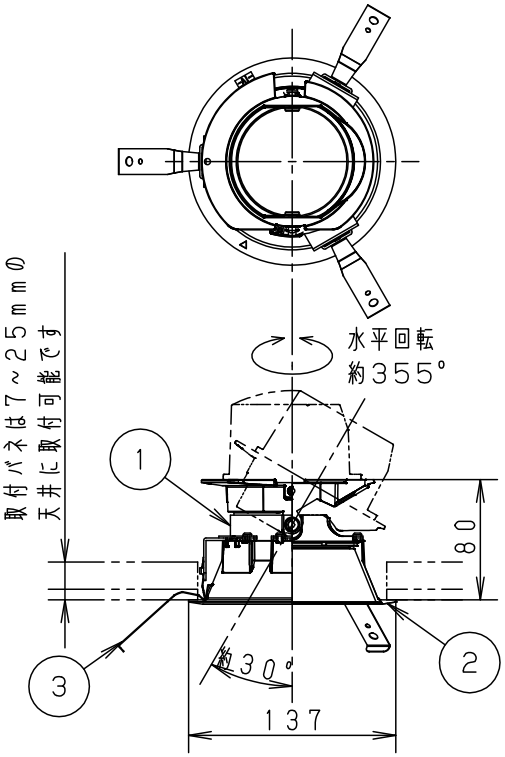

枠部詳細



	5				品番
ホワイト　マンセル　Ｎ９．５	4				ＮＴＳ９１０５６Ｗ
器具質量　０．４ｋｇ	3	取付バネ	ステンレス（t０.５）		
特記事項	2	枠	アルミダイカスト	外側：ホワイトつや消し 内側：シルバーメタリック	鶴田
	1	取付台	アルミダイカスト	ブラックつや消し	田島
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＮＴＳ９１０５６Ｗ-Ｋ２