⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当る場所、湿気のある場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●本体、カバーに衝撃や強い力を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
●連結取付時、電源回路に２Ａを超える電流を流して使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 連結取付する場合は１電源回路あたり２Ａ以下としてください。（１台あたり入力電流０．１８－０．０７５Ａ）
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤ個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 点灯時の立上り時間や消灯時の立下り時間が、タイプによって異なる場合があります。
- この器具は取付方向に制限はありません。
- 電源線、調光信号線は直接接続できません。別途専用アダプトコネクタ（電源線用：ＮＮＦＫ９９０００、調光線用：ＮＮＦＫ９９００１）をご使用ください。
- アダプトコネクタの接続部には、別途入線処理用ジョイント金具（ＮＮＦＫ９９０１１）をご使用ください。
- 器具単体、連結の終端部で使用する場合は、エンド用灯具（ＸＬＹ０９０ＨＳＮ）をご使用ください。
- 連結時の寸法は、連結寸法図：ＸＬＹ１２０ＨＳＮ－ＫＡ＊を参照ください。
- 適合コントロールをご使用の場合、詳細は起動方式の承認図（ＬＪ－ＫＧ＊）をご覧ください。

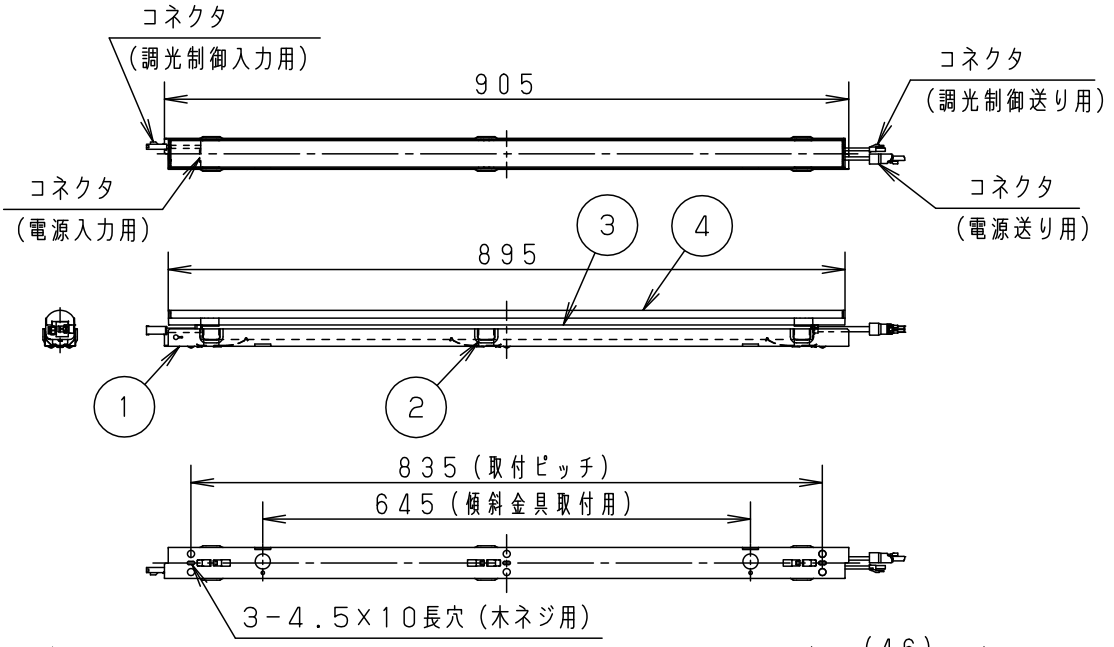

- 設置可能な最小の建築寸法を示しています。
  光の効果を十分に得るためには照射面の仕上げ
  カットオフライン・壁面・照射面との距離に注意して施工ください。

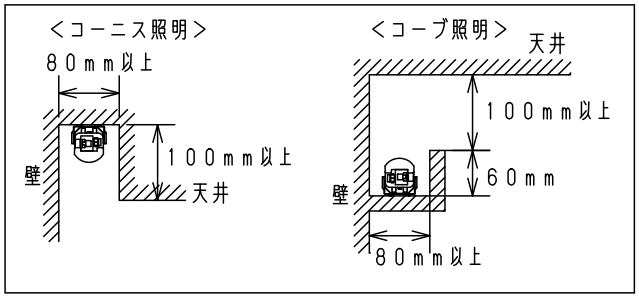

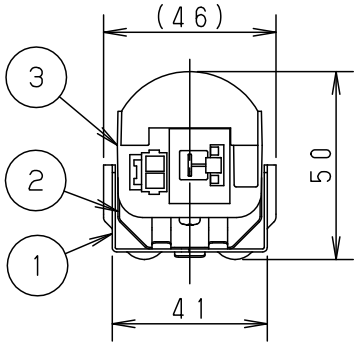

組合せ品番	本体品番	連結ガイド金具品番	器具光束	消費効率	定格値				調光範囲
					定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	
XLY090HN LJ9	NNF09074 LJ9	NNFK99090	2300lm	127.7lm/W	入力電流	0.18A	0.09A	0.075A	約1-100%
					消費電力	18W	18W	18W	

ホワイト　マンセル　１．０Ｇ９．６／０．１		５				品名
ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ）	４	カバー	ポリカーボネート	乳白	高出力型・調光型 ラインXLY090HN
器具質量	１．１ｋｇ	３	本　体	ポリカーボネート	ホワイト	
特記事項		２	固定バネ	ステンレス鋼板（t0.4）	３ヶ所	田　今
		１	連結ガイド金具	鋼板（ｔ０．８）	ホワイト粉体塗装	村　井
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

F90、C80

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）

XLY090HN-K7