⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１２Ａをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。
施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。

【使用上の注意】
・ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
・純直電源の電源電圧１００Ｖ±６％でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。
器具の故障・火災・感電の原因になります。
・周囲温度は５～３５℃でご使用ください。指定外での使用は、火災・故障・ＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因になります。
・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
・オプションのバンドアを取付使用する場合、バンドアを完全に閉じた状態で、長時間ＬＥＤを点灯させないでください。
ＬＥＤの光束維持時間が短くなるなどの原因になります。
・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々、及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
・点灯しているＬＥＤを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
・ビデオカメラのモニター表示で、稀にフリッカが生じることがありますが、気になる場合は、
表示の明るさやカメラのシャッタースピード等を調整してください。
・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯⇒点灯）では、器具間の明かりの立ち上がりのズレが、気になる可能性があります。
予めご了承ください。
・ＤＭＸ信号の受信時は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
・ＲＤＭ（双方向通信）により、リモートで器具のＤＭＸアドレス設定や器具情報をモニタリングするためには、
別途、ＲＤＭ対応のモニタリングシステムが必要になります。

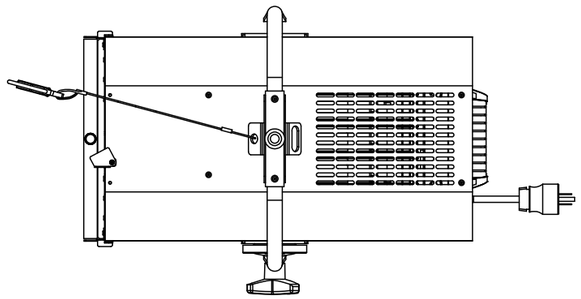

器具の使用角度範囲

【吊り下げの場合】
上向き４５°～　水平　～　真下向き



【床置きスタンド取付の場合】
上向き４５°～水平～下向き６０°

使用角度範囲を超えての使用は、器具内部部品の故障や
ＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因になります。



８型　フィルタ　ホルダ
（スチール、１枚付属）

照度データ（参考値）単位：ｌｘ
配光管理番号（Ｋ＊＊＊＊＊＊＊）
フィールド角（１／１０照度角）
器具全光束【ｌｍ】

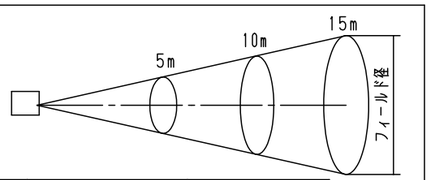

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離　５ｍ 最高照度【ｌｘ】／フィールド径【ｍ】	照射距離　１０ｍ 最高照度【ｌｘ】／フィールド径【ｍ】	照射距離　１５ｍ 最高照度【ｌｘ】／フィールド径【ｍ】
K0177041 12.3° 2,499 lm	5,870 / Ø1.1	1,460 / Ø2.2	650 / Ø3.2
K0177703 16.5° 3,078 lm	3,880 / Ø1.4	970 / Ø2.9	430 / Ø4.3
K0177704 21.9° 3,557 lm	2,260 / Ø1.9	565 / Ø3.9	250 / Ø5.8
K0177705 27.3° 3,968 lm	1,530 / Ø2.4	385 / Ø4.9	170 / Ø7.3
K0177040 38.1° 4,626lm	990 / Ø3.5	245 / Ø6.9	110 / Ø10.4

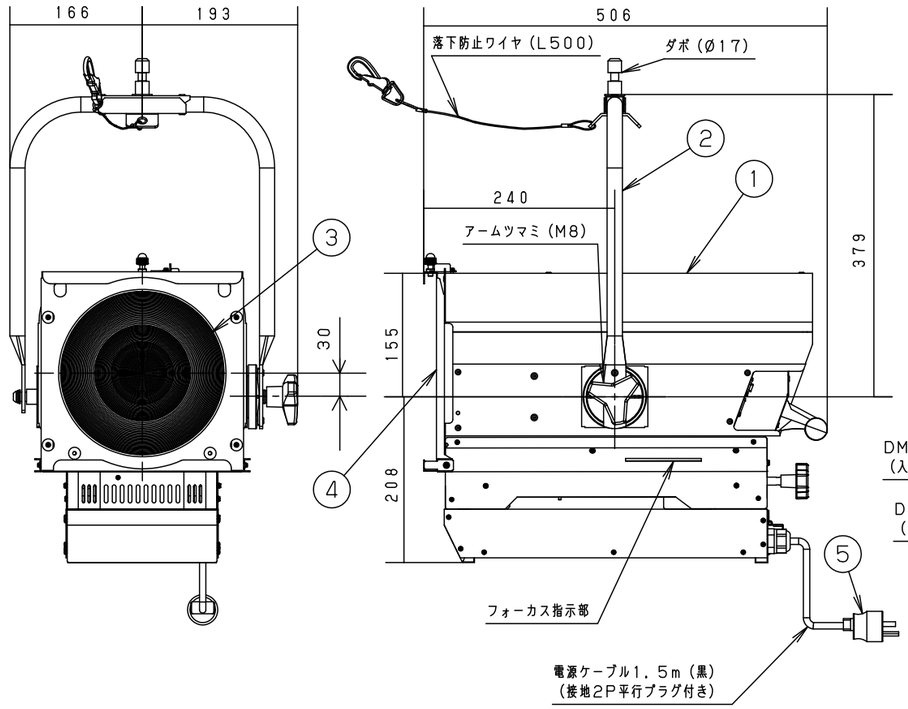

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	150W	1．5A

ＬＥＤ	3050K、Ra95
器具質量	9．6kg

特記事項
・周囲温度35℃以下でご使用ください。

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B（接地15Aタフキャップ）
4	ホルダ枠	鋼板	ブラック全ツヤ消し N1.0（DA-07）
3	フレネルレンズ	アクリル	234×239
2	アーム	アルミ（Ø19）	ブラック全ツヤ消し N1.0（DA-07）
1	本体	アルミ板	ブラック全ツヤ消し N1.0（DA-07）

品番　NNQ30241K
（舞台ホール向け１０００形フレネルFMスポットライト）

図番　NNQ30241K-K1

棚倉東

単位：ｍｍ　第三角法

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（JIS A-3）