⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所
（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では
使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。
火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）
の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所
（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。







（使用上のご注意）
- 本灯具１台につき適合ＬＥＤ電源ユニット（別売）が１台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に
石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天井部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 結線図は、ＬＥＤ電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 配光調整機能付きです。出荷時は中角（１７°）設定になっていますので、
変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

埋込穴寸法
Ø125 +2 −0

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	ＮＴＳ９１０２６
ディフュージョンフィルター	ＮＴＳ９１０３１
スプレッドフィルター	ＮＴＳ９１０３３

※各種フィルターの併用はできません。

適合電源ユニットと定格　　※出荷時設定

適合ＬＥＤ電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	配光・器具光束
非調光	ＮＴＳ９０２００ＬＥ９	１００Ｖ ２００Ｖ ２４２Ｖ	０．１９０Ａ ０．０９９Ａ ０．０８５Ａ	１８．９Ｗ	狭角タイプ（１４°）　１１８０ｌｍ ＊ 中角タイプ（１７°）　１４００ｌｍ 中角タイプ（２１°）　１５９５ｌｍ 広角タイプ（３４°）　１７３０ｌｍ
調光 １～１００％	ＮＴＳ９０２００ＬＪ９				
ＷｉＬＩＡ 無線調光 ５～１００％	ＮＴＳ９０２００ＲＹ９	１００Ｖ ２００Ｖ ２４２Ｖ	０．１９９Ａ ０．１０１Ａ ０．０８５Ａ	１９．３Ｗ	
ＤＡＬＩ-２調光 １～１００％	ＮＴＳ９０２００ＤＤ９	１００Ｖ ２００Ｖ ２４２Ｖ	０．１９５Ａ ０．０９９Ａ ０．０８５Ａ	１９．０Ｗ	

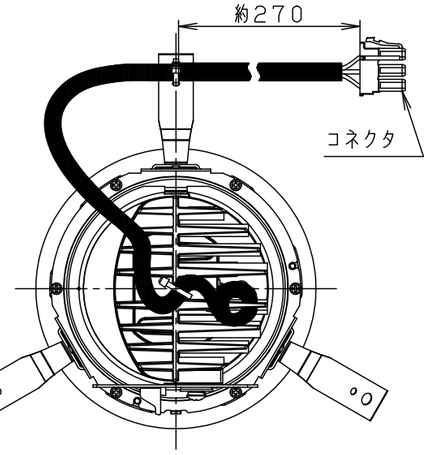

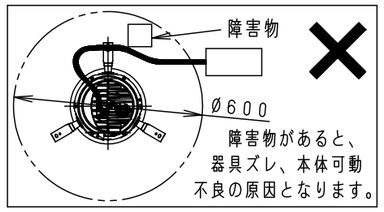

＜適合リニューアルプレート＞

ＮＮＮ８０００４Ｚ

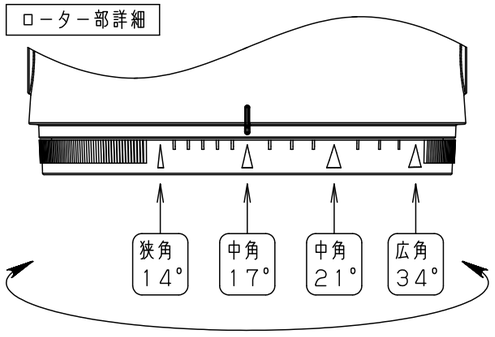

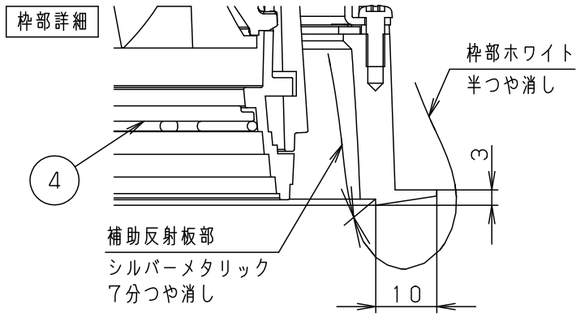

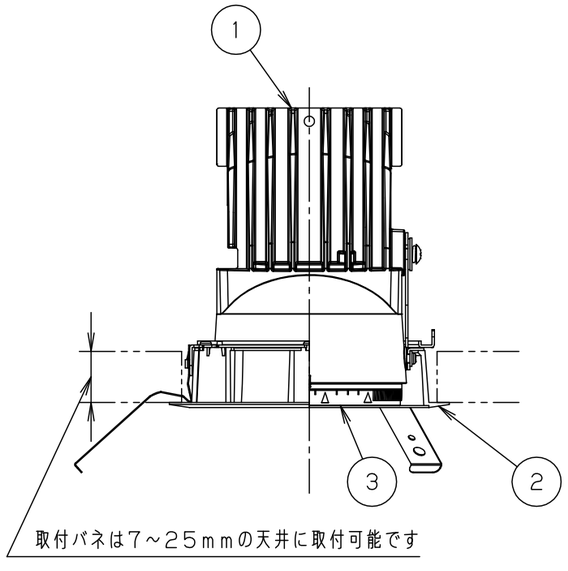

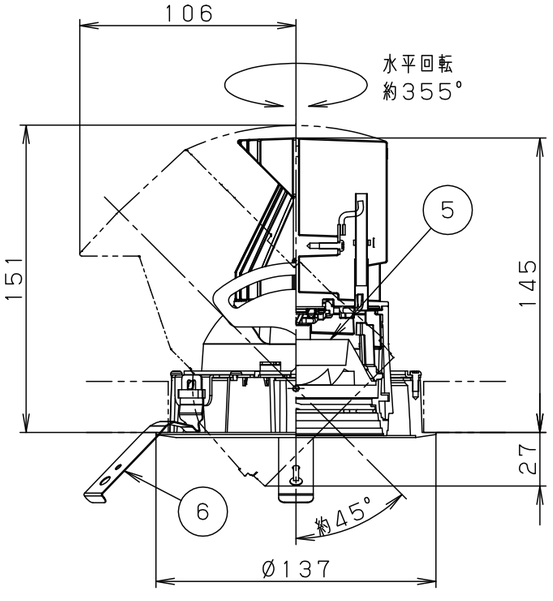

ホワイト　マンセル　Ｎ９．５	
器具光束	別表参照
ＬＥＤ	電球色（３０００Ｋ　Ｒａ８５）
配光	狭角タイプ（１４°）～広角タイプ（３４°）
器具質量	０．９ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	取付バネ	ステンレス（t0.5）	
5	レンズ	シリコンゴム	透明
4	パネル	アクリル	透明
3	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し
2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照
1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装
品番	ＮＴＳ６２５１３Ｗ		
図番	ＮＴＳ６２５１３Ｗ-Ｋ４	鶴田 栗津 池田	
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ-３）