⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

［使用上のご注意］

●調光器と組み合せて使用しないでください。

●ＬＥＤにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●錆の発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分は０．３ｋｇ／ｍ³以下としてください。

●点灯時、発光面に輝度の高い点がありますが異常ではありません。



灯具部詳細図

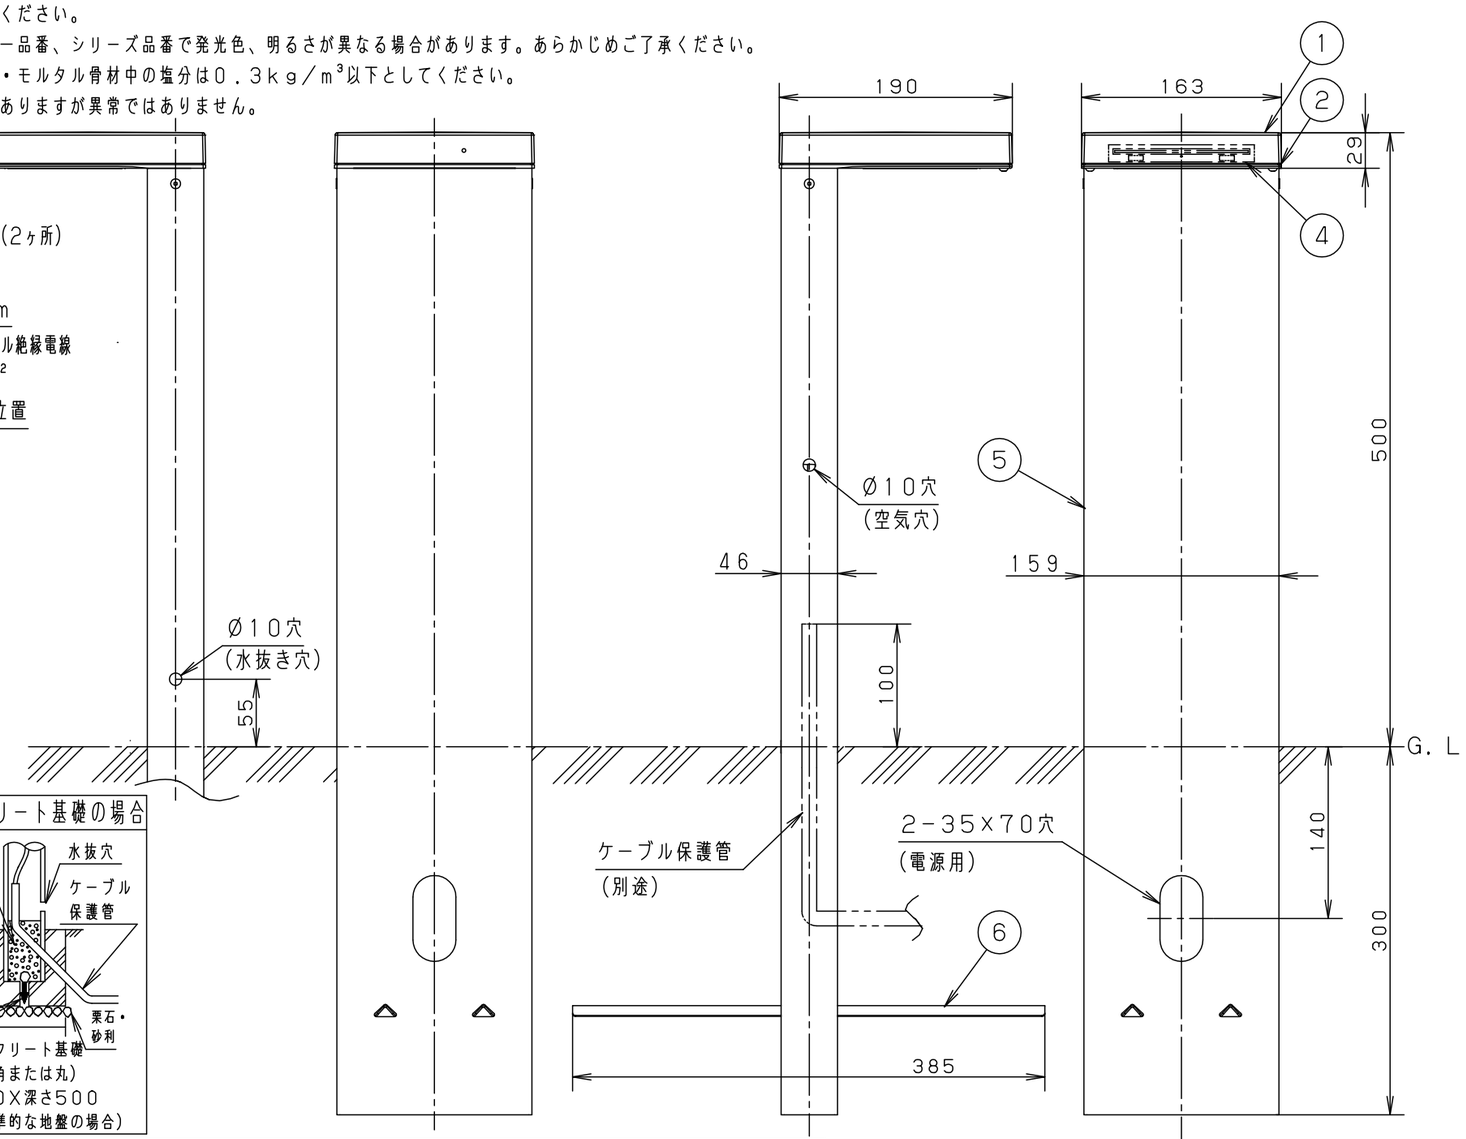

（ポール埋設方法）

植栽への施工の場合	コンクリート基礎の場合
	

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用（防雨型）器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。感電、火災の原因となります。

●耐風速６０ｍ／ｓ仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具の落下の原因となります。

●周囲温度は、－１０℃～３５℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・ＬＥＤ短寿命の原因となります。

●草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。

●草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により、器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。

●冠水するおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行ってください。感電の原因となります。

●水抜き穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

●ポール内には水がたまりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。

●ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設備に不備があるとポール倒れの原因となります。

受圧面積
正面：０．０８１ｍ²
側面：０．０２７ｍ²

適合電源ケーブル
・ＶＣＴ２ｍｍ² ３心
・２ＰＮＣＴ ２ｍｍ² ３心

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	灯具カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
2	灯具本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
3	パネル	アクリル	透明
4	ＬＥＤユニット		電球色
5	ポール	アルミ押出材	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
6	打込棒	亜鉛鋼板（t1.2）	

定格電圧：	ＡＣ１００Ｖ
周波数 ：	５０／６０Ｈｚ共用
入力電流：	０．０７Ａ
消費電力：	３．６Ｗ
器具光束：	２２０ｌｍ
ＬＥＤ ：	電球色（３０００Ｋ・Ｒａ８５）
器具質量：	３．７ｋｇ
保護等級：	ＩＰ２３
ミディアムグレーメタリック 防雨型	

特記事項 ：

SmartArchi

品 番 ：	ＹＹＹ８７２４４ＬＥ１
図 番 ：	ＹＹＹ８７２４４－Ｋ１
尺 度 ：	１：５
作 成	上 西 田 脇

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位ｍｍ （Ａ３） （ ）