⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所
（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では
使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。
火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないで
ください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）
の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく
恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。










（使用上のご注意）
- 本灯具ユニット１台につき適合枠ユニット（別売）および適合ＬＥＤ電源ユニット（別売）が各１台必要です。
  必ず組み合わせてご使用ください。
- 埋込穴径などの施工条件は別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。
  本灯具と組み合わせた場合、枠ユニットの適合天井板厚は７～２５ｍｍです。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図はＬＥＤ電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- 停電復帰後、および停電復帰後の調光操作時にまれに不点になる場合があります。
  その際は電源を入れ直してください。

器具高さ

ユニバーサルダウンライト（UV）の場合　　ダウンライト（DL）の場合

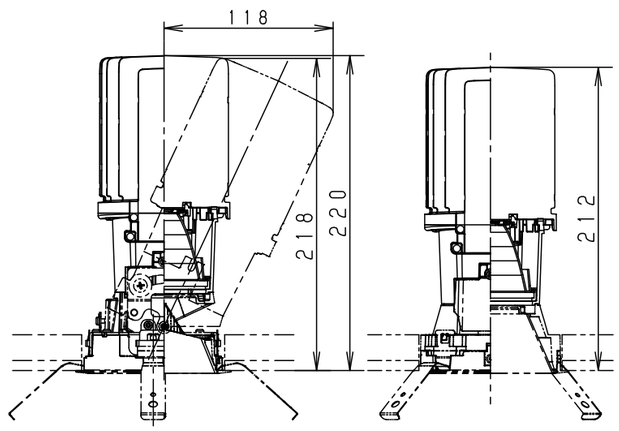


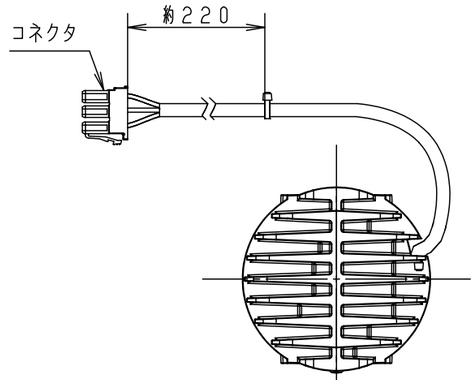


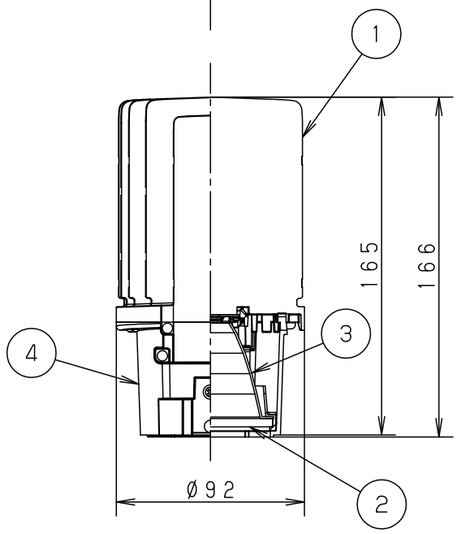


適合電源ユニットと定格

| タイプ | LED電源品番 | | 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 | 突入電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300形 | 非調光 | NTS90355LE9 | 100V | 0.276A | 27.4W | - |
| | | | 200V | 0.138A | 27.4W | 14.4A |
| | 調光 1~100% | NTS90355LJ9 | 242V | 0.115A | 27.4W | 17.6A |
| | 無線調光 5~100% | NTS90351RY9 | 100V | 0.281A | 28.0W | - |
| | | | 200V | 0.160A | 28.0W | - |
| | | NTS92351RS9 | 242V | 0.119A | 28.0W | - |
| | DALI-2調光 1~100% | NTS90355DD9 | 100V | 0.284A | 28.1W | - |
| | | | 200V | 0.148A | 28.1W | - |
| | | | 242V | 0.127A | 28.1W | - |
| 400形 | 非調光 | NTS90354LE9 | 100V | 0.342A | 33.9W | - |
| | | | 200V | 0.172A | 33.9W | 14.4A |
| | 調光 1~100% | NTS90354LJ9 | 242V | 0.143A | 33.9W | 17.6A |
| 500形 | 調光 1~100% | NTS90551LJ9 | 100V | 0.432A | 43.0W | - |
| | | | 200V | 0.216A | 43.0W | 14.4A |
| | | | 242V | 0.181A | 43.0W | 17.6A |
| | 無線調光 5~100% | NTS90551RY9 | 100V | 0.432A | 43.0W | - |
| | | | 200V | 0.216A | 43.0W | - |
| | | NTS92551RS9 | 242V | 0.181A | 43.0W | - |
| | DALI-2調光 1~100% | NTS90551DD9 | 100V | 0.421A | 41.7W | - |
| | | | 200V | 0.211A | 41.7W | - |
| | | | 242V | 0.179A | 41.7W | - |

| 適合オプション（別売） | |
|---|---|
| 種類 | 品番 |
| ディフュージョンフィルター | NYY95001 |
| スプレッドフィルター | NYY95002 |

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

| 適合枠ユニット（別売） | | | | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ（Ø100） | | | 品番 | 器具光束 |
| 300形 | DL | 白枠鏡面反射板 | NYY91300S | 1990lm |
| | | 黒枠黒反射板 | NYY91300B | 1985lm |
| 400形 | | 白枠鏡面反射板 | NYY91300S | 2320lm |
| | | 黒枠黒反射板 | NYY91300B | 2315lm |
| 500形 | | 白枠鏡面反射板 | NYY91300S | 2715lm |
| | | 黒枠黒反射板 | NYY91300B | 2710lm |
| 300形 | UV | 白枠鏡面反射板 | NYY96300S | 1775lm |
| | | 黒枠黒反射板 | NYY96300B | 1765lm |
| 400形 | | 白枠鏡面反射板 | NYY96300S | 2070lm |
| | | 黒枠黒反射板 | NYY96300B | 2060lm |
| 500形 | | 白枠鏡面反射板 | NYY96300S | 2425lm |
| | | 黒枠黒反射板 | NYY96300B | 2410lm |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | アルミダイカスト | ブラック3分つやあり ポリエステル粉体塗装 |
| 2 | パネル | ガラス（t4.0） | 透明つや消し |
| 3 | 反射板 | アルミ板（t1.0） | |
| 4 | 取付台 | アルミダイカスト | ブラック3分つやあり アクリル塗装 |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

器具光束：別表参照
ＬＥＤ：昼白色（5000K Ra85）
配光：中角タイプ（20°）
器具質量：１．１ｋｇ

特記事項：

SmartArchi

品番：NYY85920
図番：NYY85920-K
尺度：1／3
作成：中村 三輪 戸田

パナソニック エレクトリックワークス株式会社


単位ｍｍ　（A3）　（　　）