⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
●配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取付けないでください。
指定外取付は、火災・落下原因となります。
●無線通信用スリット、赤外通信受光穴に、工具などを挿入しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。
●器具と被照射面は５０ｃｍ以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。



（使用上のご注意）
- スポットベース（ＤＨ０２１４，ＤＨ０２２４）には取り付けできません。
- １００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- １００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 当社コントローラと組み合わせて、約５％～１００％の調光ができます。コントローラとの組み合わせについては、別紙 ＮＴＳ０５５０１ＷＲＸ１－ＫＧ＊ を参照ください。
- 器具取付け高さは５ｍ以下でご使用ください。
- 無線通信用スリット、赤外通信受光穴は、ふさがないでください。
コントローラとの無線通信不良やハンディライコンでの動作不良の原因となることがあります。
- 配光調整機能付きです。出荷時は中角（１７°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

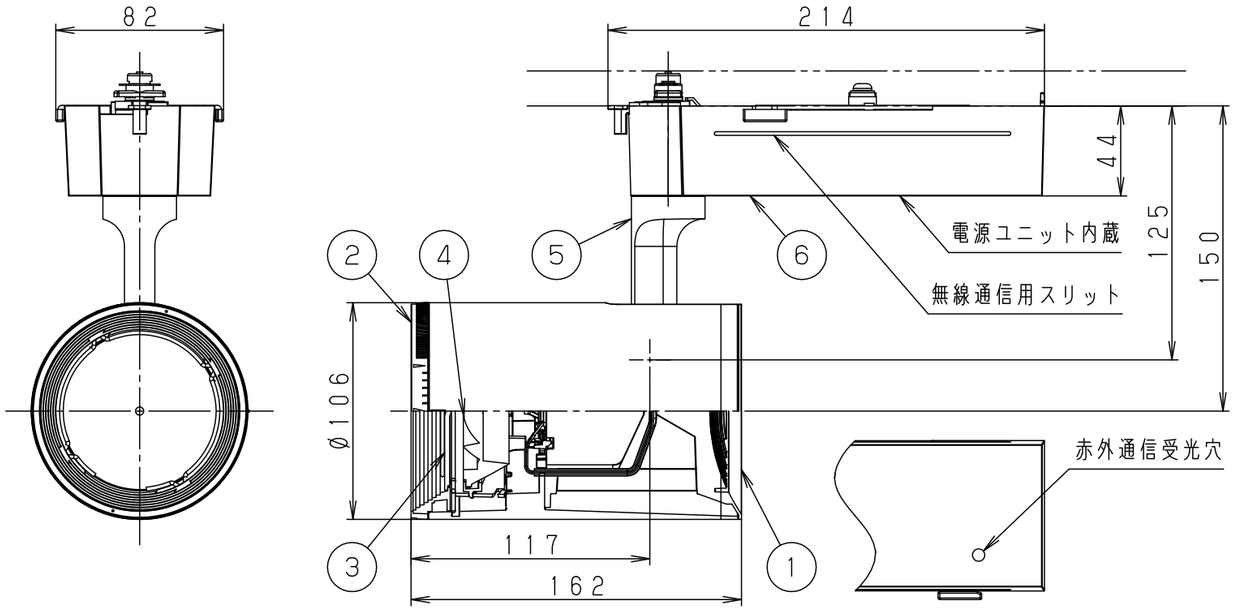

照射角度

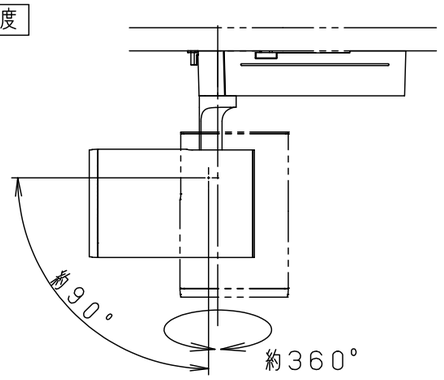

ローター部詳細



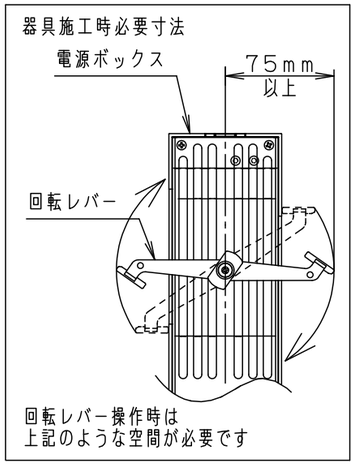

＜適合ダクト＞

ダクト名称	代表品番
１００Ｖ配線ダクト	ＤＨ０２１１　等
アース付配線ダクト	ＤＨ０２１１ＥＫ　等

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	ＮＴＳ９１０２６
ディフュージョンフィルター	ＮＴＳ９１０３１
スプレッドフィルター	ＮＴＳ９１０３３
グレアカットフード	ＮＴＳ９１０２８Ｂ
グレアカットフード	ＮＴＳ９１０２８Ｗ

※各種フィルターの併用はできません。

配光	器具光束
狭角タイプ（１４°）	２４７０ｌｍ
＊中角タイプ（１７°）	２８４０ｌｍ
中角タイプ（２３°）	３３２５ｌｍ
広角タイプ（３５°）	３４９５ｌｍ

※出荷時設定

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．４３Ａ	４２．８Ｗ
ホワイト　マンセル　Ｎ９．５		
器具光束	別表参照	
ＬＥＤ	温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８５）	
配　光	狭角タイプ（１４°）～広角タイプ（３５°）	
器具質量	２．２ｋｇ	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
６	電源ボックス	アルミダイカスト	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
５	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
４	レンズ	シリコンゴム	透明
３	パネル	アクリル	透明
２	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し
１	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品番	ＮＴＳ０５５０２ＷＲＸ１		
図番	ＮＴＳ０５５０２ＷＲＸ１－Ｋ１	上田	茅原 堀
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）