⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下・サビの原因となります。

●配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取り付けた配線ダクトには取り付けないでください。
指定外取り付けは、火災・落下の原因となります。

●無線通信用スリットに、工具などを挿入しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

●器具と被照射面は３０ｃｍ以上離してください。
被照射面の温度上昇による変色の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。



（使用上のご注意）
- スポットベース（ＤＨ０２１４，ＤＨ０２２４）には取り付けできません。
- １００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- １００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合リベコム機器との組み合わせにより、光出力を約１～１００％に変化させることができます。適合リベコム機器との組み合わせについては、別紙 ＸＮＤ－ＲＭ１－ＫＧ＊ を参照ください。
- 無線通信用スリットは、ふさがないでください。動作不良の原因となることがあります。
- 配光調整機能付きです。出荷時は中角（２２°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- 振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。

照射角度

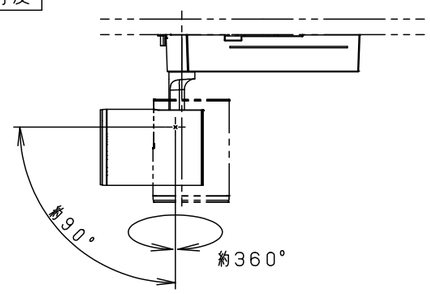

適合オプション（別売）	
品名	品番
拡散フィルター	ＮＴＳ９１０２６
ディフュージョンフィルター	ＮＴＳ９１０３１
スプレッドフィルター	ＮＴＳ９１０３３
グレアカットフード	ＮＴＳ９１０２９Ｂ
グレアカットフード	ＮＴＳ９１０２９Ｗ

※各種フィルターの併用はできません。

※出荷時設定

配光	器具光束
中角タイプ（１９°）	１８５５ｌｍ
※中角タイプ（２２°）	２１３０ｌｍ
中角タイプ（２８°）	２３８０ｌｍ
広角タイプ（３７°）	２３７０ｌｍ

※４０００Ｋ時

ローター部詳細

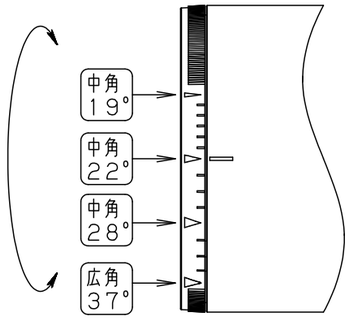

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．２６５Ａ	２６．３Ｗ
	４０００Ｋ、１００％点灯時	

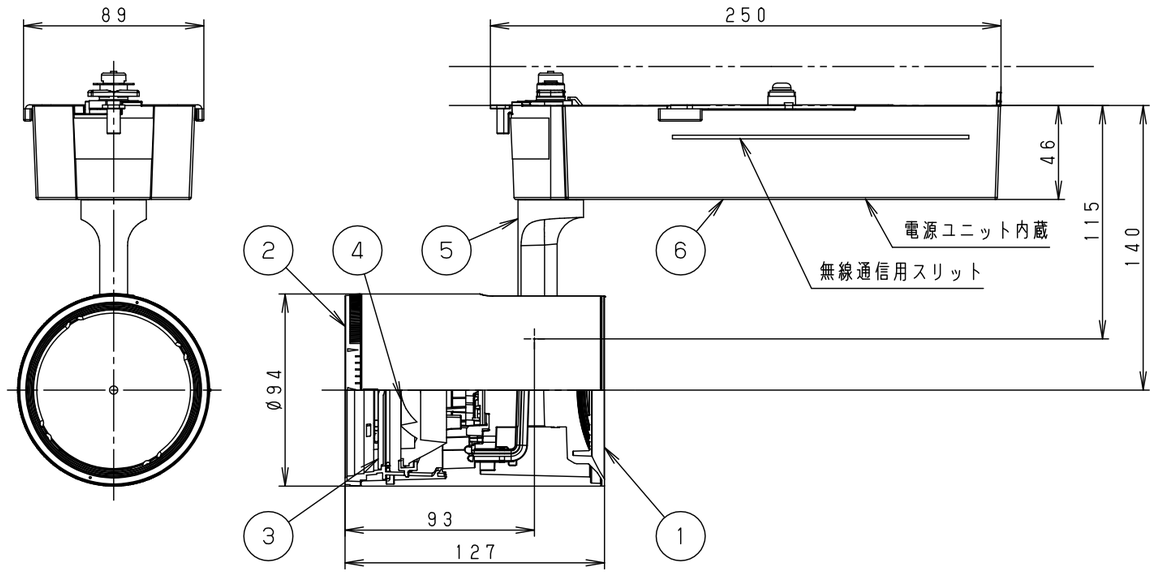

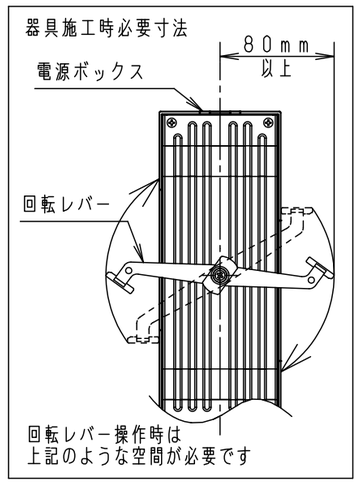

＜適合ダクト＞

ダクト名称	代表品番
１００Ｖ配線ダクト	ＤＨ０２１１　等
アース付配線ダクト	ＤＨ０２１１ＥＫ　等

ホワイト　マンセル　Ｎ９．５	
器具光束	別表参照
ＬＥＤ	電球色（２７００Ｋ　Ｒａ９２）～ 昼光色（６５００Ｋ　Ｒａ８２）
配　光	中角タイプ（１９°）～広角タイプ（３７°）
器具質量	１．６ｋｇ

特記事項

部番	部品名	材質・素材厚	備考
６	電源ボックス	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
５	アーム	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
４	レンズ	シリコンゴム	透明
３	パネル	アクリル	透明
２	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイトつや消し 内側：ブラックつや消し
１	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

品番	ＮＴＳ０２５９０ＷＲＭ１	
図番	ＮＴＳ０２５９０ＷＲＭ１－Ｋ	中三村　輪堀
単位：ｍｍ	第三角法	

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）