⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

適合オプション（別売）
ＮＮＹ２８５９７Ｓ（スヌート）
ＮＮＹ２８５８５（スパイク）
ＮＫ１５０３９Ｓ（取付台）

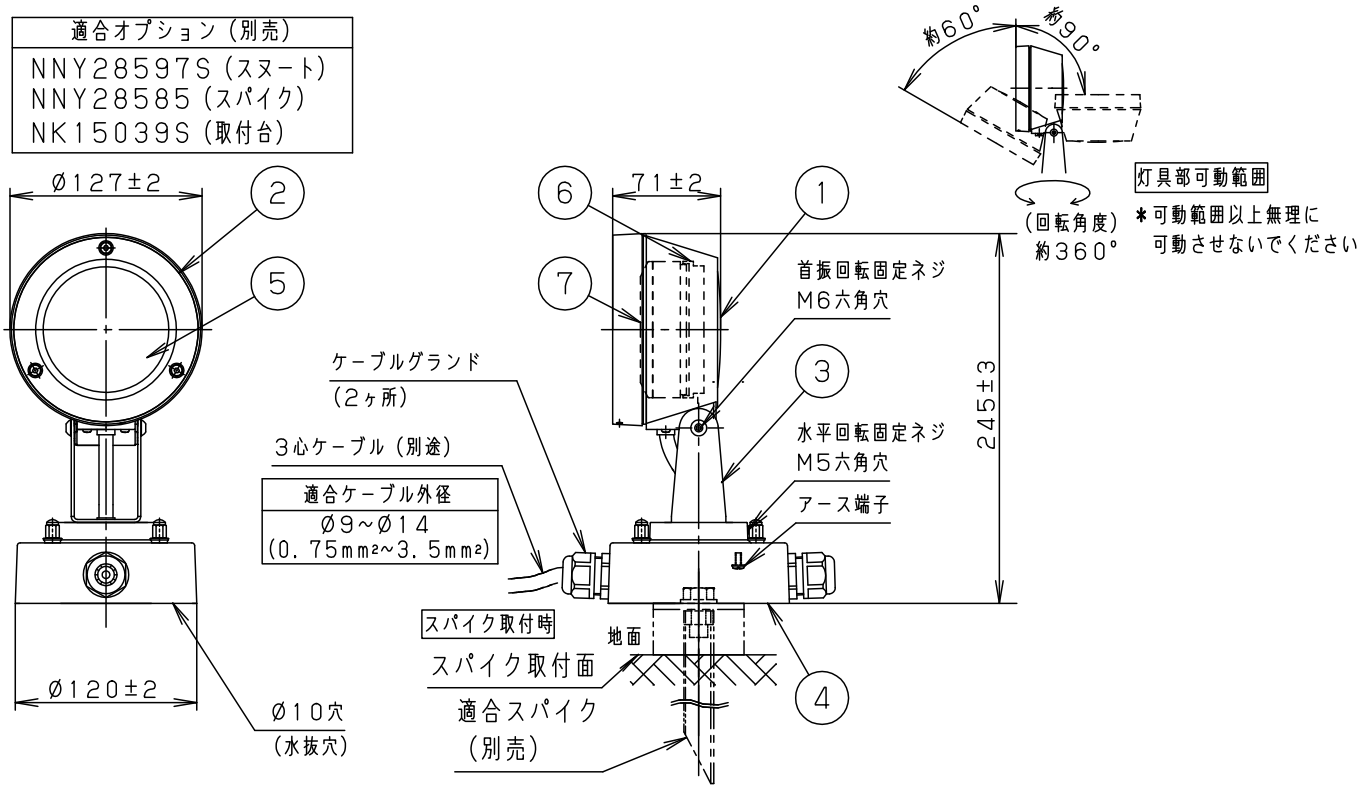

⚠ 安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）では使用しないでください。
絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
●据置取付専用器具です。指定以外の取付けはしないでください。　火災・感電・浸水の原因となります。
●６０ｍ／ｓ仕様です。適用条件以外では使用しないでください。　器具落下の原因となります。
●冠水するおそれのある場所では使用しないでください。　感電、火災の原因となります。
●照射方向調整時、回転範囲以上無理に回転させないでください。器具落下・機能不良の原因となります。
●直射日光の当たる場所に取付ける場合、昼間は点灯させないでください。　火災・短寿命の原因となります。
●周囲温度は３５℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
火災・ＬＥＤ短寿命の原因となります。
●スパイクと組み合せて使用する場合は、スパイク取付面より深く土中に埋めないでください。
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
●適合ケーブルは丸形で仕上Ø９～Ø１４（３芯、０．７５ｍｍ$_2$～３．５ｍｍ$_2$）を使用してください。ＶＶＦなど平形
ケーブルを使用したり、電源用ケーブルとは別にアース用電線をケーブルグラウンドに挿入しますと、浸水の原因となります。
●草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
●草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
●上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

［使用上のご注意］
●調光器と組み合わせて使用しないでください。
●塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
●照射方向調整後、首振回転固定ネジと水平回転固定ネジを確実に締付けてください。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●光色変更は、加工対応となります。

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	10W	0.10A
200V	10W	0.06A
242V	10W	0.06A

器具光束
４４０ｌｍ

受圧面積
正面：０．０２３ｍ^2
側面：０．０１８ｍ^2

		部番	部品名	材質・素材厚	備考
		7	ＬＥＤ		電球色
ＬＥＤ	ＬＥＤソケッタブル　１００形	6	ソケット		ＮＺ０２１０
	電球色（３０００Ｋ、Ｒａ８４）彩光色	5	パネル	熱処理ガラス（ｔ３．２）	透　明
配　光	広角タイプ（４５°）	4	フランジ	アルミダイカスト	シルバーメタリック アクリル塗装
器具質量	１．５ｋｇ	3	アーム	鋼板（ｔ２．０） Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ	シルバーメタリック アクリル塗装
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	シルバーメタリック アクリル塗装
		1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック アクリル塗装

品番　（スポットライト）
防雨型
ＮＮＹ２４１２７ＳＺＬＥ９

河　大
野　元

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＮＮＹ２４１２７ＳＺ－Ｋ３