⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＲＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、油煙の上がる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクトシステムは、電気設備技術基準および内線規程に従い施工してください。感電・火災・落下の原因となります。
- セットネジは配線ダクト本体に接続後、確実に締め付けてください。感電・火災の原因となります。

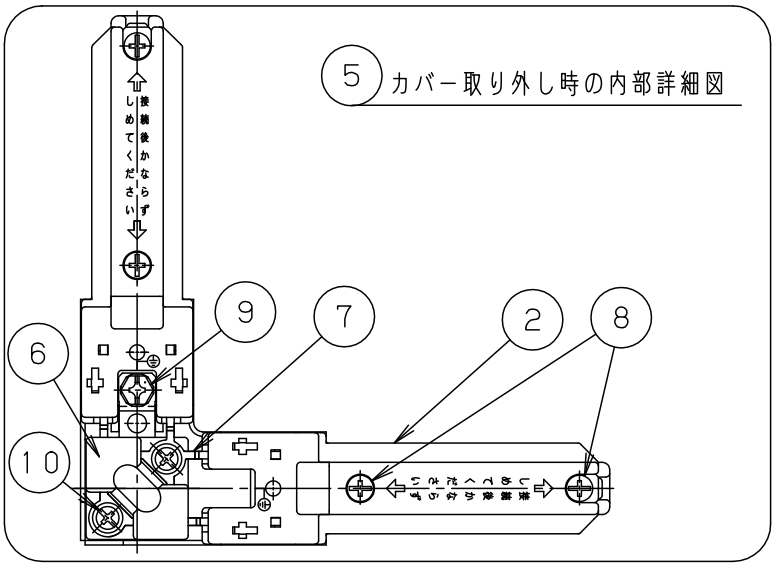

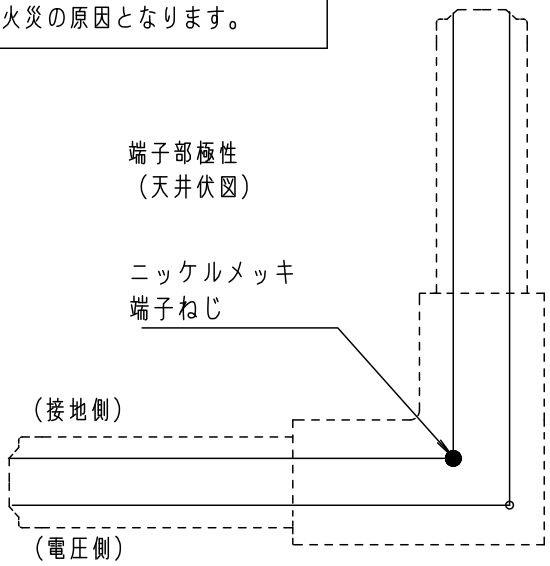

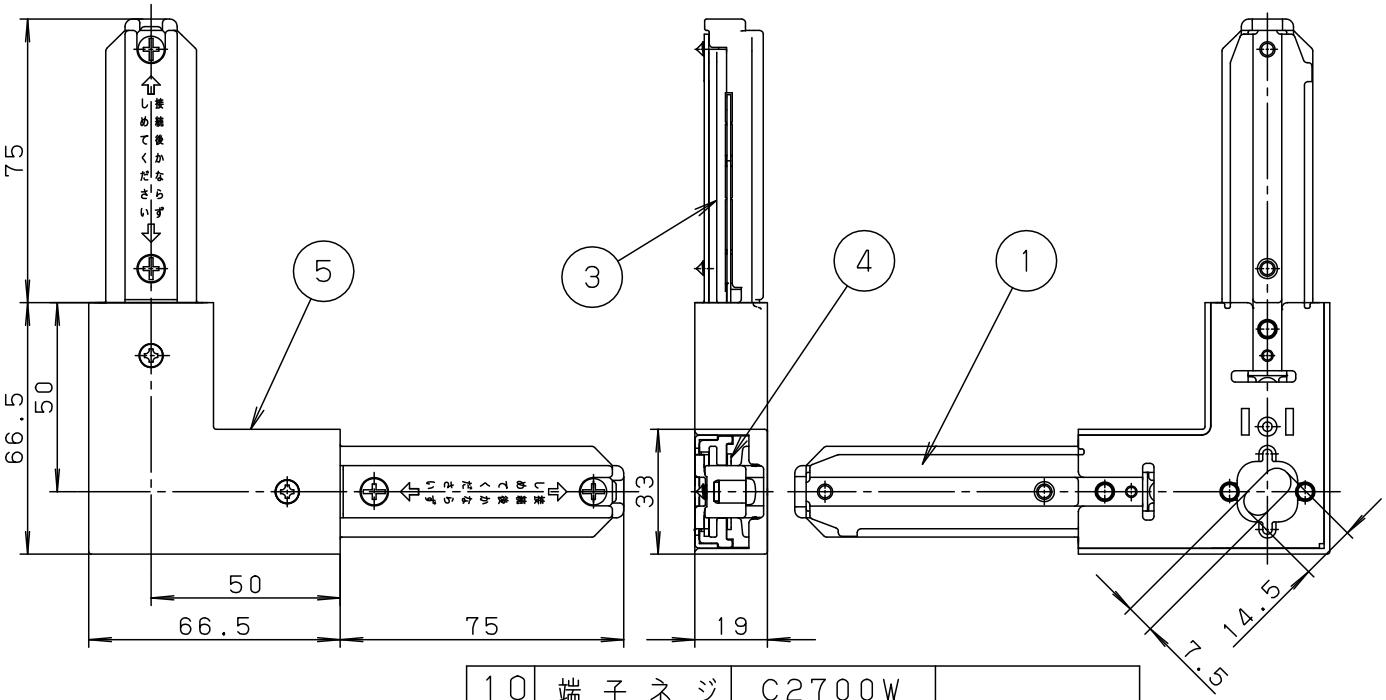

（回路分割について）
回路分割を行う場合は、⑦端子バーのノッチ部をニッパーで切断後③端子台Aに４ｍｍ以上押し込む。

フィードイン端子付

器具質量	１９５ｇ
特記事項	定格２Ｐ１２５Ｖ１５Ａ　Ｅ付

部番	部品名	材質・素材厚	備考
10	端子ネジ	C2700W	
9	アースネジ	C2700W	
8	セットネジ	SWCH	
7	端子バー	C1100P	
6	クロス端子台	メラミンフェノール	
5	カバー	ＡＢＳ	オフホワイト
4	端子	銅合金	
3	端子台Ｂ	メラミンフェノール	オフホワイト
2	端子台Ａ	メラミンフェノール	オフホワイト
1	ベース	亜鉛メッキ鋼板	

品番
ジョイナＬ（左用）
ＤＨ０２５４Ｋ
宮
丸

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＤＨ０２５４Ｋ-Ｋ２