


⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋外用（防雨型）器具です。浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域、塩素を使用しているプールでは使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- ・耐風速は60m/s仕様です。適合条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・周囲温度は-5～35℃の範囲でご使用ください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・耐用年数が短くなる原因となります。
- ・壁面取付（縦向き）専用器具です。天井取付、床面取付、壁面取付（横向き）はしないでください。感電、火災、器具落下の原因となります。
- ・補強のない壁面、取付面がフランジパッキンより小さい壁面には取付しないでください。浸水による感電、火災、器具落下の原因となります。
- ・落下防止ワイヤーは確実に取付けてください。器具落下の原因となります。
- ・壁面に凹凸がある場合、取付面とフランジパッキンのスキマを防水シール剤で埋めてください。浸水による感電、火災の原因となります。
- ・〔調光器非対応タイプ〕のランプを使用の場合、ライトコントロールなどの調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認したうえ、交換してください。






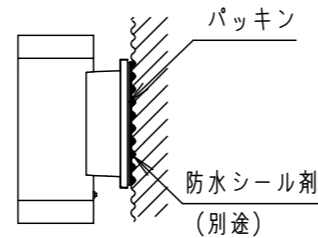


<使用上のご注意>

- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入ることがあります。
- ・この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。

<施工上のご注意>

- ・調光器やライトコントロール、またはかってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方式はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・器具の上下に30cm以上のスペースを確保してください。本体の取付およびランプ交換ができません。

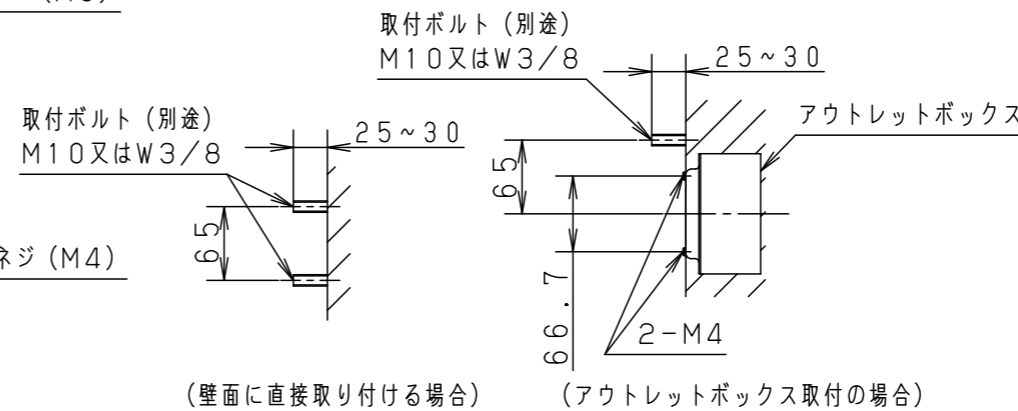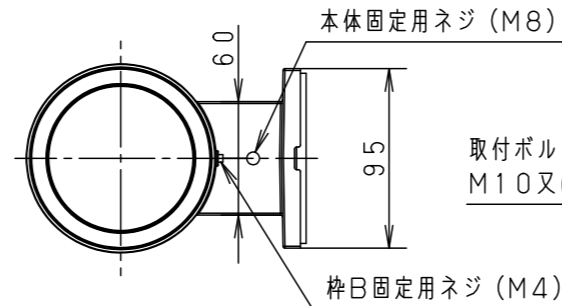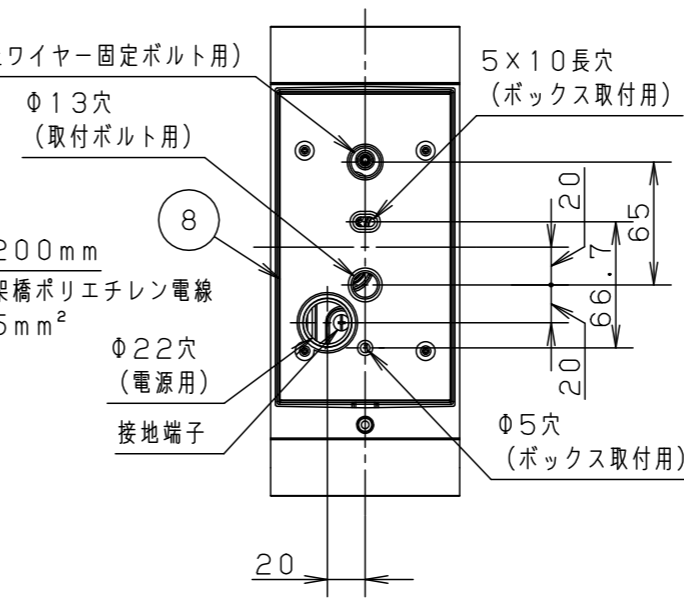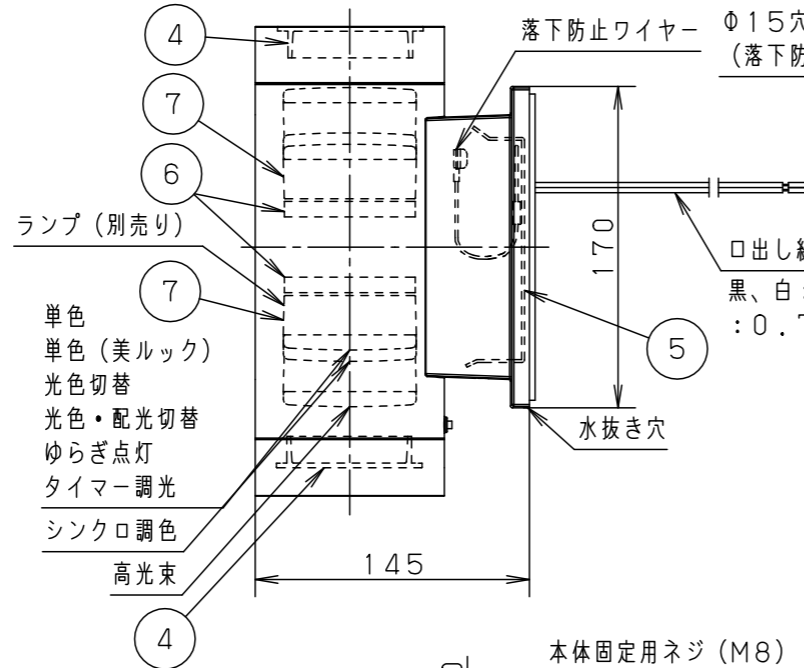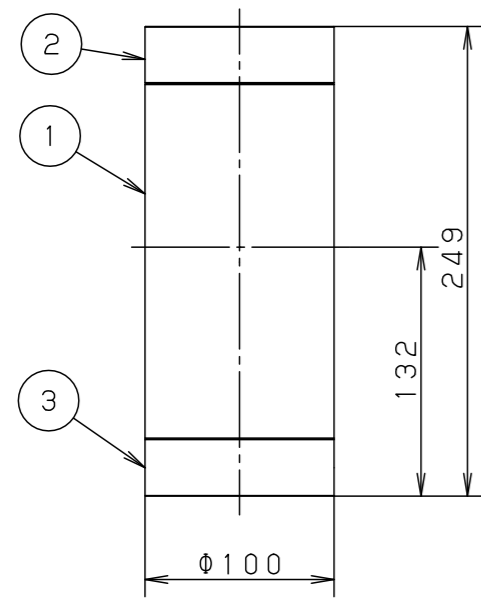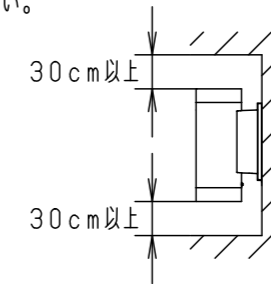

取付ボルト設置図

適合オプション（別売）
YYY90250（色温度変換用フィルター）
YYY90251（ピンホールカバー）

注記）適合ランプとの詳細はYYY41000-KF*を参照してください。

本図面は3枚1組です。1/3

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック塗装
2	枠A	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック塗装
3	枠B	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック塗装
4	パネル	アクリル（透明）	
5	取付板	ステンレス鋼板（t1.5） （SUS304）	
6	ソケット		□金GX53-1
7	LEDフラットランプ		
8	フランジパッキン	EPTスポンジゴム（t5）	黒

適合ランプ：	LEDフラットランプφ70×2個（別表参照）
定格電圧：	AC100V
周波数：	50/60Hz共用
器具質量：	2.0kg
保護等級：	IP23
防雨型	

特記事項：

SmartArchi

品番：YYY41000（本体品番）

図番：YYY41000-K

尺度：1:4

作成 平西
井村

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

()

