⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。
また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所
（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）で
使用しないでください。器具落下・火災・感電・耐用年限が短くなる原因となります。

●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では
使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。

●水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ
取り付けないでください。火災、落下の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

●器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません（一般屋内用）ので、
天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図１）

●天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図２）

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れの
ある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで
下さい。過熱による火災の原因となります。

●口出し線を切断したり、構成部品
（コネクタ等）の交換をしないで
ください。火災、感電及び不点・
故障の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

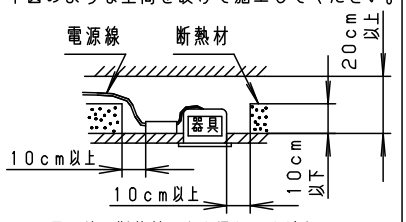

電源線は断熱材の上を通してください。

図１



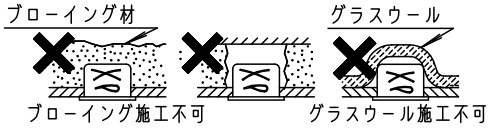



図２



（使用上のご注意）

- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。（取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。）
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＪタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約１～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＷ２５３０ＷＮ－ＫＧ＊ をご参照下さい。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が０～１．５ｍｍあきますのでご了承ください。
- 周囲温度は－１０～３５℃でご使用ください。
- 突入電流は６Ａです。スイッチの容量を確認の上、配線してください。

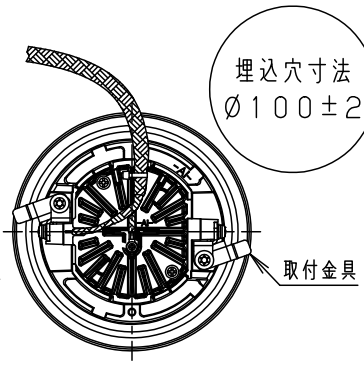

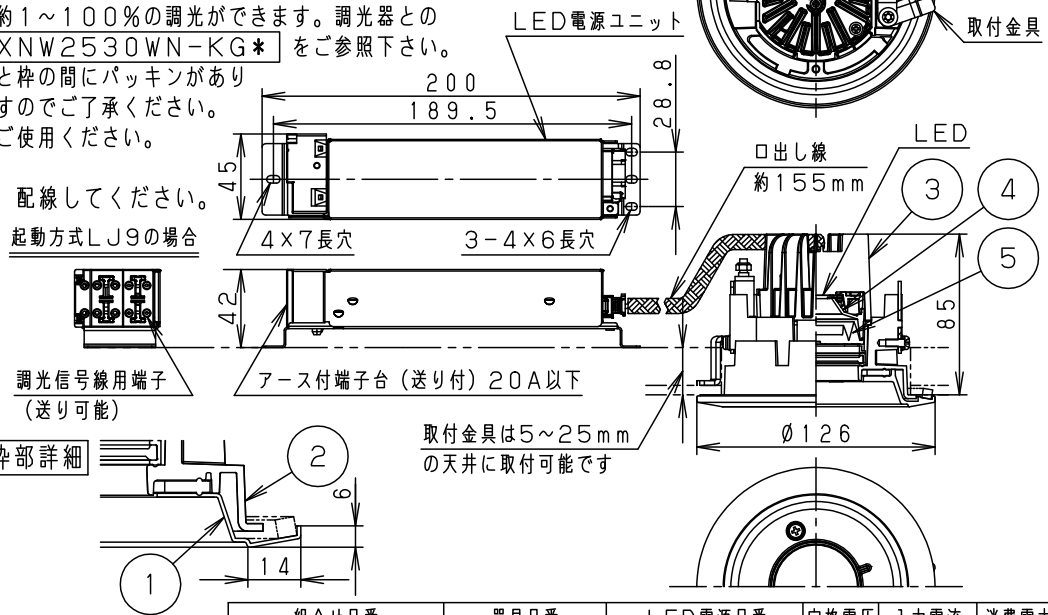



	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XNW1531WNLE9	NDW27305W	NNK15015NLE9	100V	0.128A	12.4W
				200V	0.067A	12.4W
調光	XNW1531WNLJ9		NNK15015NLJ9	242V	0.057A	12.4W

ホワイト　マンセル　N9.5	
器具光束	1280ｌｍ
ＬＥＤ	昼白色（5000K　Ra85）
配　光	拡散タイプ
器具質量	0.9kg（灯具：0.6kg、電源：0.3kg）
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	レンズ	アクリル	透明
4	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
3	本体	アルミダイカスト	
2	本体Ｂ	アルミダイカスト	ホワイト半つや消しアクリル塗装
1	枠・補助反射板	鋼板（t1.0）Zn－Al系合金メッキ	ホワイト半つや消しアクリル塗装

品名
防雨型
ダウンライト
ＸＮＷ１５３１ＷＮ

鶴芝　堀田内

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）

ＸＮＷ１５３１ＷＮ－Ｋ５