⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●屋内競技プール専用器具です。レジャープールでは使用しないでください。
　また空調を管理しており、常時結露のない空間でご使用ください。
●直射日光のあたる場所、雨水のかかる場所、風の当たる場所、業務用浴室やサウナなどの
　常時高温・高湿度になる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、
　粉塵の多い場所などでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●水面から５ｍより高所に設置してください。落下・感電の原因となります。
●器具にボールなどの飛来物が衝突した場合は器具の点検を行なってください。
　破損などが生じた場合、直ちに使用を中止してください。落下・感電・火災の原因となります。
●被照射面とは１００ｃｍ以上離す。過熱による火災の原因となります。
●水平面・壁面下向き・天井面・傾斜面に取り付け可能です。
　壁面・傾斜面取付の場合、横向き設置はしない。（図１参照）
　器具を上向きに設置しない。（図２参照）　上向き設置の際はあらかじめお問い合わせください。
●フィルタをゆるめたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
●器具の取り付けには必ず平座金、ばね座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
●適合ケーブル径は２．０～３．５ｍｍ²　仕上がり外形Ø１０～Ø１３の３芯ケーブルをご使用ください。
　指定外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。
●器具の接地をする際、取扱説明書に沿って、接続してください。接続に不備があると、感電の原因となります。
●口出し線を結線する際は、アームなどの周辺部品を巻き付けないでください。
　角度調整で灯具を動かす際、他部品にケーブルが挟まり感電・不点の原因となります。
●器具を既存の設備・金具へ施工する際、仕様や劣化状態を十分ご確認ください。
●器具は器具および適合オプションの合計質量に十分耐える強度を確保した平滑な面に設置してください。落下の原因となります。

壁面（上下）・傾斜面取り付けの場合
横向き設置不可

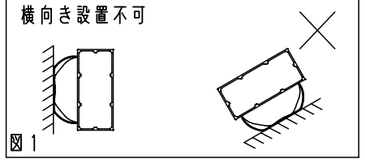

図１



図２

［使用上のご注意］

●施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。
　密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火および器具の耐用年限が短くなる原因となります。
●器具間は、必ず７０ｃｍ以上あけて取り付けてください。指定外の距離で取り付けされますと落下・火災の原因となります。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々および同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●取付ボルトはＭ１６ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因になります。
●周囲温度は、－１０～３５℃で使用してください。
　一時的に５０℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による光束維持時間の低下や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。
　５０℃以上では使用できませんのでご了承ください。
●器具の周囲に腐食しやすい金属製のものを置かないでください。周囲の腐食物により、器具が腐食して器具落下の原因となります。
●設置して１０年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。
●アームの溶融亜鉛メッキは製法上、液タレや液溜りが生じます。
　際だった液タレ、液溜りは処理した後に耐食性を維持するため部分的に補修塗装を行っています。
　均一な仕上りにはなりませんのであらかじめご了承ください。
●スイッチは必ず両切りスイッチをご使用ください。
　片切りスイッチを使用および調光切りをされた場合、
　ノイズにより消灯後も薄暗く点灯する場合があります。

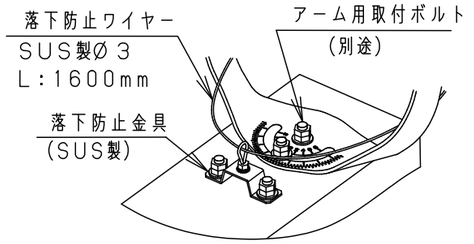

落下防止ワイヤー取付図

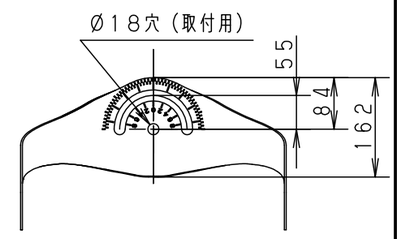

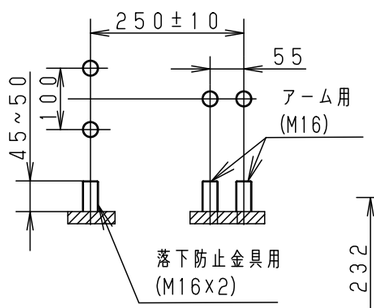

取付ボルト設置図

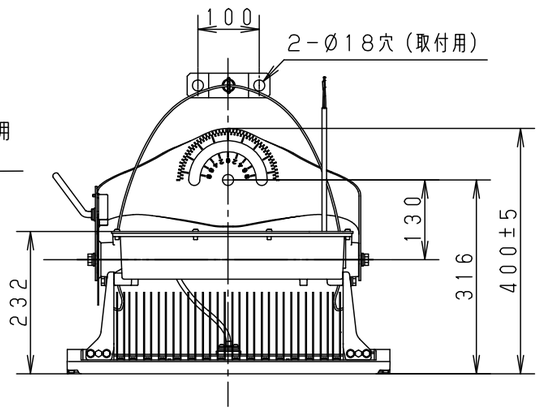

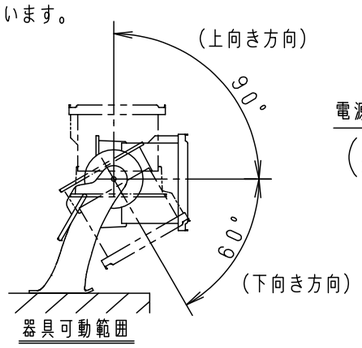

器具可動範囲

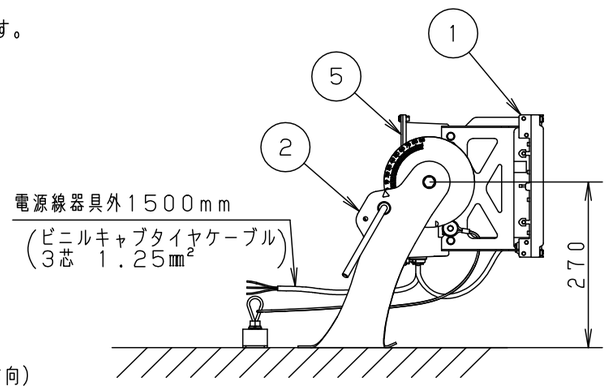

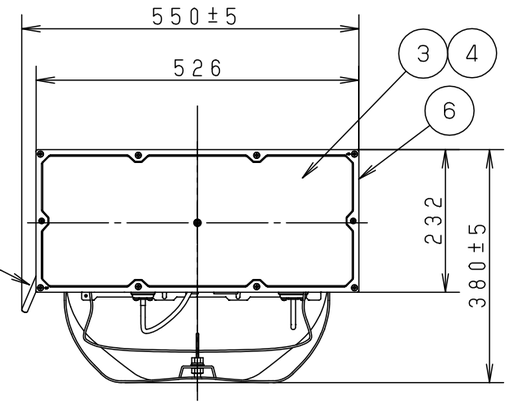

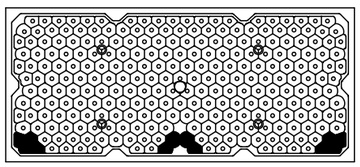

図３　レンズの●部分は光りません

適合オプション品番		
前方カットルーバ	NYK43015	オフブラック
後方カットルーバ	NYK43016	オフブラック

光束維持時間
60，000時間 （光束維持率85％）

入力電圧	AC200V	AC242V
入力電流	2.02A	1.69A
消費電力	400W	397W
周波数	50／60Hz	

保護等級	ＩＰ６５
器具光束	５６３００ｌｍ
ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ　Ｒａ８０）
配　　光	狭角タイプ（２３°）
器具質量	１４．４ｋｇ
特記事項	

クールホワイト　マンセル１０Ｙ９／０．５

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	枠	アルミダイカスト	クールホワイト　７分つや消しポリエステル粉体塗装
5	電源ボックス	アルミダイカスト	クールホワイト　７分つや消しポリエステル粉体塗装
4	LEDユニット		LED258粒
3	パネル	ポリカーボネート	透　明 耐候塗装
2	アーム	鋼板（t２．９）	溶融亜鉛メッキ HDZT77
1	本体	アルミ	アルマイト仕上げ

屋内競技プール仕様

品番　電源内蔵型　防湿型・防噴流型・耐塵型
NYS36515LE2

図番　NYS36515-K1

単位：ｍｍ　　第三角法

高　武
村　田

パナソニック エレクトリックワークス株式会社