⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＣＡをご参照ください。

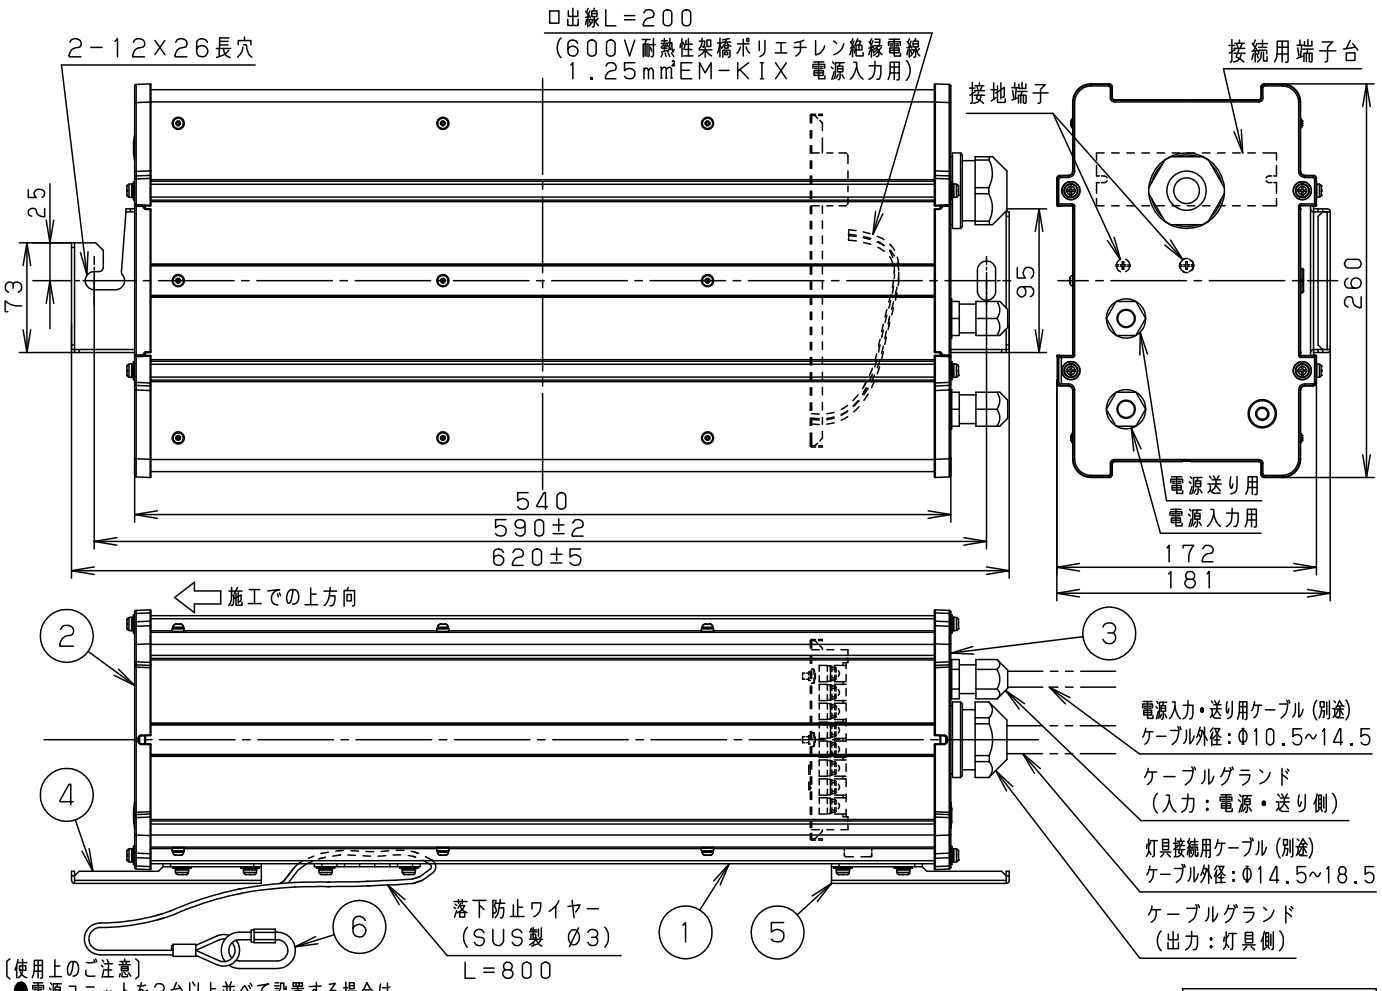

〔使用上のご注意〕
- ●電源ユニットを２台以上並べて設置する場合は、相互の熱を受けますので、間隔をあけてください。（約１５０ｍｍ以上）密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具の耐用年限が短くなる原因となります。
- ●灯具との接続線長さは５０ｍ以下としてください。
- ●落下防止ワイヤーはたるみが無いよう施工してください。落下の原因となります。
- ●取付ボルトはＭ１０ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因となります。
- ●周囲温度は、－２０～３５℃でご使用ください。一時的に５０℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが継続使用されますと部品劣化による器具の耐用年限が短くなる原因となりますので、ご遠慮下さい。５０℃以上では使用できませんのでご了承ください。
- ●適合灯具と組み合わせてご使用ください。
- ●適合灯具に同梱の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
- ●電源ケーブルは６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル又は６００Ｖ二種ＥＰゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルと同等以上の性能を有するものをご使用ください。

保護等級
IP53

受圧面積
正面：０．１４㎡
側面：０．０９㎡

適合灯具	
NNY24702	NNY24703
NNY24707	NNY24708

⚠ 安全に関するご注意

- ●一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地、塩素を使用する屋内プール等、粉塵の多い場所では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- ●６０ｍ／ｓ仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ●クレーン設置場所や振動の多い場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ●取付方向に制限があります。屋外または、雨水のかかる恐れのある場所では、ケーブルグランドを下向きにして取り付けてください。指定方向以外の取り付けをされると浸水による感電や器具落下の原因となります。
- ●器具の取り付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナットを使用してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- ●冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- ●寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが出来ることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- ●ケーブルは適合ケーブル径のものを使用してください。指定外ケーブルを使用しますと浸水による感電、火災の原因となります。

定格　＊適合灯具接続時
・初期照度補正機能付（８５％）

定格電圧	ＡＣ２００Ｖ	ＡＣ２４２Ｖ
入力電流	６．４０Ａ	５．２９Ａ
消費電力	１２６０Ｗ	１２６０Ｗ
周波数	５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用	

器具質量	１１．８ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考	耐塩害仕様
6	スクリュージョイント	ＳＵＳ３０４	ＳＳブラック	品番（電源ユニット）防雨型 NNY28107LF2
5	取付足Ｂ	ステンレス鋼板（t２．０）(SUS304)	ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	
4	取付足Ａ	ステンレス鋼板（t２．０）(SUS304)	ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	
3	下　フ　タ	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	
2	上　フ　タ	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	河中 野川
1	本　　体	アルミ	ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装	

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

NNY28107-K4