⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＣＡをご参照ください。

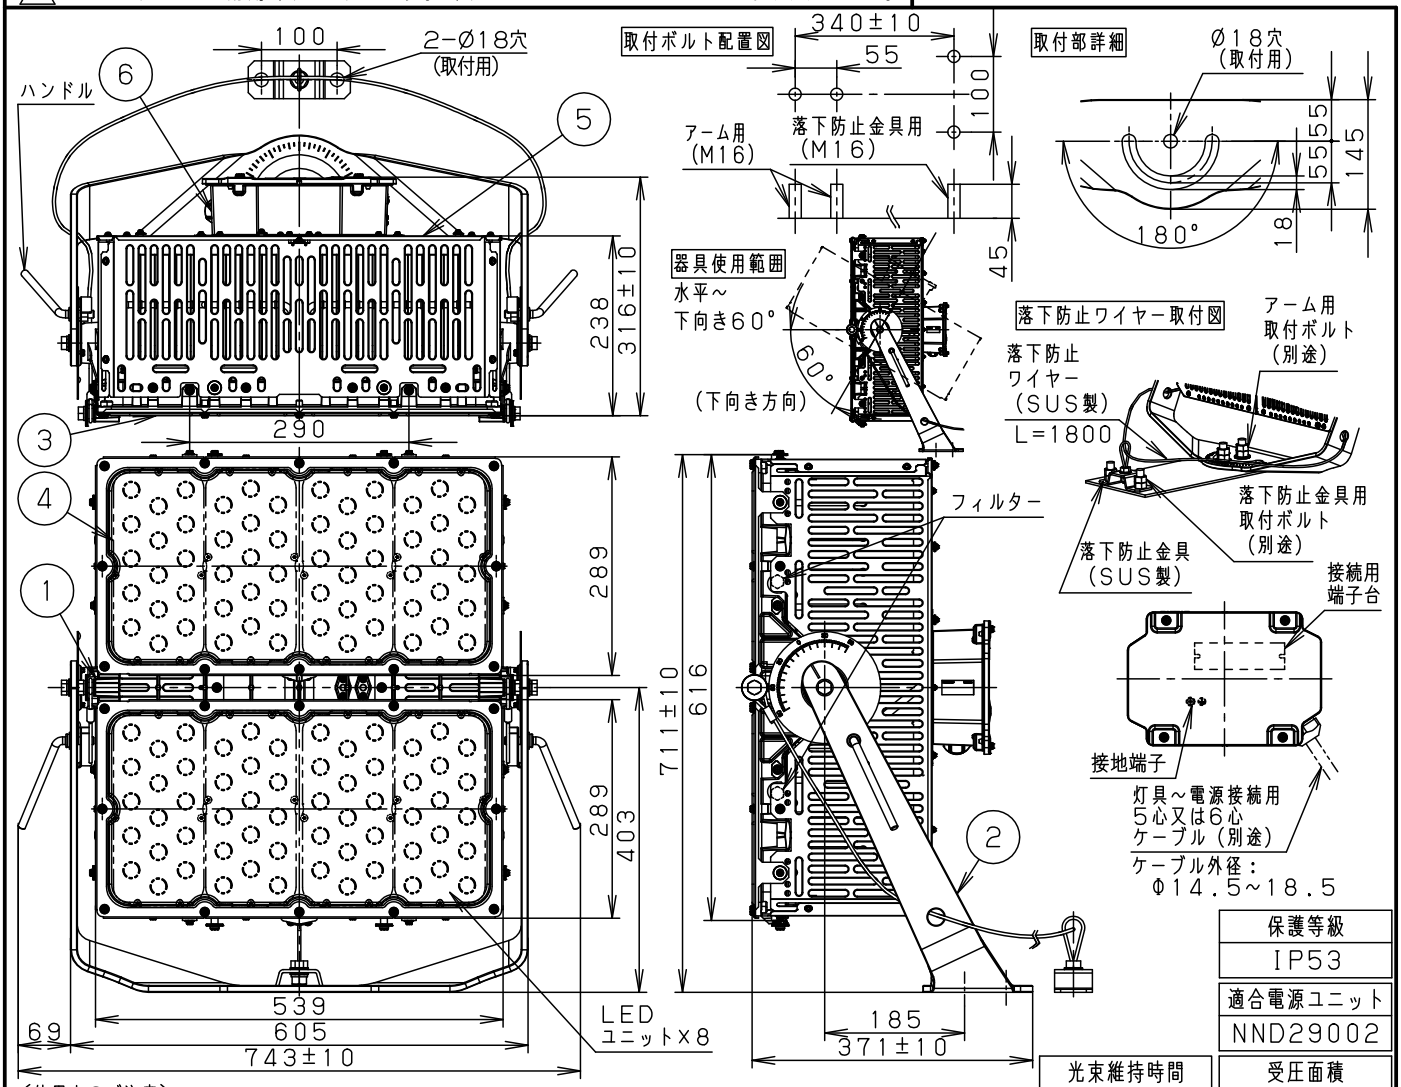

保護等級
IP53

適合電源ユニット
NND29002

光束維持時間
40，000h (光束維持率85%)

受圧面積
正面：0.33m²
側面：0.18m²

〔使用上のご注意〕

●施工作業を十分に配慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具の耐用年限が短くなる原因となります。

●ＬＥＤにはバラツキがあるためＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●取付ボルトはＭ１６ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因となります。

●周囲温度は－２０～３５℃でご使用ください。日中の一時的な点灯は１５分以内にしてください。

●適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

●漏洩電流は最大２．０ｍＡ流れます。適切なブレーカーを選定ください。

●器具間で灯具と別置電源ユニット間のケーブル長さに極端な差があると調光下限で同じ調光レベルでも点灯のバラツキが出る可能性があります。

●電源ケーブルは６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル又は６００Ｖ二種ＥＰゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルと同等以上の性能を有するものをご使用ください。

定格　※適合電源ユニット接続時

定格電圧	AC400V	AC460V
入力電流	3.81A	3.34A
消費電力	1494W	1491W
周波数	50Hz／60Hz共用	

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地、塩素を使用する屋内プール等、粉塵の多い場所では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。

●６０ｍ／ｓ仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。

●草や木で前面パネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による器具破損、火災の原因となります。

●クレーン設置場所や振動の多い場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。

●被照射面とは２．０ｍ以上離してください。過熱による火災の原因となります。

●水平取付専用器具です。指定以外の取り付けはしないでください。器具落下の原因となります。

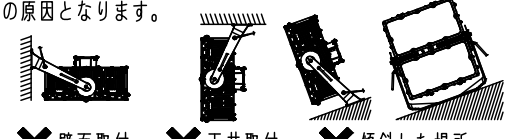

●器具の取り付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。

●冠水の恐れのある場所では使用できません。感電の原因となります。

●寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが出来ることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。

●太陽光が直接あたるような照射方向に器具を設置しないでください。太陽光が集光しＬＥＤユニットが破損し、不点・火災の原因となります。

●ケーブルは適合ケーブル径のものを使用してください。指定外ケーブルを使用しますと浸水による感電、火災の原因となります。

器具光束	138000lm
ＬＥＤ	5600K Ra90 R9 80
配光	中角タイプ（45°）
器具質量	39.5kg
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	結線ボックス	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
5	ガード	ステンレス鋼板（t0.8）(SUS304)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
4	レンズ	アクリル樹脂	透明
3	パネル	ポリカーボネート（t3）	透明 耐候塗装
2	アーム	鋼板（t9.0）	溶融亜鉛メッキ HDZT63
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装

耐塩害仕様

品番（投光器）
防雨型
NNY24753

河北野村

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

NNY24753-K6