⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

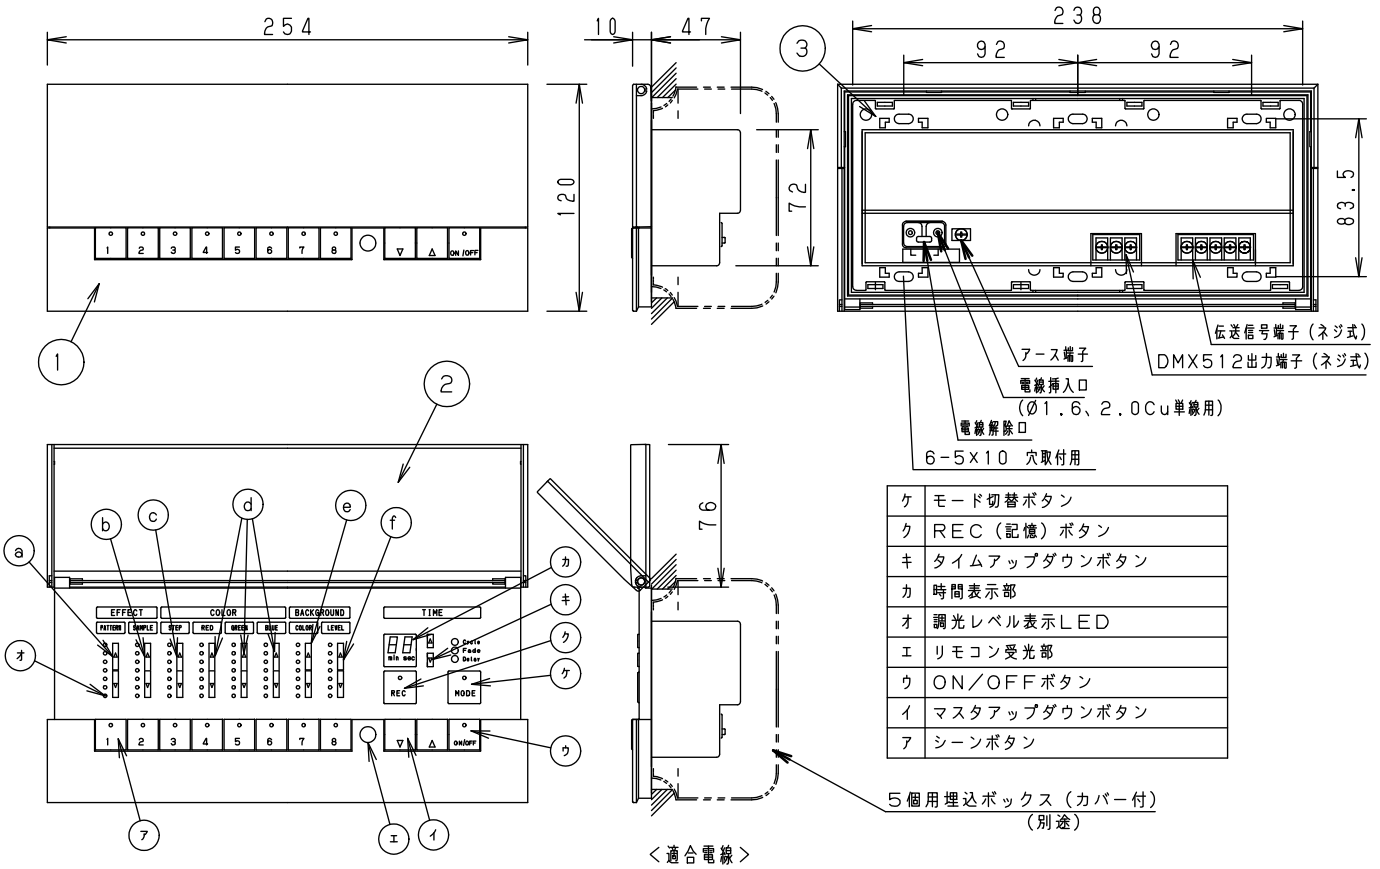

ケ	モード切替ボタン
ク	REC（記憶）ボタン
キ	タイムアップダウンボタン
カ	時間表示部
オ	調光レベル表示LED
エ	リモコン受光部
ウ	ON／OFFボタン
イ	マスタアップダウンボタン
ア	シーンボタン

ⓐ パターンボタン	演出効果を選択する
ⓑ サンプルボタン	プリセットされた演出例を呼び出す
ⓒ カラーステップボタン	色順を設定する
ⓓ RGBボタン	灯具のあかりレベルを設定する
ⓔ 背景色設定ボタン	背景色を設定する
ⓕ 背景色レベルボタン	背景色のあかりレベルを設定する

＜適合電線＞
- 電源・・・Ø1．6またはØ2．0 銅単線
- 電源ボックス・・・KPEV-SB相当 0．3mm² X2ペア
- システムアップ子器・・・FCPEV相当 Ø0．9x2ペア以上

＜結線図＞

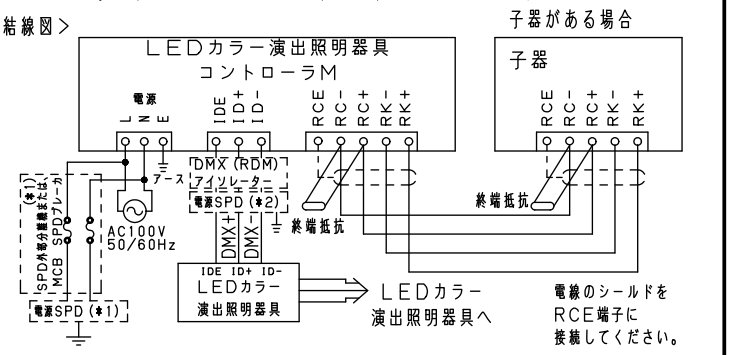

（＊1）本器につながる電源線が屋外露出している場合、電源SPD（サージ防護デバイス）、SPD外部分離器または、MCB SPDブレーカを接続してください。
（＊2）本器につながる信号線が屋外露出している場合、信号SPD（サージ防護デバイス）、を接続してください。（屋外誘導雷サージ保護のため）

＜定格＞

定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電力	1W
出力信号	DMX512
使用温度範囲	0~35℃（結露なきこと）
適合スイッチボックス	JIS5個用 カバー付（JIS_C8340に適合）
制御器具台数	170台
再生パターン数	8パターン

＊本器を2台連動させることはできません。

＜接続可能な子器＞
- ワイヤレスリモコン操作器（シーン再生のみ）（NK28658）
- タイマー子器（NK28691K）
- 接点入力子器（NK28692）
- リモコン受光子器（NK28693）

子器は最大5台まで（うちタイマー子器は1台のみ）

＜おもな機能＞
- 8つの演出パターンをワンタッチで再生可能な壁付コントローラ。
- 演出パターンは内臓された標準パターンから選択可能。
- 実際の光を見ながらR、G、Bの色レベルを決めることができる設定操作部付。

特記事項						品番： EDL10011
						LEDカラー演出照明器具（多機能タイプ）コントローラM
		3	取付板付ケース	鋼板	t＝1．6	
		2	カバー	ABS樹脂	クールホワイト	鈴須
		1	プレート	ABS樹脂	シルバーグレー	木賀
器具質量	1．0kg	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

EDL 10011-K6