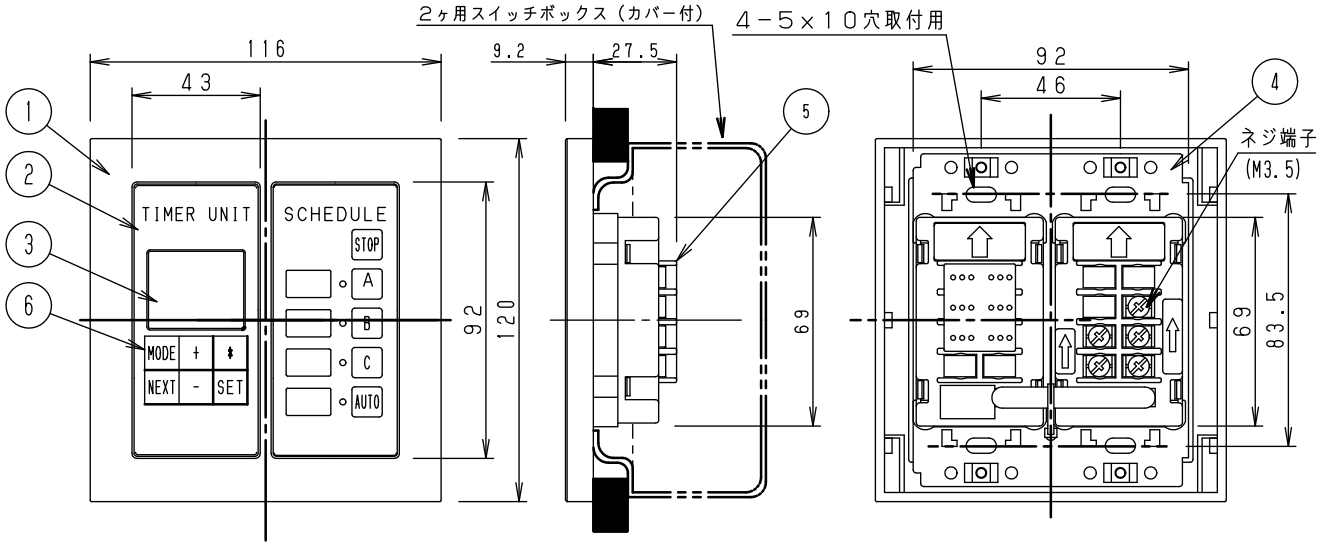

仕　様

定格電圧	専用の伝送信号により親器から給電
使用温度範囲	0～35℃（結露なきこと）
時計精度	月差±60秒以内
停電補償時間	約60時間（24時間以上給電後）
適合電線	FCPEV相当　Ø0．9×3ペア
適合スイッチボックス	JIS　2個用
設定可能スケジュール	24時間スケジュール　3種類＋自動再生、7日間スケジュール
設定可能ステップ数	32
フェード時間設定範囲	1秒～59秒（1秒おき）、1～99分（1分おき）

ライトマネージャー記憶式親器およびRGBPRO－コントローラMに接続し、
3種類の24時間スケジュール運用や、シーンの自動再生が可能です。本器単独では使用できません。

適合調光装置

ライトマネージャーS（記憶式　4回路・6回路）	NQ28641、NQ28661
ライトマネージャーL（記憶式コントローラー4C・6C）	NQ27041，NQ27061
RGBPRO－コントローラM	EDL10011

結線方法

本器には伝送信号を通じてライトマネージャー記憶式親器およびRGBPRO－コントローラMから電源を供給します。伝送信号用の電線は、FCPEV相当Ø0．9×3ペアを使用し、一筆書き配線としてください。また、配線の両端の機器のRC＋、RC－端子間に終端抵抗が必要です。（機器に付属）

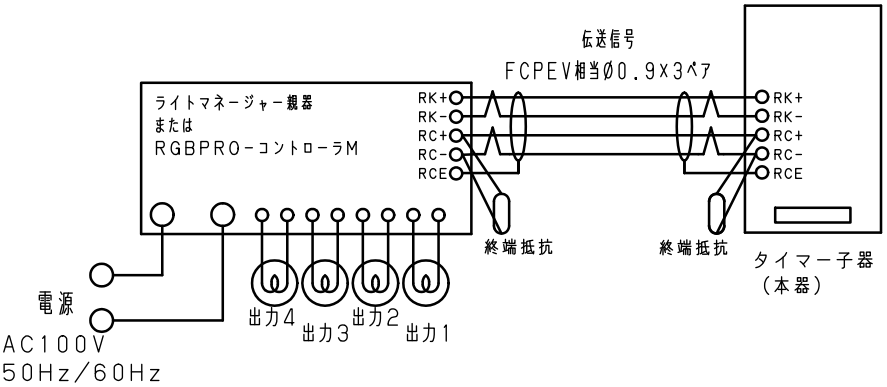

- 伝送信号は一筆書き配線とし、ループ状にはしないでください。
- 配線は合計50m以下です。
- 出荷時には全ての機器に抵抗が付属していますので、両端以外の抵抗は外して下さい。（上図参照）
- 本器の接続台数は1台のみです。
（パーティション子器を使用した場合もすべての接続で1台のみ使用できます。）

特記事項

ライトマネージャー記憶式親器
およびRGBPRO－コントローラM
専用です。
他の機器には接続できません。

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	押しボタン		
5	取付板	鋼板（t1．6）	
4	ボディ	ABS樹脂	青
3	液晶表示部		
2	飾りプレート	ABS樹脂	クールホワイト
1	プレート	ABS樹脂	クールホワイト

品番：NK　28691K
ライトマネージャー記憶式親器およびRGBPROコントローラM専用タイマー子器

小出　林

器具質量	0．2Kg

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：mm　第三角法　（JIS A-4）

NK　28691K-K3