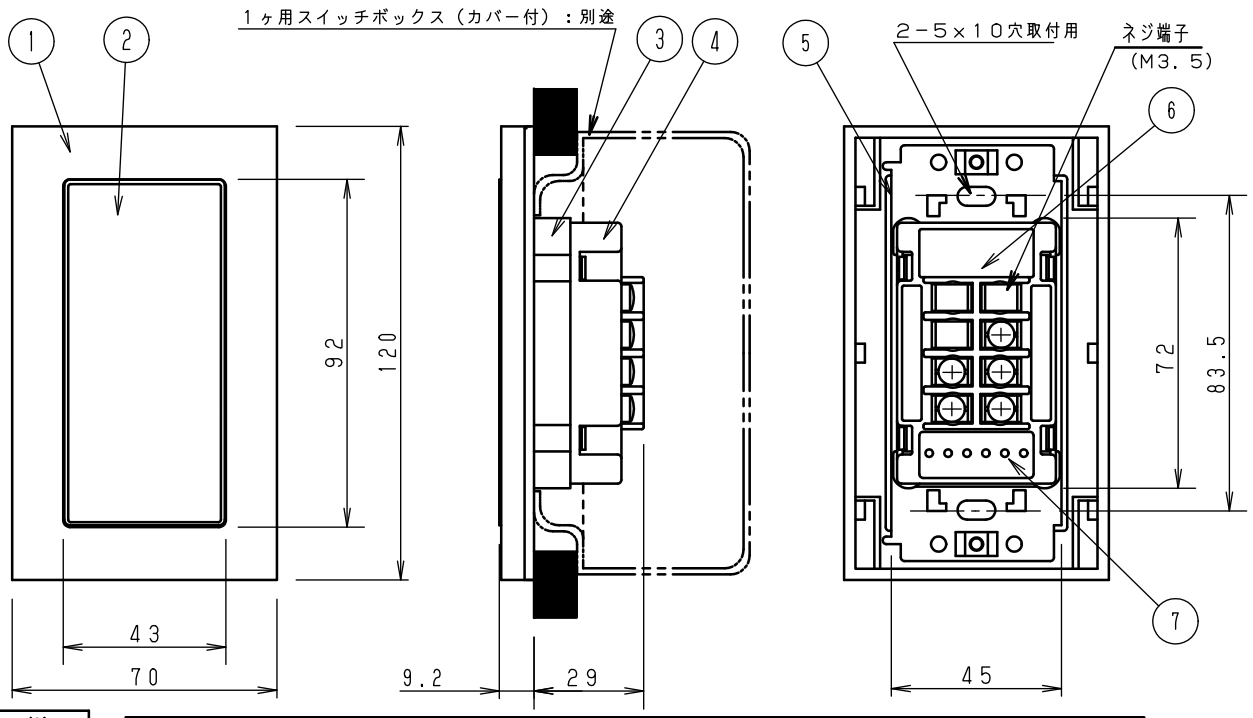

仕　様

定格電圧	専用の伝送信号により親器から給電	
使用温度範囲	0～35℃（結露なきこと）	
接点入力	100ms以上　無電圧a接点　配線長50m以下	
モニタ出力	オープンコレクタ　5V　10mA　配線長50m以下	
適合電線	伝送信号：FCPEV相当Ø0.9X3ペア	入力・モニタ用：AE線，OP線
適合スイッチボックス	JIS C8340 1個用 金属製スイッチボックス カバー付 注	

ライトマネージャー親器に接続し、外部の無電圧接点入力により、シーンを選択することができます。
さらにシーン選択状態をモニタ出力することができます。

適合機器

ライトマネージャーS（NQ28641，NQ28661）
ライトマネージャーL（NQ27041，NQ27061）

（シーンマネージャー（G）、ハイパーライコン（ II 、
シーンライトコントローラや他の機器には接続できません。）

結線方法

電源はØ1．6又はØ2．0銅単線専用の差し込み端子
伝送信号線　FCPEV相当Ø0．9×3ペア

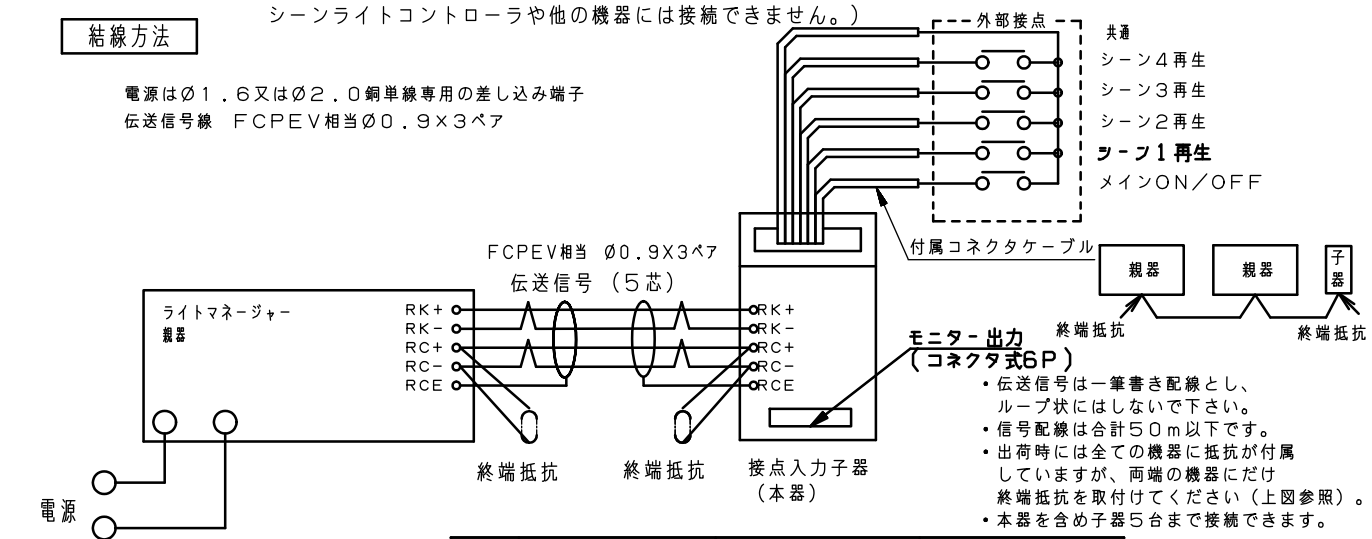

- 伝送信号は一筆書き配線とし、ループ状にはしないで下さい。
- 信号配線は合計50m以下です。
- 出荷時には全ての機器に抵抗が付属していますが、両端の機器にだけ終端抵抗を取付けてください（上図参照）。
- 本器を含め子器5台まで接続できます。

番	部品名	材質・素材厚	備考
7	モニタ出力用コネクタ	6Pコネクタ	コネクタケーブル付属
6	接点入力用コネクタ	6Pコネクタ	コネクタケーブル付属
5	取付板	鋼板（t1．6）	
4	ボディ	ABS樹脂	ブルー
3	上ケース	ABS樹脂	クールホワイト
2	飾りプレート	ABS樹脂	クールホワイト
1	プレート	ABS樹脂	クールホワイト

特記事項

品番：NK 28692
接点入力子器
ライトマネージャー

中川 吉田原

器具質量	0．1Kg

単位：mm　第三角法 (JIS A-4)

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

NK28692-K1