Panasonic

取付ボックス（通路誘導灯用）

取扱説明書

保管用

品番	適合器具
FK11726	FW10373　FW10373C FW10376　FW10376C

◎施工の際は適合器具の取扱説明書と合わせてご覧ください

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず電気工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なう。施工に不備があると、火災･感電･浸水の原因となります。
●取付ボックスを改造しない。火災･感電･浸水の原因となります。
●必ず排水工事を行う。不備があると火災･感電･浸水･不点の原因となります。

⚠ 注意

●取付ボックスは、コンクリート流し込み用としては使用しないでください。
取付ボックスの変形や器具が取り付かない原因となります。
●取付ボックスの取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。けがのおそれがあります。

保証について

・保証について･･････ この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
・保証書について････ 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

各部のなまえと取付方法

⚠ 警告

施工は、施工説明にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

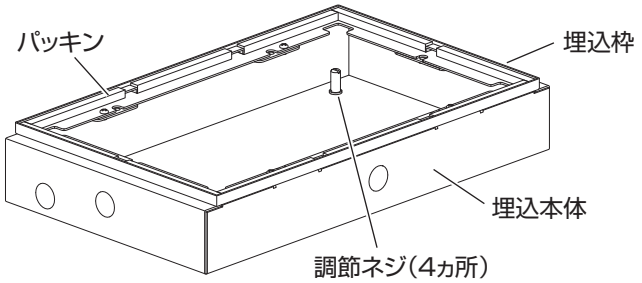

◎仮止めテープ(埋込本体外側)を取り外してください

1 取付準備

・コンクリート打込前に、器具設置位置に埋込本体より十分大きい捨てボックスを据え、配管(水抜き配管を含む)も終えておく。

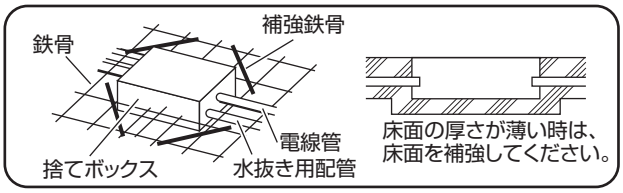

2 取付ボックスの取付

・埋込穴(270×460)に取付ボックスを埋め込む。
その際、埋込枠上面が床仕上げ面と同一高さになるように調節ネジ(4ヵ所)で調節する。
・カーペットを敷く場合は、沈み込みに合わせて埋込み深さを調節してください。
・調節後、電源用と水抜き用の両方の配管をする。
取付に不備があると、感電･火災･転倒の原因となります。

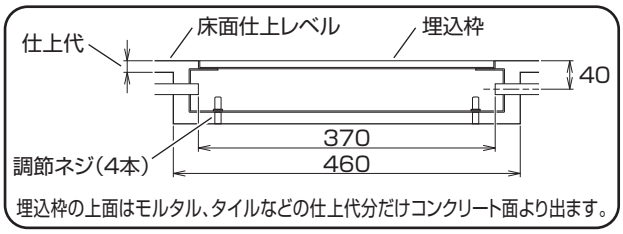

埋込枠の上面はモルタル、タイルなどの仕上代分だけコンクリート面より出ます。

3 床面仕上げ

・取付ボックスの隙間にモルタルを充填後、床面の仕上げを行う。



適合器具の本体を設置する箇所(斜線部)にモルタルが残らない様に処理して下さい。

取説No.FK11726-T9

パナソニック エレクトリックワークス株式会社　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　照明器具・ランプ商品ご相談窓口　https://sumai.panasonic.jp/support/
0120-187-441（フリーダイヤル）【受付時間】月～土/9:00～18:00（祝日・三が日を除く）※携帯電話からもご利用になれます。
0120-872-460(FAX)

KE0805-090426