⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●適合灯具以外に使用しないでください。
落下の原因となります。

●取付は水平取付のみとなります。
垂直、傾いた面に取り付けることは出来ません。
落下の原因となります。

（施工上のご注意）

・灯具の底辺に推奨ホルダ取付間隔の位置を示すラベルが貼り付けてあります。
その位置に合うようホルダを施工面に設置し、灯具を取付けてください。
大きくずれると、歪みや脱落の恐れがあります。

灯具全長（L）	ホルダ必要数	推奨ホルダ取付間隔
300～ 799（mm）	2個	250（mm）
800～1500（mm）		500（mm）
1501～2000（mm）	3個	ホルダ3個

※ホルダ（別売）は2個入と3個入があります。

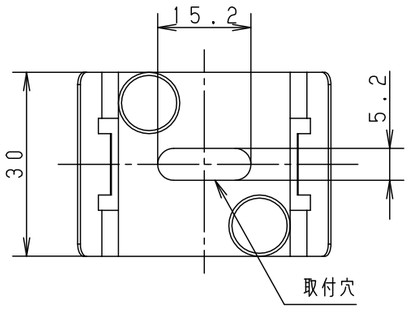

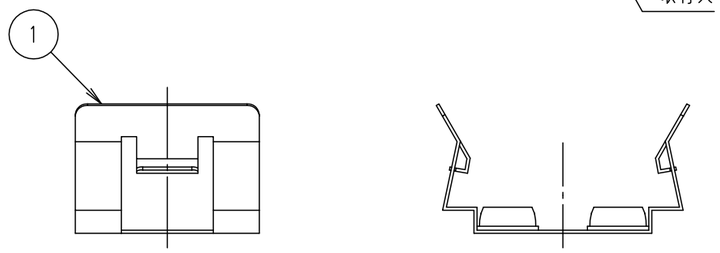

取付例 （S＝1：2）

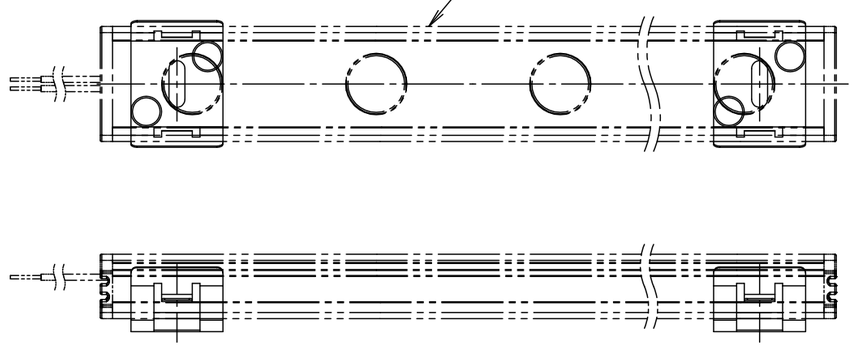



適合灯具
グラディHB PTSGB(H)/**/**K/**/*

品名
PGRHB/FIXB_ 入数 2:2個入 3:3個入 (例) PGRHB/FIXB2

本商品はトキ・コーポレーション株式会社製です。

器具光束	―
LED	―
配光	―
器具質量	―

特記事項

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4			
3			
2			
1	固定ホルダ	SUSバネ材	素地

品番	PAYL50S (固定ホルダ) (PGRHB/FIXB*)	
図番	T3CG10415-K	田安 島井
単位：mm	第三角法	

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

(JIS A-3)