


⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、湿気が多い場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の強い場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃で使用してください。指定以外で使用温度で使用すると、火災やちらつき・耐用年限が短くなる原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合はエコケーブル (EM-EE) をご使用ください。感電・火災の原因となります。

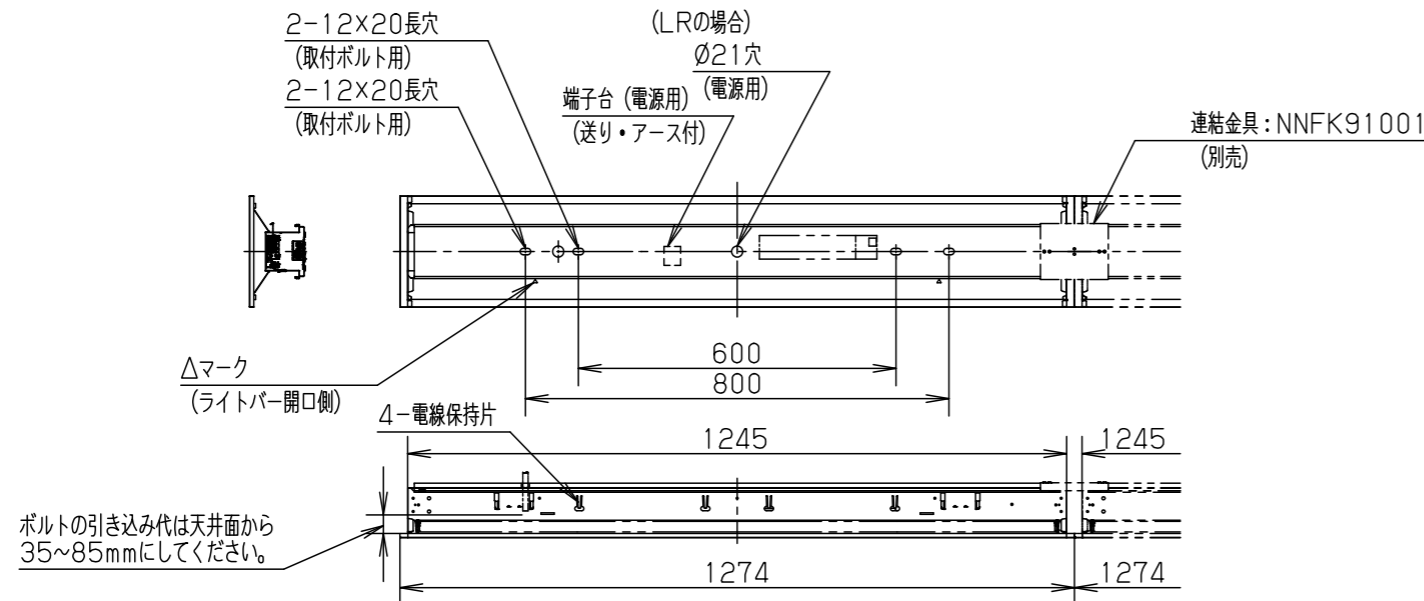


埋込寸法 (単体) : 190x1257
埋込寸法 (単体連結時) : 190x(1274xN-20)
(N=連結台数)

組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量	
			定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
ウイズリモ2 型XF469RHVRD9	NNLK41319	NEL4600HVRD9	入力電流	0.375A	0.189A	0.159A	6360lm・36.3W・175.2lm/W	12A
			消費電力	37.4W	36.3W	36.3W		

明るさ指定	①ボタン・6360lm (定格)	②ボタン・約4700lm	③ボタン・約3700lm
消費電力	36.3W	約27W	約21W

※明るさ指定②、③の器具光束・消費電力は値を保证するものではありません。器具光束・消費電力を想定する参考にご使用ください。

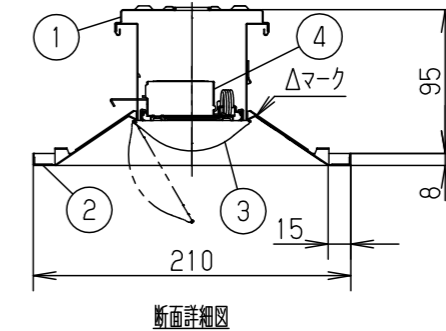

<使用上のご注意>

- LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品・紙類・車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後などの温度変化によって、プラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境や密集取り付け・密閉取り付けでご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
このような場合は直管LEDなどプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- 点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- 塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。
このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉使用器具をおすすめします。
- 適合コントロールをご使用の場合、詳細は起動方式の説明書 (RD-KG) をご覧ください。

<施工上のご注意>

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具内送り配線する場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。
- 電源方式により騒音 (うなり) が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN極に接続してください。
・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側 (充電側) にお取り付けください。
- 照明器具は器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- ウイズリモ2タイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- ウイズリモ2タイプは、照明器具を5~6m程度の高天井に設置した場合や、密集・連結して設置した場合には、複数の器具が同時に操作・設定されることや動作しない場合があります。

ホワイ ト マンセル 1.0G9.6/0.1	5				省エネタイプ 明るさ:6900lmタイプ 埋込XF469RHVRD9	大村 崎山
LED 温白色 (3500K Ra83)	4	電源		ライトバーに組み		
器具質量 3.3kg (組合せ状態)	3	ライトバー		カバー材質: ポリカーボネート (乳白)	XF469RHVRD9-K	大村 崎山
特記事項	2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装		
	1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)		単位: mm	第三角法
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社	