⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

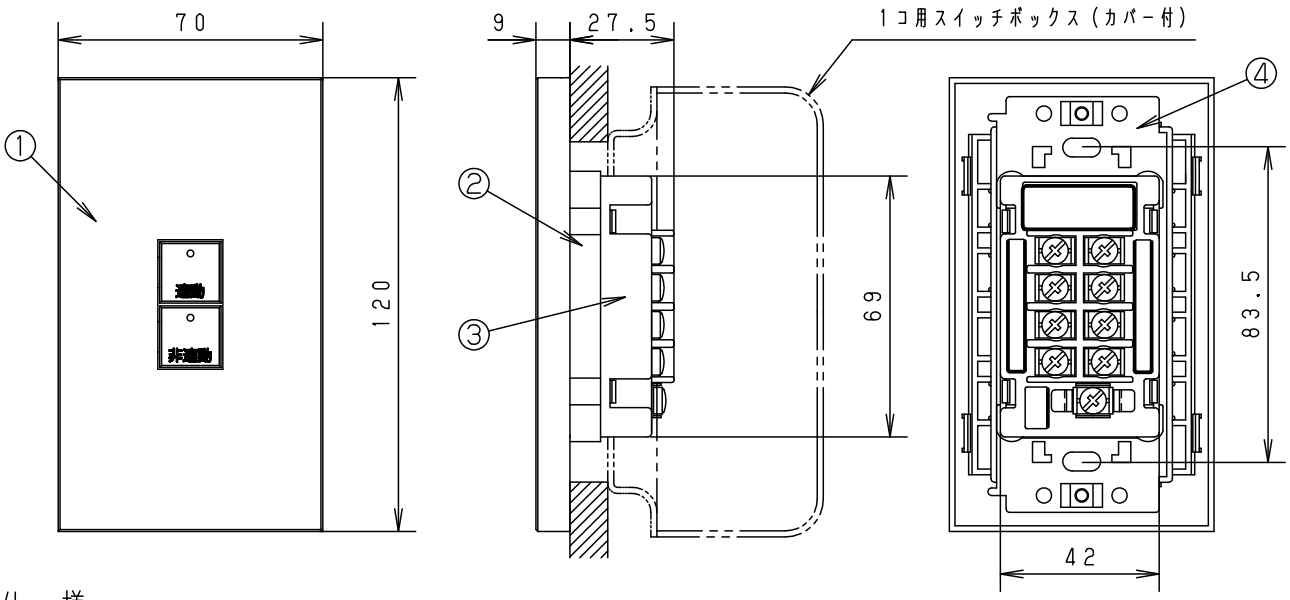


## 仕　様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | コントローラより供給 | 適合コントローラ | NQ28841、NQ28861<br>NQ28841K、NQ28861K |
| 使用温度範囲 | 0～35℃（結露なきこと） | | |
| 入力電流 | 29mA | | |

## ⚠ 安全上のご注意

●本器の分解や改造および修理はしない。
　火災や感電の原因になります。
●施工は取扱説明書にしたがい確実に行う。
　火災や感電の原因となります。
●必ず適合のコントローラと組合せて使用する。
　火災や感電の原因となります。
●断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）を
　かぶせた状態で施工はしない。
　火災の原因となります。
●屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの
　発生する場所では使用しない。
　火災や感電の原因となります。

## ＜使用・施工上のご注意＞

- 必ず適合するコントローラと接続してください。
- 本器には必ず2台のコントローラを接続してください。
- 同一スイッチボックス内での連接取付はできません。

## ＜結線方法＞

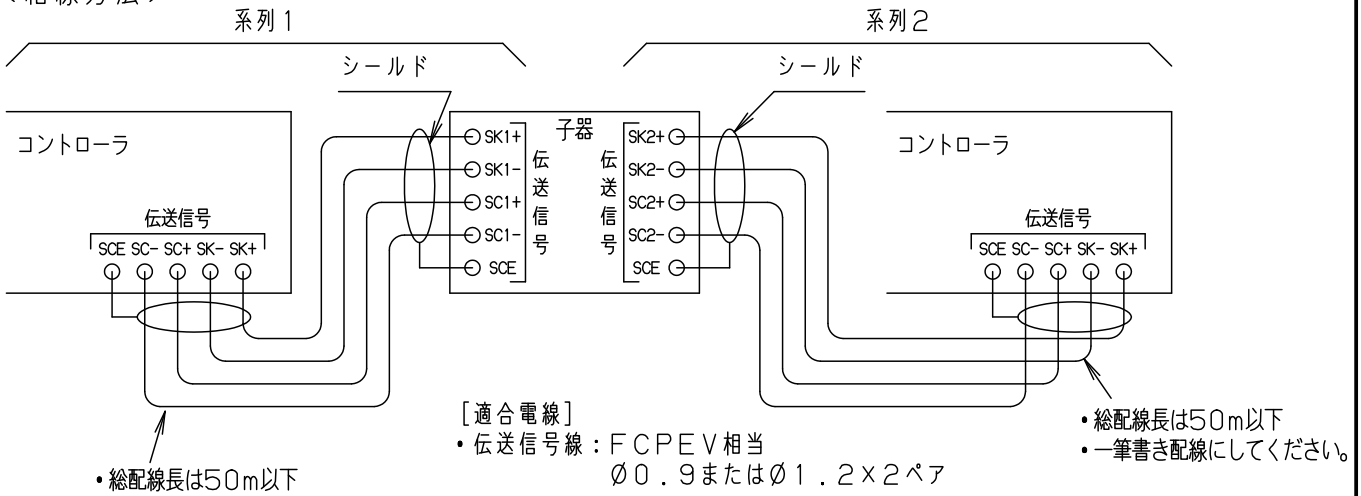


・総配線長は50m以下
・一筆書き配線にしてください。

［適合電線］
・伝送信号線：FCPEV相当
　Ø0.9またはØ1.2×2ペア

・総配線長は50m以下
・一筆書き配線にしてください。

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5 | | | |
| 4 | 取付板 | 鋼板（t1.6） | |
| 3 | ボディ | ABS樹脂 | 青 |
| 2 | 上ケース | ABS樹脂 | 黒 |
| 1 | プレート | ABS樹脂 | クールホワイト |

器具質量　0.2kg

特記事項

品番
NK28800
パーティション子器

村上　奥野

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

C02

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

NK28800-K1