⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

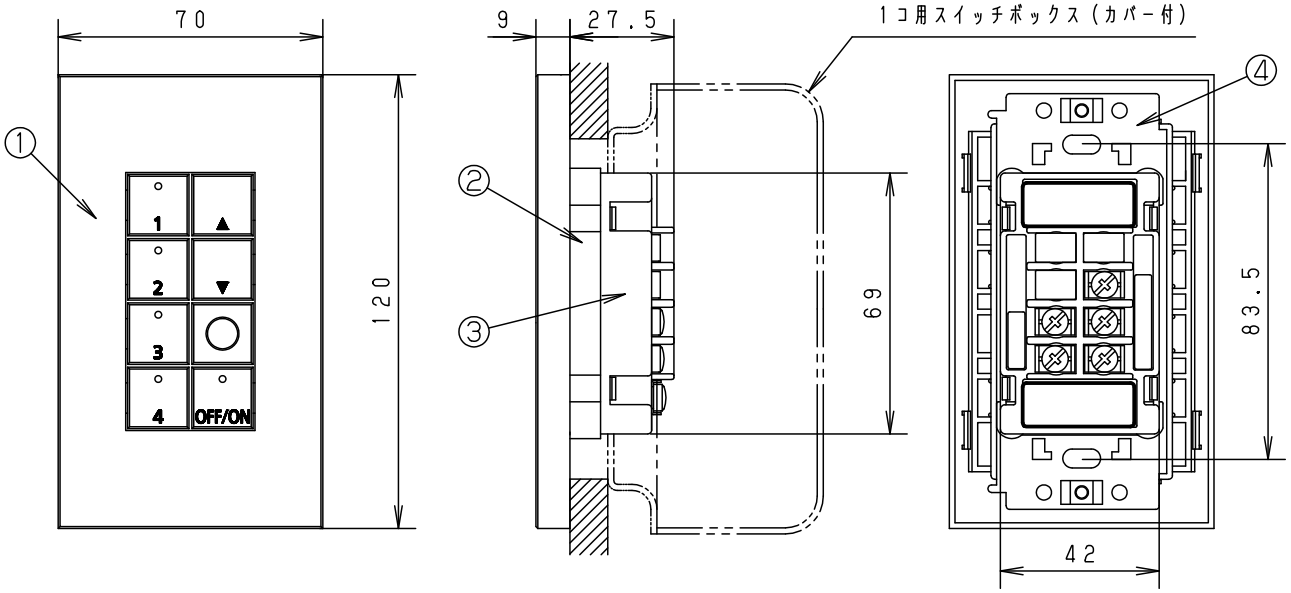

仕　様

定格電圧	コントローラより供給	適合コントローラ	NQ28841、NQ28861 NQ28841K、NQ28861K
使用温度範囲	0～35℃（結露なきこと）		
入力電流	32mA	適合リモコン	NK28658

⚠ 安全上のご注意

●本器の分解や改造および修理はしない。
　火災や感電の原因になります。
●施工は取扱説明書にしたがい確実に行う。
　火災や感電の原因となります。
●必ず適合のコントローラと組合せて使用する。
　火災や感電の原因となります。
●断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）を
　かぶせた状態で施工はしない。
　火災の原因となります。
●屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの
　発生する場所では使用しない。
　火災や感電の原因となります。

＜使用・施工上のご注意＞

・必ず適合するコントローラと接続してください。
・同一スイッチボックスないでの連接取付はできません。

＜結線方法＞

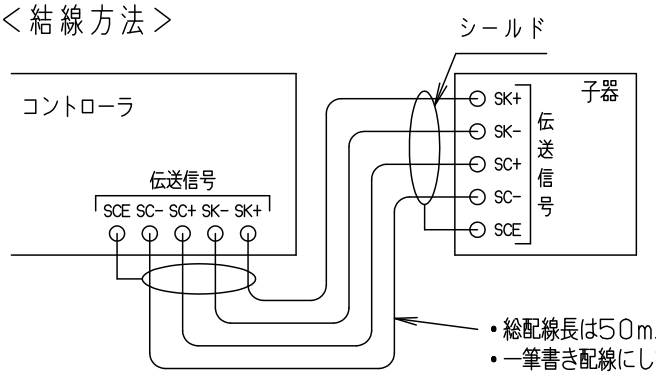

［適合電線］
・伝送信号線：FCPEV相当
　　Ø0.9またはØ1.2×2ペア

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4	取付板	鋼板（t1.6）	
3	ボディ	ABS樹脂	青
2	上ケース	ABS樹脂	黒
1	プレート	ABS樹脂	クールホワイト

品番　NK28814
シーン選択子器

器具質量　0.2kg

特記事項

村上　奥野

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

C02

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

NK28814-K1