⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

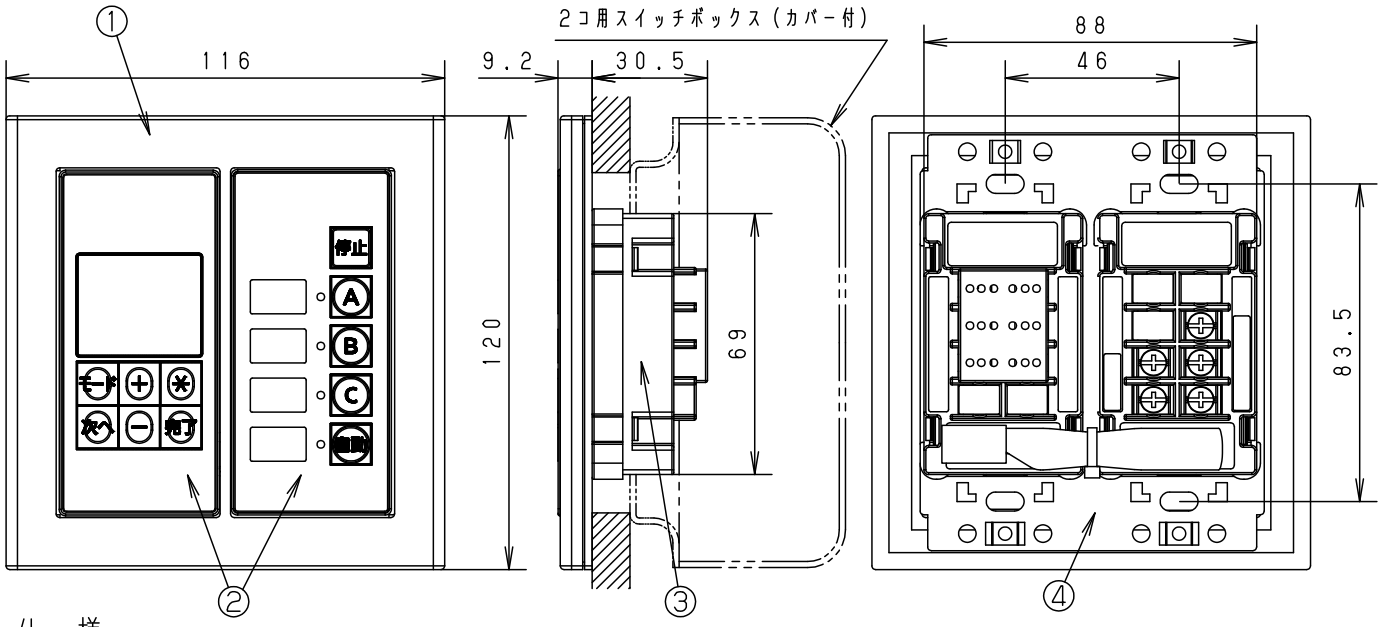

仕　様

定格電圧	コントローラより供給	スケジュール数	3（A、B、C）
使用温度範囲	0～35℃（結露なきこと）	消費電流	34mA
時計精度	月差±15秒以下	適合コントローラ	NQ28841、NQ28861 NQ28841K、NQ28861K

⚠ 安全上のご注意

●本器の分解や改造および修理はしない。
　火災や感電の原因になります。
●施工は取扱説明書にしたがい確実に行う。
　火災や感電の原因となります。
●必ず適合のコントローラと組合せて使用する。
　火災や感電の原因となります。
●断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）を
　かぶせた状態で施工はしない。
　火災の原因となります。
●屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの
　発生する場所では使用しない。
　火災や感電の原因となります。

＜使用・施工上のご注意＞

- 必ず適合するコントローラと接続してください。
- 本器を設定する前に、コントローラ側でシーンを設定してください。
- 人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される用途には使用しないでください。
- 財産およびに商業上の損失を被る用途には、手動で電源を切断できるようにするなど別途安全対策を講じてください。
- 本器の時刻精度は月差±15秒以下ですが、定期的に時刻あわせをすることをおすすめします。
- メガテスターによる絶縁抵抗測定は行わないでください。

＜結線方法＞

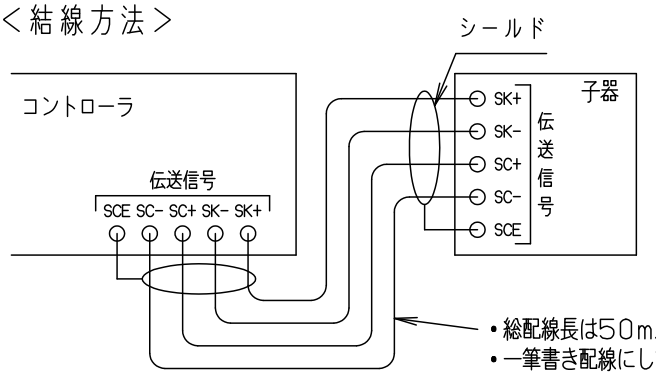

［適合電線］
・伝送信号線：FCPEV相当
　　Ø0.9またはØ1.2×2ペア

	5				品番 NK28891 タイマー子器
	4	取付板	鋼板（t1.6）		
器具質量 0.2kg	3	ボディ	ABS樹脂	青	
特記事項	2	化粧カバー	ABS樹脂	クールホワイト	村上　奥野
	1	プレート	ABS樹脂	クールホワイト	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

C02

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

NK28891-K1