⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＶＡをご参照ください。

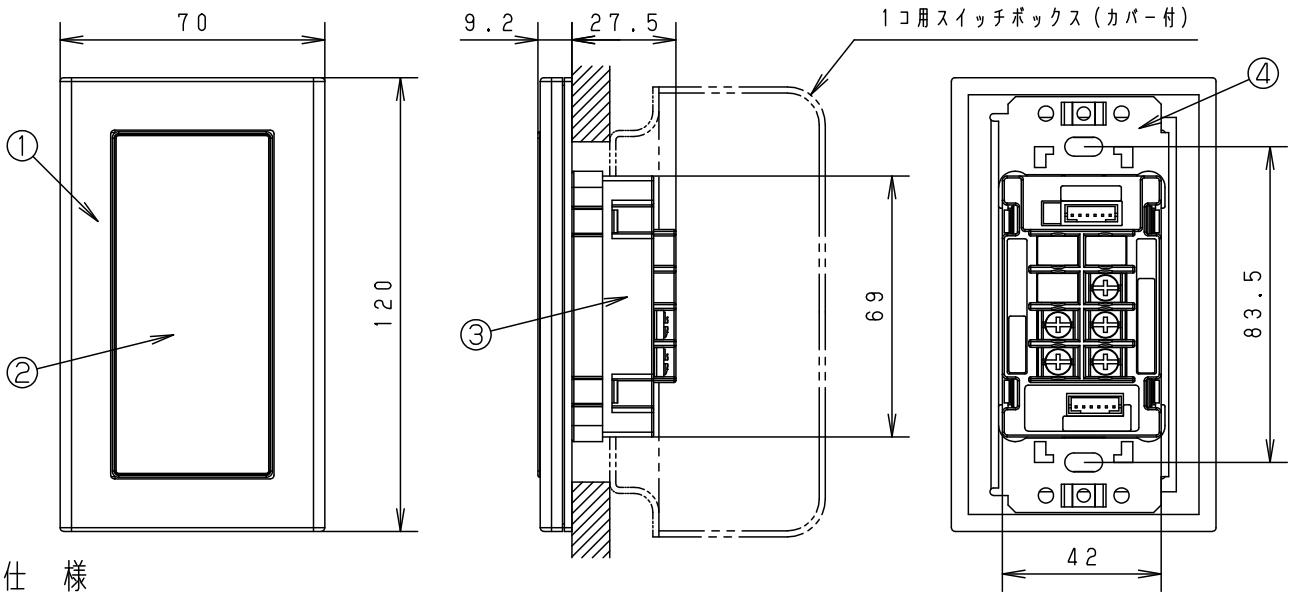

仕　様

定格電圧	コントローラより供給	消費電流	３４ｍＡ
使用温度範囲	０～３５℃（結露なきこと）	外部入力	入力方式：無電圧ａ接点（ＤＣ１２Ｖ、１０ｍＡ） 保持時間：０．１秒以上、ワンショット
適合コントローラ	ＮＱ２８８４１、ＮＱ２８８６１、 ＮＱ２８６４５Ｋ、 ＮＱ２８８４１Ｋ、ＮＱ２８８６１Ｋ	モニタ用出力	オープンコレクタ出力 ＤＣ５Ｖ以下、１０ｍＡ以下

⚠ 安全上のご注意

●本器の分解や改造および修理はしない。
　火災や感電の原因になります。
●施工は取扱説明書にしたがい確実に行う。
　火災や感電の原因となります。
●必ず適合のコントローラと組合せて使用する。
　火災や感電の原因となります。
●断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）を
　かぶせた状態で施工はしない。
　火災の原因となります。
●屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの
　発生する場所では使用しない。
　火災や感電の原因となります。

＜使用・施工上のご注意＞

- 必ず適合するコントローラと接続してください。
- タイマー連動機能を使用する場合は必ずタイマー子器を接続してください。
  （適合するタイマー子器は接続するコントローラ取扱説明書などでご確認ください。）
- 外部入力の接点は複数箇所をＯＮしないでください。コントローラの過電流保護機能が働き、子器が動作しなくなる場合があります。（ＯＮ箇所は常に１つとする。）
- メガテスターによる絶縁抵抗測定は行わないでください。

＜結線方法＞

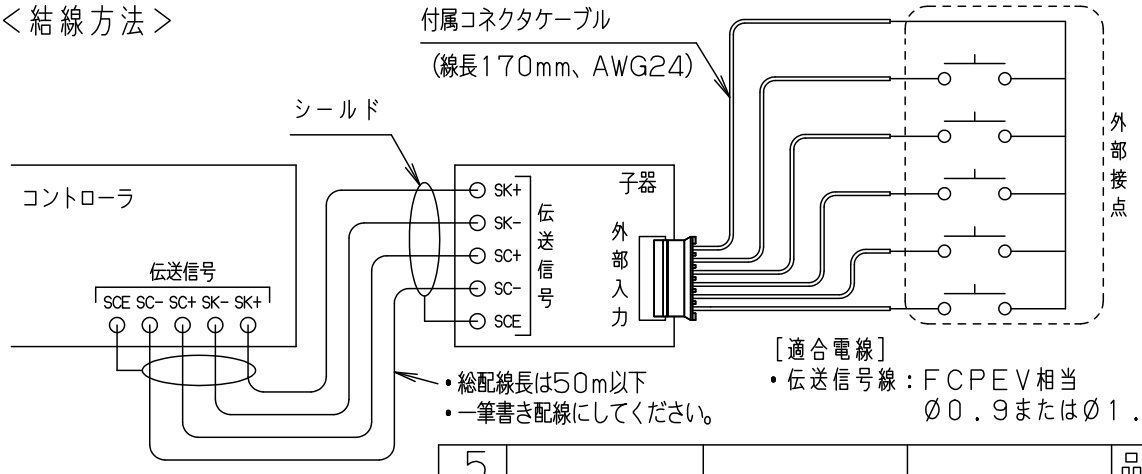

	5				品番 ＮＫ２８８９２ 接点入力子器
	4	取付板	鋼板（ｔ１．６）		
器具質量　０．２ｋｇ	3	ボディ	ＡＢＳ樹脂	青	
特記事項	2	化粧カバー	ＡＢＳ樹脂	クールホワイト	村上　奥野
	1	プレート	ＡＢＳ樹脂	クールホワイト	
	部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

C02

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ-４）

ＮＫ２８８９２-Ｋ１