⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。

●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。





（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 石こうボードに取り付ける場合、天井破損のおそれがあるため、埋込穴を標準埋込穴寸法＋２／－０としてください。
- 突入電流は６Ａです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法 Ø１００±１

埋込穴寸法 Ø１２５±１

埋込穴寸法 Ø１５０±１

電源挿入埋込高さ（＊）	
埋込穴	必要寸法
Ø１００	１００ｍｍ以上
Ø１２５	－
Ø１５０	－



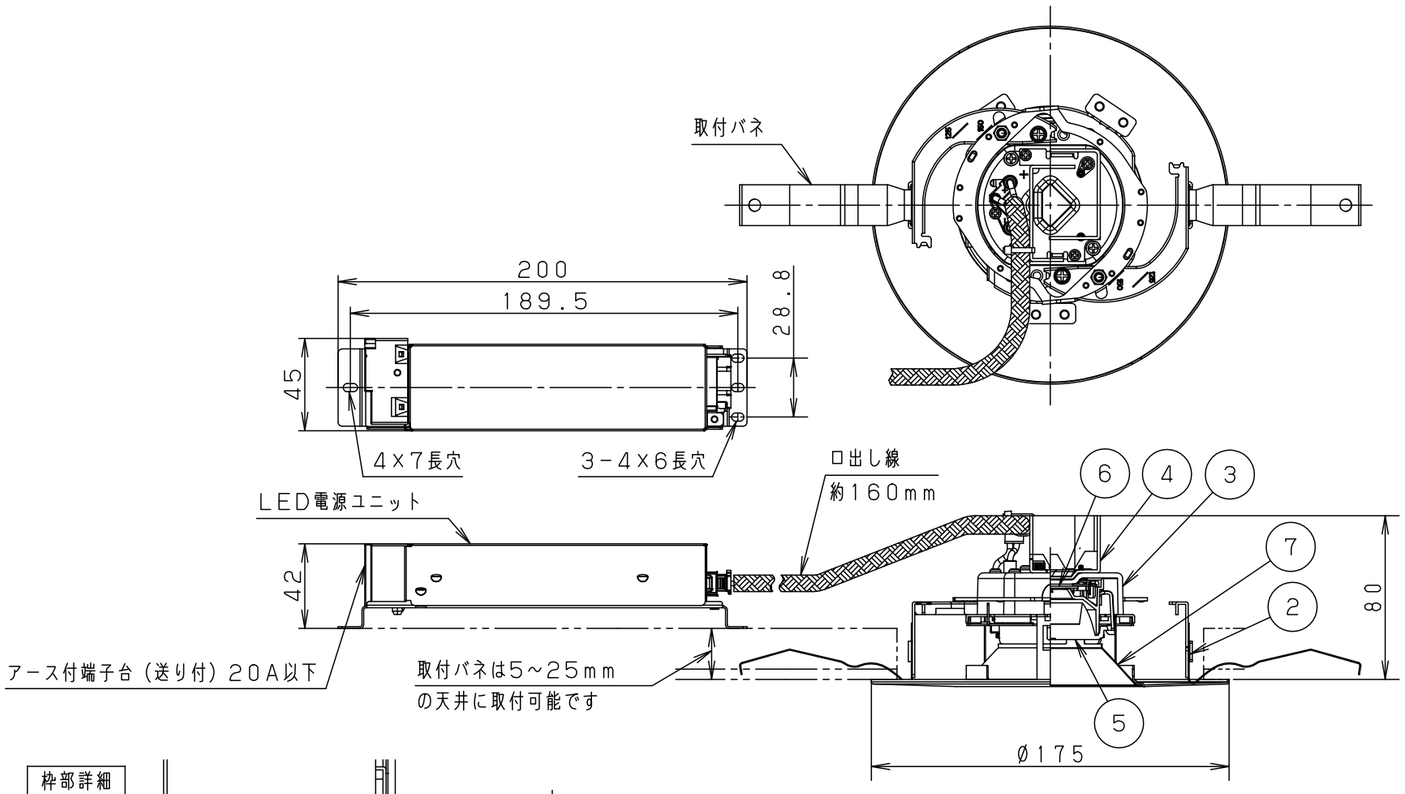

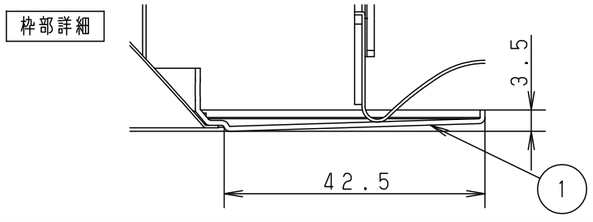

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN40300S	NNK10001NLE9	１００Ｖ	０.０７４Ａ	７.０Ｗ
		２００Ｖ	０.０３８Ａ	
		２４２Ｖ	０.０３４Ａ	

	ホワイト　マンセル　N９.５	
器具光束	１０１０ｌｍ	
ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ　Ｒａ８５）	
配　光	拡散タイプ	
器具質量	０.８ｋｇ（灯具：０.５ｋｇ、電源：０.３ｋｇ）	
特記事項		
7	補助反射板	亜鉛鋼板（ｔ０.４）	銀色鏡面アクリル塗装
6	ＬＥＤ		
5	レンズ	アクリル	透明
4	放熱版	アルミ板（ｔ１.５）	
3	本体	アルミ板（ｔ２.５）	
2	バネ受け金具	亜鉛鋼板（ｔ１.２）	
1	枠	亜鉛鋼板（ｔ０.８）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考
品番	XND1015SNLE9		
図番	XND1015SNLE9-K	小平 堀 寺嶋	
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ−３）