⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電、耐用年限が短くなる原因となります。

●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。



●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は１０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。



●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。

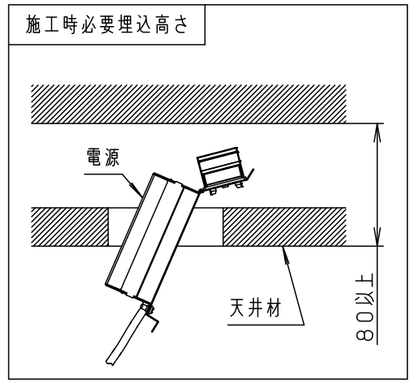

（使用上のご注意）

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続する場合は、一回路当り７台以下を目安に配線してください。

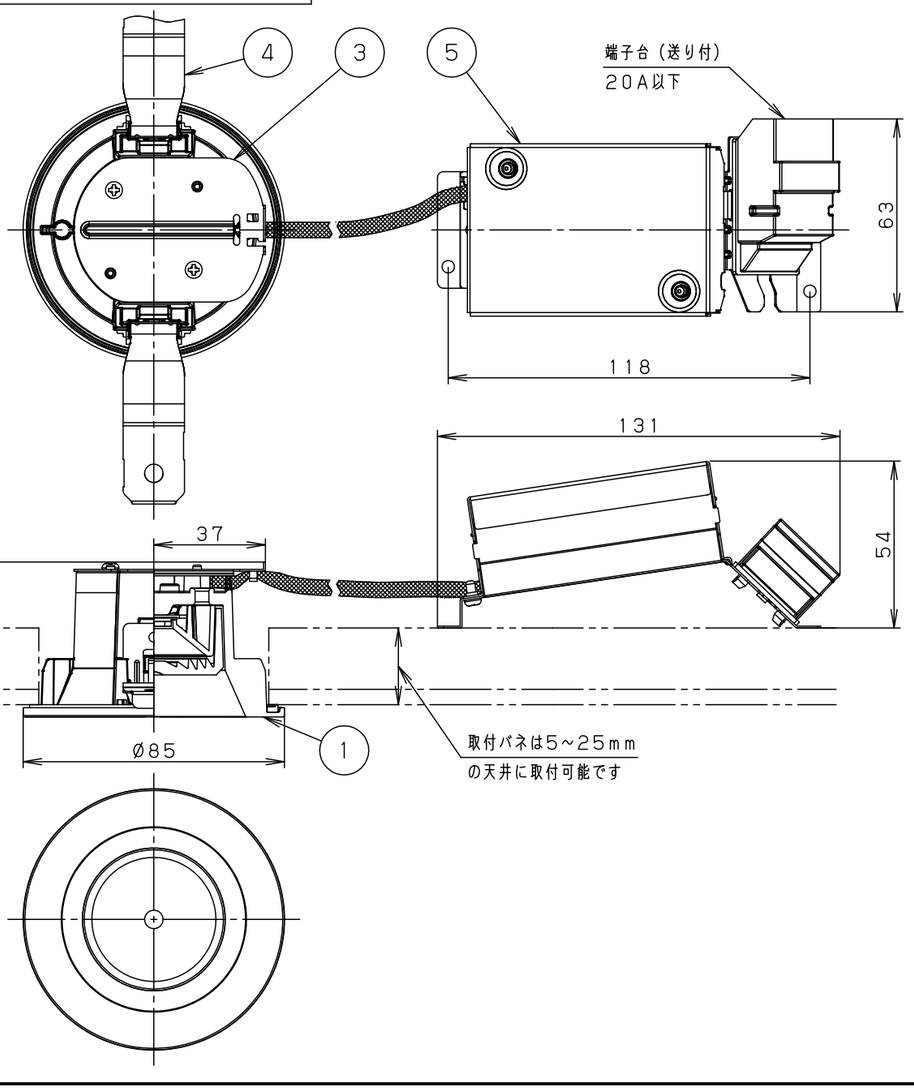

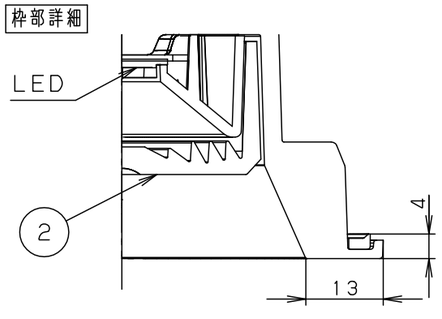

適合リニューアルプレート（別売）	
既設埋込穴	品番
Ø100	NNN28023K

定格電圧	入力電流	消費電力
１００Ｖ	０．１Ａ	４．５Ｗ

	ホワイト　マンセル　N9.5
器具光束	470ｌｍ
ＬＥＤ	昼白色（5000K　Ra83）
配　光	広角タイプ
器具質量	０．４ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7			
6			
5	電源ユニット		
4	取付バネ	ステンレス鋼板（t0.5）	
3	天　板	亜鉛鋼板（t0.6）	
2	レンズ	アクリル	透　明
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装

品番	NNN71030W	
図番	NNN71030W-K4	鶴田　清水　池田
単位：ｍｍ	第三角法	

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）