⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜使用上のご注意＞

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。（４個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- 施工に関するご注意は、ＬＧＷ４５９３４Ｗ－ＫＧ＊を参照ください。

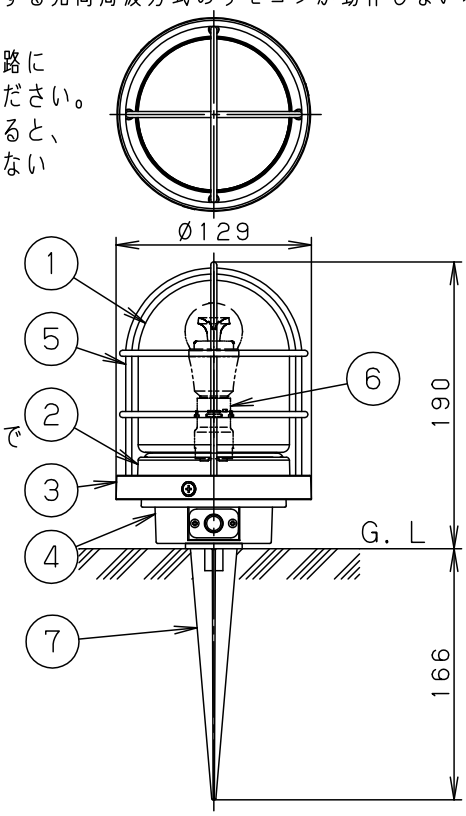

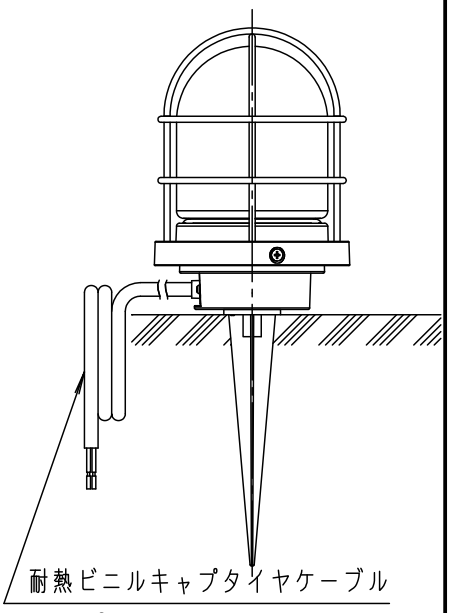

- アクリル２回塗り
- 二重絶縁型

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 据置き専用器具です。指定方向以外には取り付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 次のような場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

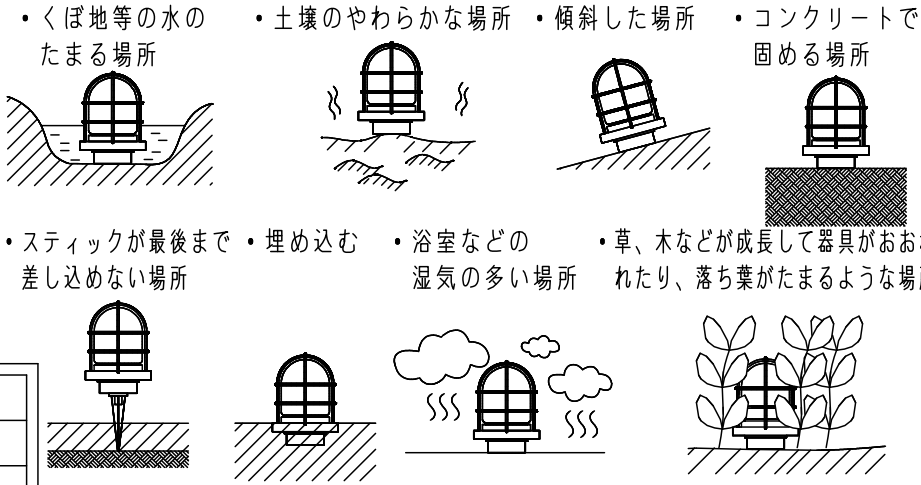

明るさ：25形電球1灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.057A	3.4W

付属ランプ	LDA3L-E17/C2 電球色（2700K Ra80）	7	スティック	アルミダイカスト	オフブラック レザーサテンアクリル塗装
		6	ソケット		E 17
器具光束	225ｌｍ	5	ガ ー ド	ステンレス	ホワイト レザーサテンアクリル塗装
Ｗ・数	3.4×1	4	下 本 体	アルミダイカスト	オフブラック レザーサテンアクリル塗装
器具質量	2.0kg	3	上 本 体	アルミダイカスト	ホワイト レザーサテンアクリル塗装
特記事項		2	本 体	アルミダイカスト	ホワイト レザーサテンアクリル塗装
		1	カ バ ー	ガ ラ ス	透 明
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

本図面は2枚1組です 1/2

品番 防雨型 LGW45934W

薗田 後藤

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

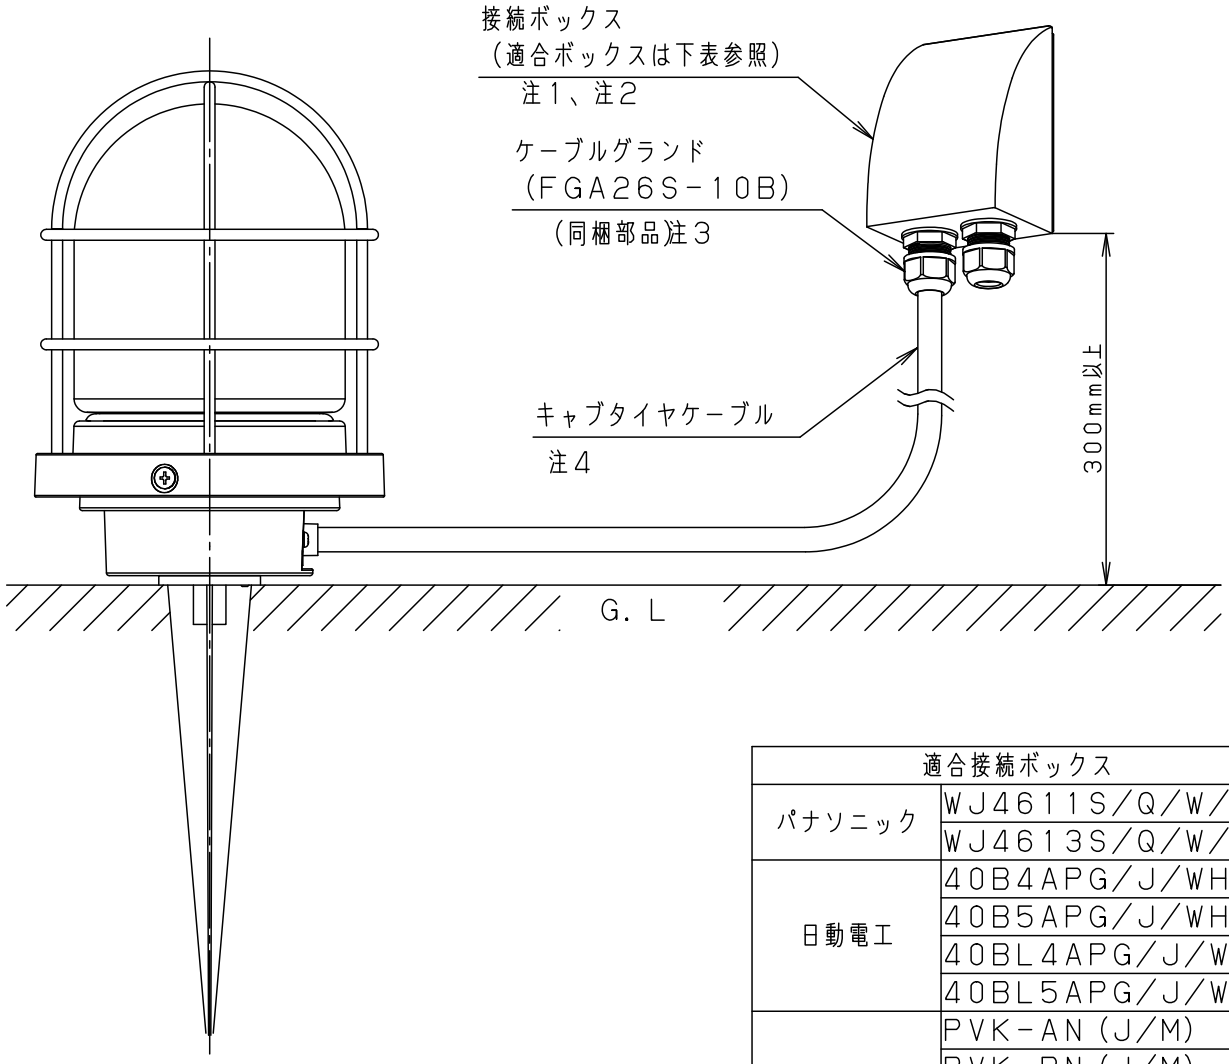

適合接続ボックス	
パナソニック	ＷＪ４６１１Ｓ／Ｑ／Ｗ／Ｂ
	ＷＪ４６１３Ｓ／Ｑ／Ｗ／Ｂ
日動電工	４０Ｂ４ＡＰＧ／Ｊ／ＷＨＷ
	４０Ｂ５ＡＰＧ／Ｊ／ＷＨＷ
	４０ＢＬ４ＡＰＧ／Ｊ／ＷＨＷ
	４０ＢＬ５ＡＰＧ／Ｊ／ＷＨＷ
未来工業	ＰＶＫ－ＡＮ（Ｊ／Ｍ）
	ＰＶＫ－ＢＮ（Ｊ／Ｍ）
	ＰＶＫ－ＡＬＮ（Ｊ／Ｍ）※
	ＰＶＫ－ＢＬＮ（Ｊ／Ｍ）※
	ＰＶＫ－ＡＦＮ（Ｊ／Ｍ）※
	ＰＶＫ－ＢＦＮ（Ｊ／Ｍ）※
	ＰＶＫ－ＡＬＦＮ（Ｊ／Ｍ）※
	ＰＶＫ－ＢＬＮ（Ｊ／Ｍ）※

※印：ノックアウトの穴ピッチが狭いため、
３連部の真中は使用できません。

注意

１．必ず適合接続ボックス内で結線してください。
２．適合接続ボックスは、地面より３００ｍｍ以上あけて取り付けてください。
３．キャブタイヤケーブルは、付属のケーブルグランド（ＦＧＡ２６Ｓ－１０Ｂ）
で接続ボックスに固定してください。
４．キャブタイヤケーブルは、傷つけたり、熱器具に近付けたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたり、ステープル
などで固定したり、地中等に埋めないでください。

本図面は２枚１組です 2／2

品番	
使用説明書	
ＬＧＷ４５９３４Ｗ	
薗田	後藤
パナソニック株式会社	