⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合 乳白セード

## ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井取付専用器具です。壁面・傾斜天井・据え置き取付はできません。指定外取付は、落下・火災の原因となります。
- 被照射面とは１０ｃｍ以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- 壁面とは１．５ｍ以上離して設置してください。隣の器具とは３ｍ以上離して設置してください。地震等による落下の原因となります。




施工例

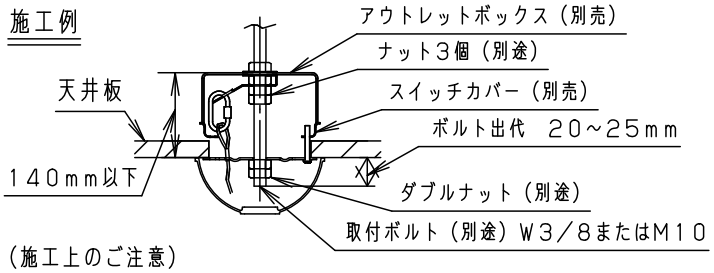


（施工上のご注意）

- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。器具落下の原因となります。
- 安全施工の為、必ず作業は２名以上で行ってください。
- 天井板がある施工の場合は、適合のアウトレットボックス及びスイッチカバーを使用し、ボックス内で落下防止ワイヤーを固定してください。
- 天井板がない施工の場合は、落下防止ワイヤーを別途のボルトに固定してください。アウトレットボックス及びスイッチカバーは不要です。取付詳細は ＮＮＮ１６３１０Ｋ－ＫＨ＊ を参照ください。
- 取付ボルトの取付面からの出代は２０~２５ｍｍにしてください。

（使用上のご注意）

- 本灯具ユニット１台につき適合セード（別売）が１台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。体育館などボールの衝撃を受ける場所ではセードは使用できません。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがある為、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤの点灯タイミングにバラツキがあります。予めご了承ください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。

| 適合セード（別売） | | |
|---|---|---|
| 色 | 品番 | 器具光束 |
| 透明つや消し | ＮＮＮ８９９９０ | ３６２０ｌｍ |
| 乳白 | ＮＮＮ８９９９１ | ３６９５ｌｍ |
| ホワイト | ＮＮＮ８９９９２Ｋ | ３０６５ｌｍ |

※本図面は２枚で１組です（１／２）

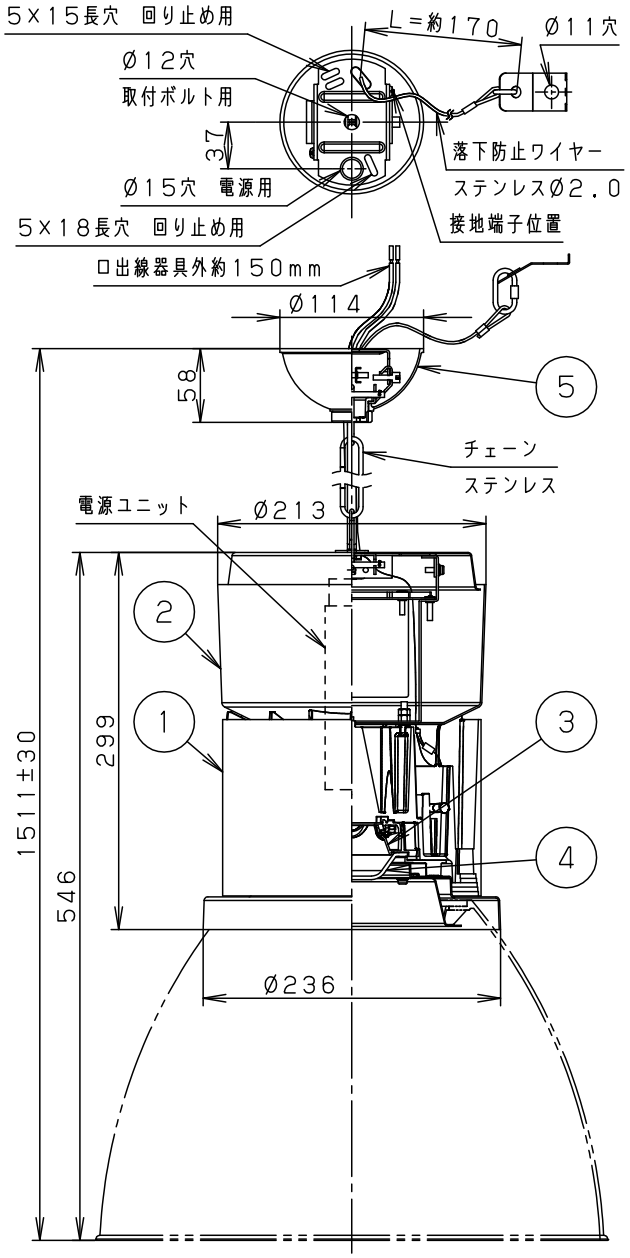


| 適合アウトレットボックス・カバー（別売） | |
|---|---|
| 品名 | 品番 |
| 中型四角アウトレットボックス | ＤＳ３７４４ |
| 中型四角スイッチカバー | ＤＳ４６１１ |

| 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
|---|---|---|
| １００Ｖ | ０．３１０Ａ | ３０．７Ｗ |
| ２００Ｖ | ０．１５４Ａ | ３０．７Ｗ |
| ２４２Ｖ | ０．１３０Ａ | ３０．７Ｗ |
| ホワイト　マンセル　Ｎ９．５ | | |
| 器具光束 | 別表参照 | |
| ＬＥＤ | 昼白色（５０００Ｋ　Ｒａ８５） | |
| 配　光 | 拡散タイプ | |
| 器具質量 | ６．７ｋｇ | |
| 特記事項 | | |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ５ | フランジ | ＡＳＡ樹脂 | ホワイト |
| ４ | レンズ | アクリル | 透明 |
| ３ | 反射板 | ＰＢＴ樹脂 | ホワイト |
| ２ | 本体Ｂ | 鋼板（ｔ１．２） | ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装 |
| １ | 本体Ａ | アルミダイカスト | ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装 |

品番 ＮＮＮ１６３１０Ｋ

鶴田　船木　池田

パナソニック エレクトリックワークス株式会社



単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＮＮＮ１６３１０Ｋ－Ｋ２

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合 乳白セード

（天井板がない場合の落下防止ワイヤーの取付）

・落下防止ワイヤー（１本）を確実に取り付けてください。

落下防止ワイヤー取付部

・位置決めナットを使用して取付位置を調整してください。
・取付ボルトの出代は２０～３０ｍｍにしてください。

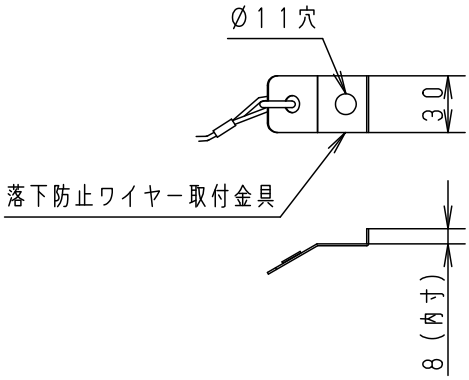


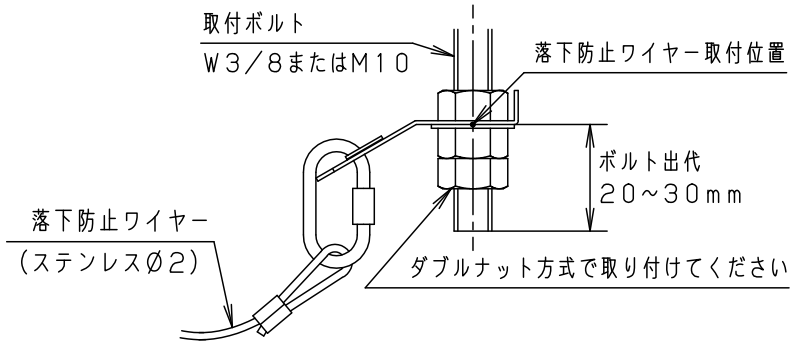


落下防止ワイヤー取付位置

・図示の範囲内で取付ボルトを設置してください。
ワイヤー取付位置は、器具取付面と同一面としてください。
やむを得ず器具取付面より上面とする場合は、ワイヤー長さが
届く範囲としてください。
器具取付面より下面にワイヤーを取り付けないでください。
落下の原因となります。

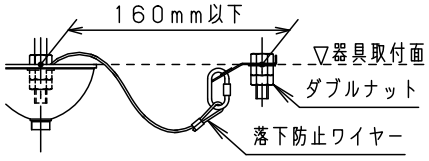


・図示の範囲外に取付ボルトを設置すると、ワイヤーが取り付けられません。

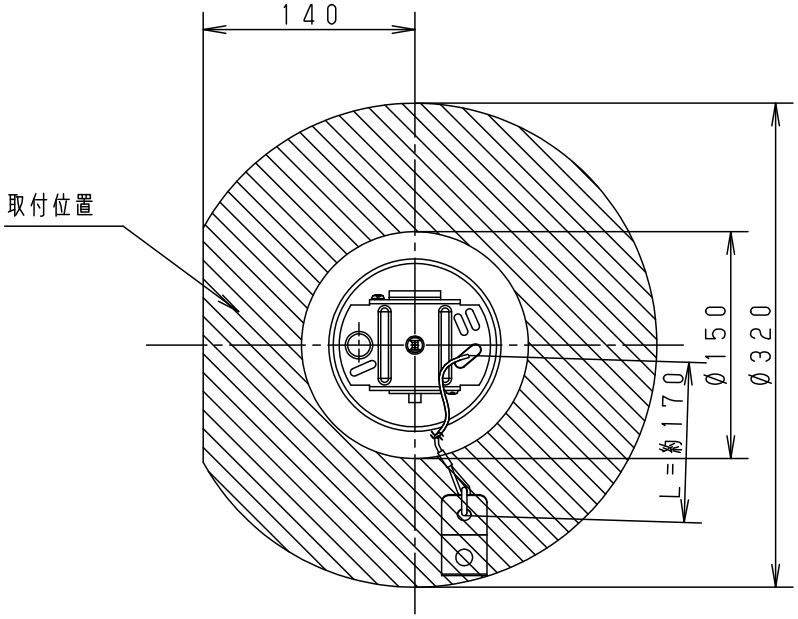


※本図面は2枚で1組です（2／2）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＬＥＤ | － | 5 | | | | 品番 |
| 配　光 | － | 4 | | | | NNN16310K |
| 器具質量 | － | 3 | | | | |
| 特記事項 | | 2 | | | | 鶴　船　池 |
| | | 1 | | | | 田　木　田 |
| | | 部番 | 部　品　名 | 材質・素材厚 | 備　　考 | パナソニック エレクトリックワークス株式会社 |

B55　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ-4）　　NNN16310K-KH1