⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の強い場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製ｉＤシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付専用器具です。指定方向以外は取り付けできません。落下の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（１００００ｌｍタイプ）

■定格表

種類	明るさタイプ		色温度	ライトバー品番	組合せ品名	器具光束・消費電力・消費効率	端子台送り容量	器具質量（組合せ状態）
省エネタイプ	5200ｌｍタイプ	非調光	5000K	NEL4507HN LE9×2	―――	10200ｌｍ・52.6W・193.9ｌｍ／W	13A	4.9kg
一般タイプ	5200ｌｍタイプ	非調光	5000K	NEL4500TN LE9×2	―――	10400ｌｍ・63.8W・163.0ｌｍ／W		

注１）各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図（NEL4507HNLE9-Kなど）をご確認ください。

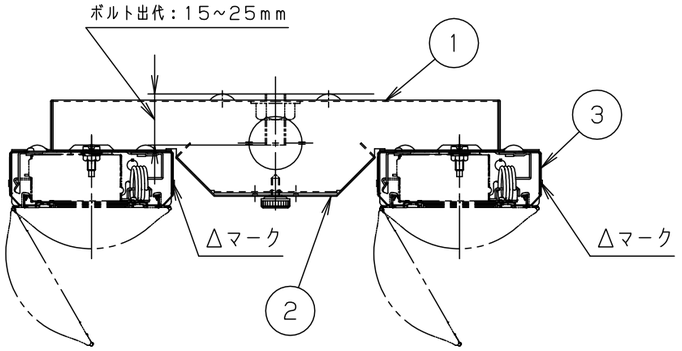

断面詳細図

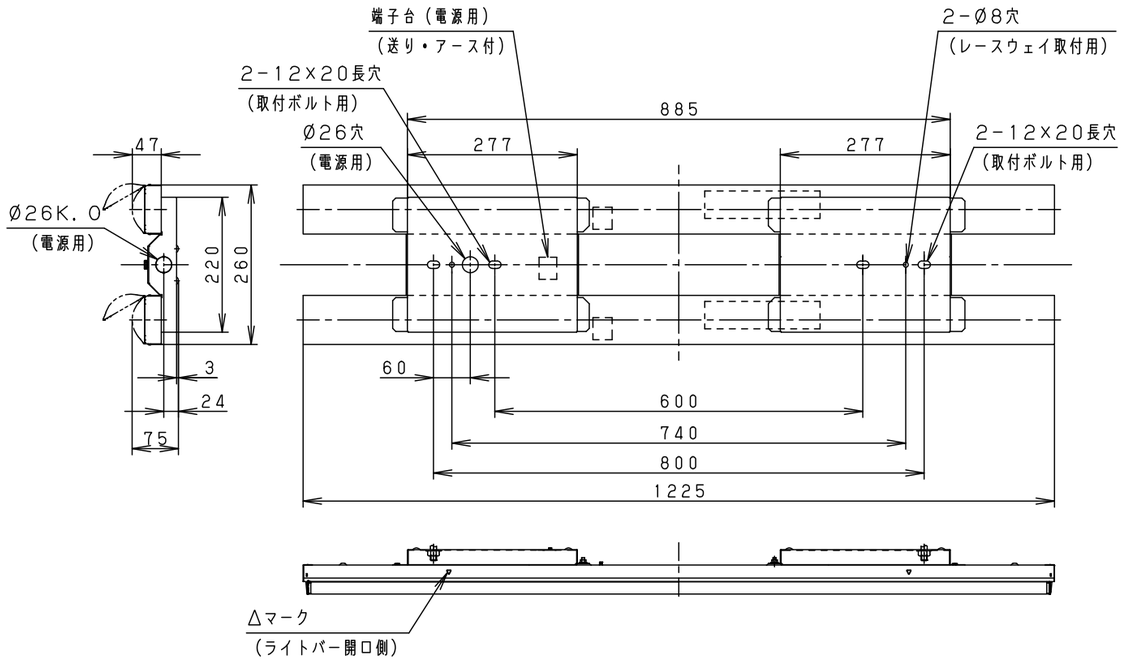

＜ご注意＞
- 本図面は器具本体のみについて記載しています。
  必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

＜使用上のご注意＞
- 一般屋内で使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
  （一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
  光学性能に影響を与える場合があります。
- 高天井専用集光プリズムライトバーは、光源が直接視界に入る高さに設置するとＬＥＤ光源がまぶしく感じることがあります。
- 高天井専用集光プリズムライトバーは、専用器具本体との組み合わせでご使用ください。
  １本使用の場合、使用場所によっては照射面のムラ（陰影のスジ）が発生する場合があります。
- 高天井専用集光プリズムライトバーは、高さ８ｍ以上の高天井でご使用ください。
  それ未満の高さで使用される場合、照射面のムラ（陰影のスジ）が発生する場合があります。

＜施工上のご注意＞
- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 器具内の送り配線はできません。
  電源線の器具間送り配線は、電源線を天井裏に戻して配線してください。
  電線管を使用する場合、予め分岐しエンドＫ．Ｏより配線してください。
- 電源方式により騒音（うなり）の発生や電源遮断時の点滅が発生する場合がありますので、以下の配線を行ってください。
  - 電源と器具間にスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）に取り付けてください。
    （接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
  - 三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のＮ側に接続してください。
- 密集取り付けはしないでください。過熱による故障の原因となります。



適合品一覧

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	特注対応
吊　具	―――

光源装着部　ホワイト　マンセル　2．9GY9．6／0．2		5				品番	NNLK42590J
ＬＥＤ	ライトバーの承認図参照	4					
器具質量	２．９ｋｇ（器具本体のみ） 組合せ状態の器具質量は、「定格表」または各組合せ品名の承認図をご覧ください。	3	光源装着部	鋼板（ｔ０．４）	ホワイト ポリエステル粉体塗装	図番	NNLK42590J-K3
		2	カバー	TM材（t0.5） 塗装亜鉛鋼板	ホワイト		
特記事項		1	本　　体	TM材（t0.6） 塗装亜鉛鋼板	ホワイト	単位：ｍｍ	第三角法
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社	

福田

（ＪＩＳ　Ａ－３）