⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の強い場所、外の風やエアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ●水平天井直付・壁面取付・吊下専用です。他の取り付けはしないでください。　落下の原因となります。
- ●電源穴・取付穴を通じて取付面裏側から水気・湿気が入る可能性のある場合には防水シール材等ですきまを埋めてください。防水が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。

LED誘導灯コンパクトスクエア

C級　避難口/通路誘導灯

型式認定番号
1CS111-3375

誘導灯の区分	C級
表示面の寸法（m）	たて　×　よこ 0．13×0．13
表示面の明るさ（カンデラ）	避難口：1．5以上 通　路：5以上

・天井直付する場合は、天井面直付金具（同梱）を必ずご使用ください。

天井面直付金具

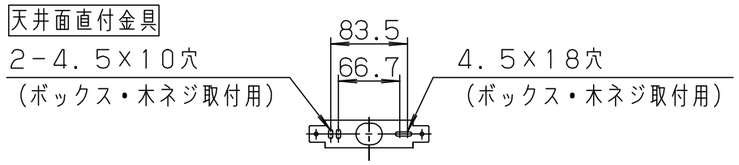

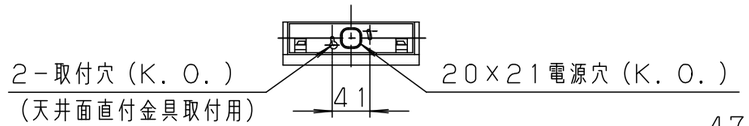





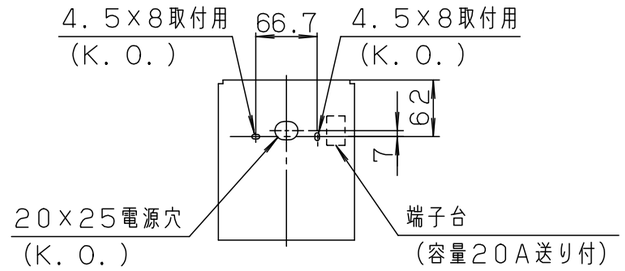

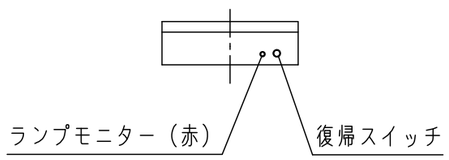

＜使用上のご注意＞

・この器具をボックスカバーに直付される場合は下記の器具用カバーをご使用ください。その際別途化粧プレート（Ｔ４ＣＥ２０９７５－Ｋ）をボックスカバーと天井面取付金具の間に取付けて使用してください。
（化粧プレートの形状違い等は別途ご相談ください。）
他のカバーはご使用できません。

他のカバー

丸穴カバー

スイッチカバー
（ＤＳ４６１１等）



器具用カバー

（ＤＳ４５１１等）



・ラジオ、ＴＶや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。　雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
・この器具は２線配線専用です。
（一般電源と非常電源を兼用しています。）
・雨水のかかる恐れのある場所には、防水型の使用をお勧めします。
・この器具をご使用の場合は、別紙（ＦＡ１０３１８Ｃ－ＫＧ）の説明書を必ず参照願います。

定格値		
定格電圧	ＡＣ１００Ｖ	ＤＣ１００Ｖ
入力電流	０．０１８Ａ	０．００５Ａ
消費電力	０．８Ｗ	０．４Ｗ

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適　合　品　番
表示板	FK10300, FK10305, FK10316, FK10317, FK10318
吊具	FP01525C, FP01550C, FP01575C FP01625C, FP01650C, FP01675C FP22325C, FP22350C, FP22375C
ガード	FK01561Z（壁直付のみ対応）
Ｌ型金具	FK01788C

ホワイト		6			
適合ランプ	ＦＫ９１１１１Ａ（ＬＥＤ内蔵）	5			
Ｗ・数	常時・非常時：１Ｗ×１	4			
器具質量	０．７ｋｇ（表示板含）	3	カセット式ランプ	ポリカーボネート	ホワイト
特記事項		2	表　示　板		（別売）
		1	本　　体	ポリカーボネート	ホワイト
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考

品番	電源別置形　片面型 ＦＡ１０３１８Ｃ		
図番	ＦＡ１０３１８Ｃ－Ｋ１	河野	尾松
単位：ｍｍ	第三角法		
パナソニック エレクトリックワークス株式会社			

(JIS　A-3)

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠安全に関するご注意

１．非常点灯（直流点灯）の連続点灯は２時間以内としてください。
　２時間以上連続点灯すると、故障および非常点灯しない原因となります。

２．この器具の非常電源までの配線は(注2)耐熱Ｃ種配線（F_c）としてください。
　非常時に点灯しない原因となります。

３．電源電圧は常時ＡＣ１００±６Ｖ，非常時ＤＣ１００Ｖ（変動範囲ＤＣ８５Ｖ～１４５Ｖ）で使用してください。
　使用電源に不備があると、火災・感電・故障及び非常点灯しない原因となります。

４．この器具の直流回路には極性がありますので、黒側に（＋），白側に（－）を接続してください。
　（＋）と（－）を逆に接続すると、故障及び非常点灯しない原因となります。

注１）・この器具は連続点灯専用器具で消灯できません。
　常時の電源は誘導灯用専用回路とし、途中にはスイッチを設けないでください。

注２）・耐熱Ｃ種配線（F_c）とは、８４０℃３０分の耐熱試験に耐える耐火措置をした配線をいいます。　施工場所や使用電線により、耐火措置の方法が異なります。

耐熱Ｃ種配線の例

電線の種類	工事種別	耐熱処理
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁電線	金属管工事 合成樹脂管工事	耐火構造とした主要構造部に壁体等の表面から２０ｍｍ以上の深さで埋設する。
６００Ｖ２種ビニール絶縁電線		
耐火ケーブル（耐火電線）	ケーブル工事	露出又はシャフト、天井裏等にいんぺいする。（無処理）
ＭＩケーブル		

・耐火電線は（平成９年消防庁告示第１０号）に適合する電線であること。
　耐熱電線は（平成９年消防庁告示第１１号）に適合する電線であること。
　（原則として認定品であること。）

結線図

図．一般電源と非常電源を兼用（この器具は２線配線専用です）

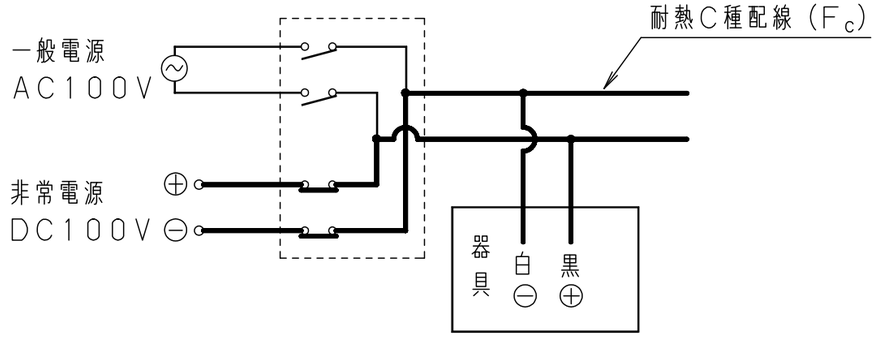

適合ランプ		5				品番	電源別置形 説明書
Ｗ・数		4					
器具質量		3				図番	ＦＡ１０３１８Ｃ－ＫＧ１
特記事項		2				河野	尾松
		1				単位：ｍｍ	第三角法
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社	

(ＪＩＳ　Ａ－３)