⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

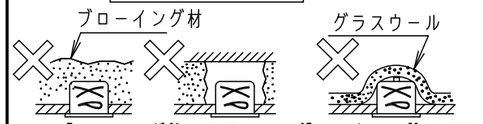

＊器具の異常や火災の原因となります。



電源線は断熱材の上を通してください。

●一般屋内専用です。
直射日光の当たる場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の強い場所、外の風やエアコンの冷風が直接あたる場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
●水平天井埋込専用です。他の取付けはしないでください。落下の原因となります。
●すきまを防水シール材等で埋めください。不備があると感電、火災の原因となります。
●背面（電源穴や取付部）から、水の浸入がある場所には取付けないでください。感電・火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。
●寒冷地等で外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）
自己点検用リモコン（別売）をご使用いただけると、点検が簡単となります。

＜施工上のご注意＞

- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
非常点灯しない原因となります。
- 電源線は、線径Ø１．６、Ø２．０単線以外接続できません。





＜電池交換時のご注意＞

- 充電モニタ（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。
点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ（緑）の点滅が解除されません。
- 非常点灯中に蓄電池をはずした場合、充電モニタが緑点滅する可能性がありますのでご注意ください。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をＬＥＤ（緑）にて表示させます。
適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。チャンネル「1」は誘導灯用です。）

埋込み穴寸法 Ø175±2

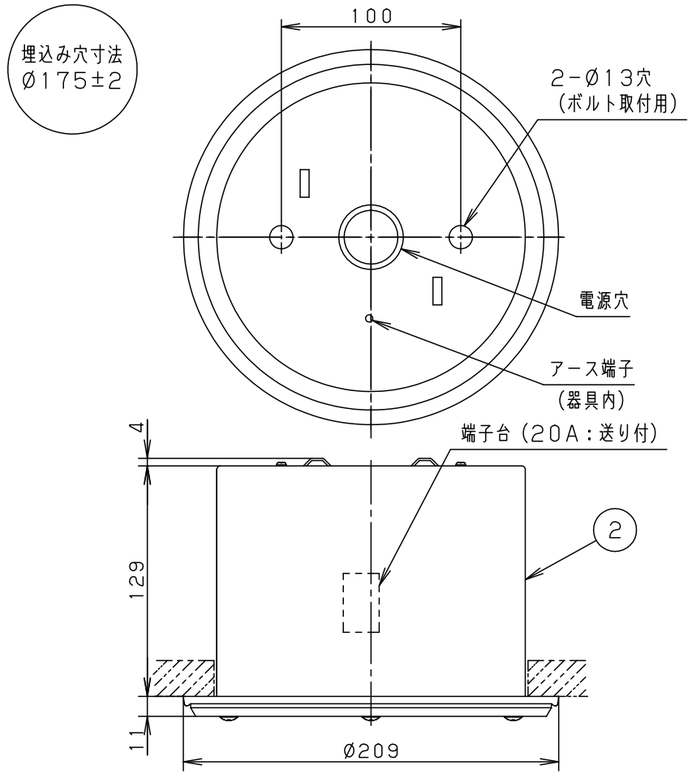

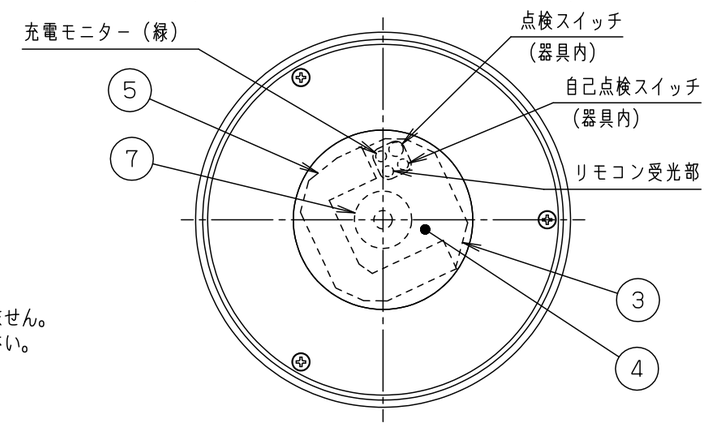

クリーンフーズ

建築基準法型
非常用照明器具

適合 JIL5501

評定番号：ＬＡＬＥ－００７

定格値			
定格電圧	ＡＣ１００Ｖ	ＡＣ２００Ｖ	ＡＣ２４２Ｖ
入力電流	０．０２０Ａ	０．０１８Ａ	０．０１８Ａ
消費電力	１．０Ｗ	１．３Ｗ	１．３Ｗ

昭和４５年　建設省告示第１８３０号に定める事項

光源の種類	ＬＥＤモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
ＬＥＤモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性（切替動作試験）	・５７％電圧で非常点灯へ切替 ・０．４秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度７０℃で５５分以上照度維持率５０％以上を確保
照度１ルクスの確保	・常温時に床面照度２ｌｘを確保

結線図

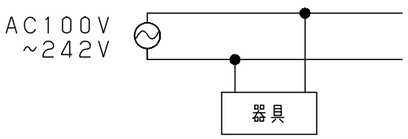

ホワイト　マンセルN9．５			7	ＬＥＤモジュール		JIS C 8154:2015適合	
器具光束			6	パッキン	シリコンゴム	ホワイト	
ＬＥＤ	常　時：消灯　非常時：LED点灯		5	蓄　電　池	3.6V 1200mAh	FK706	品番 NNFB91915C　防噴流型 HACCP向け クリーンフーズ用 電池内蔵形　モニター付
配　光			4	パ　ネ　ル	ガラス（ｔ４）	透明 外面テフロンコーティング	
器具質量	１．５ｋｇ		3	非常灯ブロック			図番 NNFB91915C-K4
特記事項			2	本　体	鋼板（ｔ１．２）	ホワイト ポリエステル粉体塗装	河野 齋藤
			1	枠	ステンレス鋼板（t0.8）	ホワイトつや消し アクリル塗装	単位：ｍｍ　第三角法
			部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社