⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＷＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内専用器具です。屋外、水気や湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 床置き専用のフットライトです。吊下げ取付や縦置き設置はできません。火災や落下の原因になります。
- 最小照射距離、最少離隔距離を守ってご使用ください。照射面、又は近接物が可燃物の場合、過熱による発火、火災の原因になります。
- 定格１００Ｖ、１回路あたり２０Ａ以下でご使用ください。２０Ａを超える連結使用は、火災感電の原因になります。
- 器具間の電源送り結線は、器具のＣ型プラグ、Ｃ型ボディを接続して行ってください。
- ランプは必ず適合の低封入圧ランプ（Ｐ付）をご使用ください。指定外のランプの使用は、ランプ破裂によるけがの原因になります。

配光データ（１灯のみ点灯）
Ｋ０１１９９４２（８５Ｗランプ時）

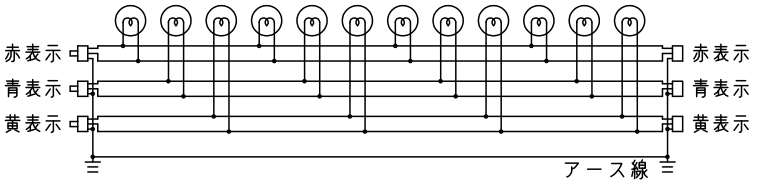

Ｃ型２０Ａプラグ
上手側（電源引込側）

配線図（３回路配線）

Ｃ型２０Ａボディ
下手側（電源送り側）

最小照射距離と、最小離隔距離

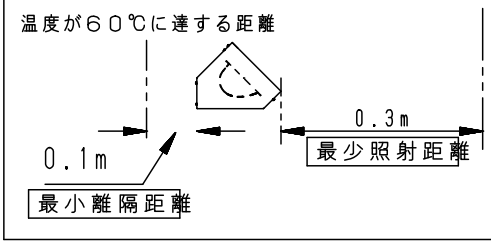



フィルタホルダ
（１２枚付属）

背面図

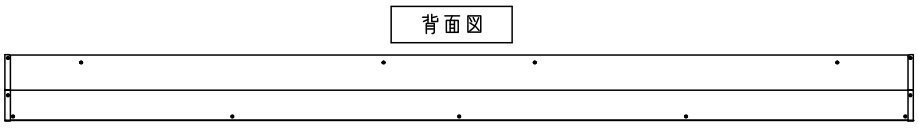



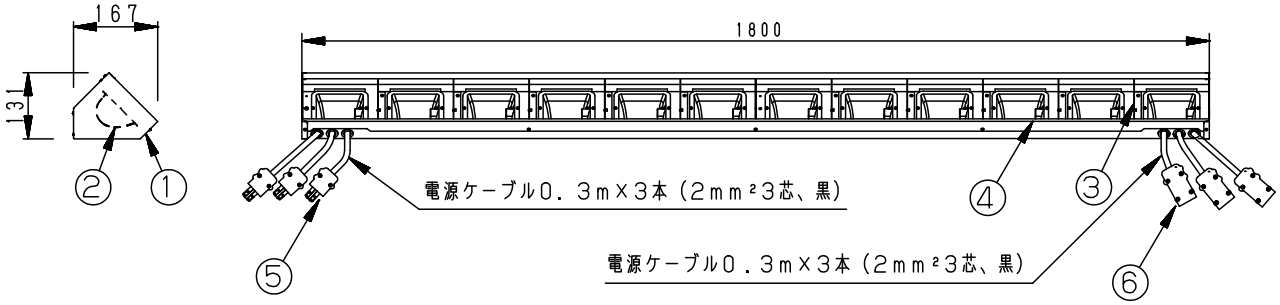

＜ご使用上の注意＞
- ランプ別売です。
- ３回路（３色）配線、舞台上手電源引込仕様です。
- 電源コード長さは３００ｍｍです。
- １回路当たり２０Ａ以下、定格電圧１００Ｖでご使用ください。
- 周囲温度３０℃以下でご使用ください。

適合ランプ（別売）	ミニハロゲン電球 JD100V65WNP/E JD100V85WNP/E	6	ボディ	メラミン樹脂（ブラック）	WA1829B（C型 、20A、125V）	
		5	プラグ	メラミン樹脂（ブラック）	WF5820B（C型 、20A、125V）	品番 NQ 32064 ミニハロゲンフットライト（上手電源）
Ｗ・数	最大８５Ｗ × １２	4	ソケット	磁器	NZ08205（E11）	
器具質量	９．０ｋｇ	3	ガイド板	鋼板（t＝0．8）	ブラック半艶消し仕上 N1（DA07）	
特記事項		2	反射鏡	アルミ（t＝1）	銀色梨地仕上	正 櫻 木 井
		1	本 体	カラー鋼板（t=0．8）	ブラック半艶消し仕上 N1（DA07）	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

NQ 32064-K3