⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＷＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外、ガラス越しを含む外光（太陽光）が直接当たる場所、湿気の多い場所、振動の大きい場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因になります。
- 最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。

【使用上の注意】
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。

最小照射距離と、最小離隔距離

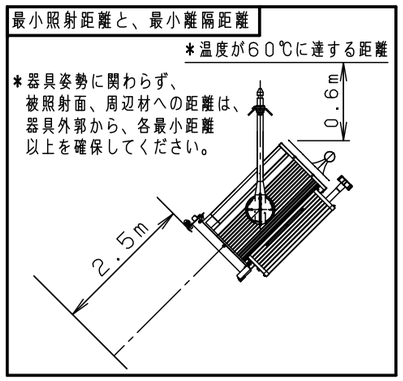

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

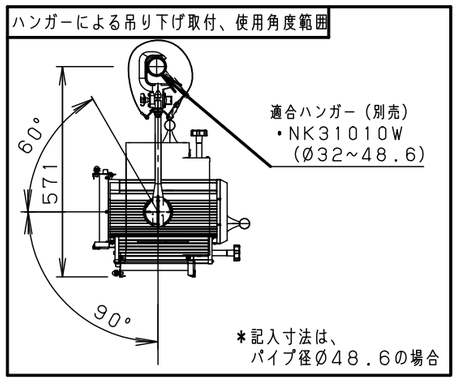

照度データ

値は、JP100V500WC/G-5N使用時
K＊＊＊＊＊＊＊＊は、配光管理番号

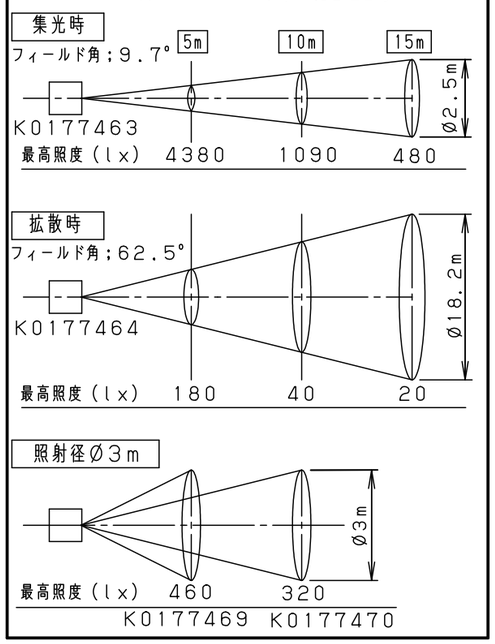

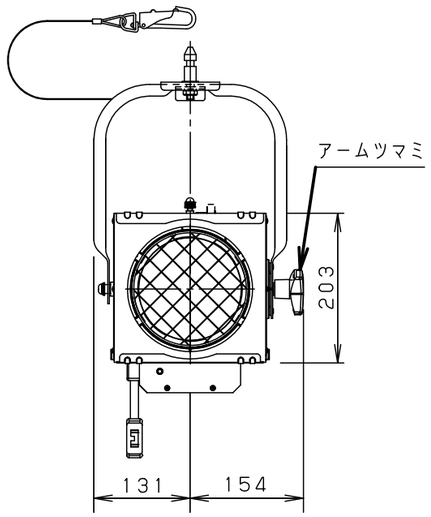

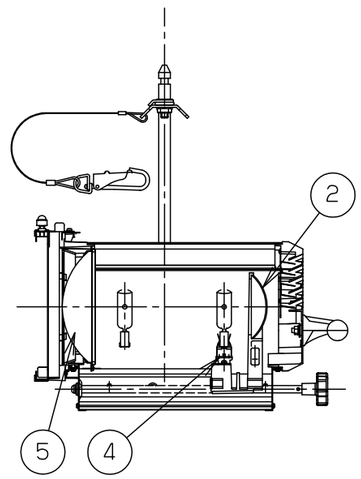

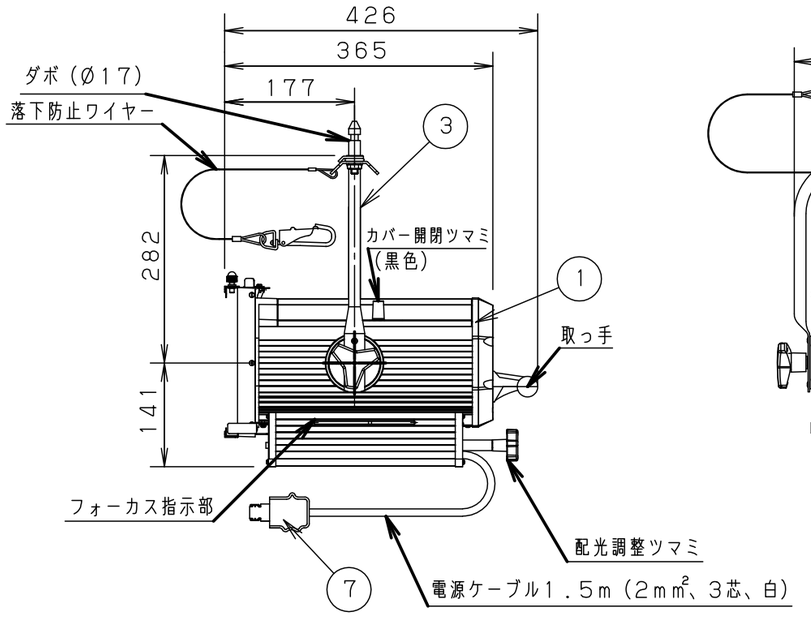



フィルタホルダ（スチール、１枚附属）

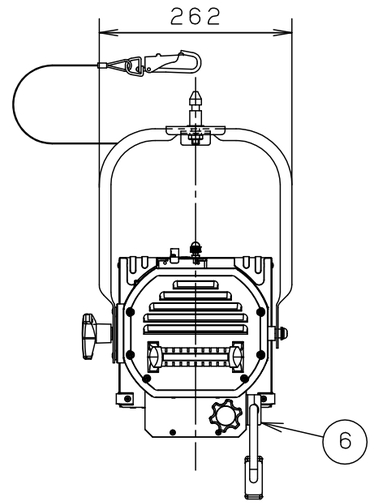

		部番	部品名	材質・素材厚	備考	部番	部品名	材質・素材厚	備考
適合ランプ	JP100V500WC/G-5N	5	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø152 f195				
W・数	500Wx1	4	ソケット	磁器	HMS950GX（GX9.5）				
器具質量	6.2kg	3	アーム	鋼板（Ø16）	オフホワイト半艶消し DA-08（5Y9/0.5参考値）				
特記事項		2	反射鏡	アルミ板（t=1.5）	鏡面仕上	7	C型20Aプラグ	メラミン樹脂（ブラック）	WF5820W（20A，125V）
・周囲温度４０℃以下でご使用ください。		1	本体	アルミ	オフホワイト半艶消し DA-08（5Y9/0.5参考値）	6	端子ボックス	フェノール	白塗装、20A300V
※ランプは別売です。									

品番	NQ 30441WT（FM605/W，6型500W平凸スポットライト）
図番	NQ 30441WT-K1
棚倉	東
単位：mm	第三角法
パナソニック エレクトリックワークス株式会社	

(JIS A-3)