⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の強い場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、５～３５℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、火災やちらつき・耐用年限が短くなる原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製ｉＤシリーズ専用本体とライトバーの組合せで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付専用器具です。指定方向以外は取り付けできません。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。

	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格値				器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V		
非調光	直付XFX400NTN LE9	NNLK42590J	NEL4000TN LE9×2	入力電流	1.154A	0.584A	0.492A	20000lm・112W・178.5lm/W	8A
				消費電力	114.8W	112W	111.8W		

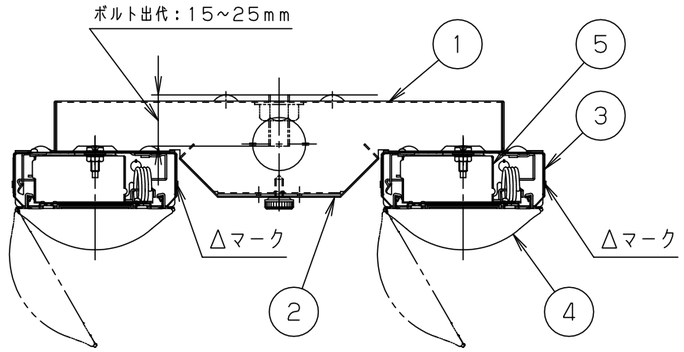

断面詳細図

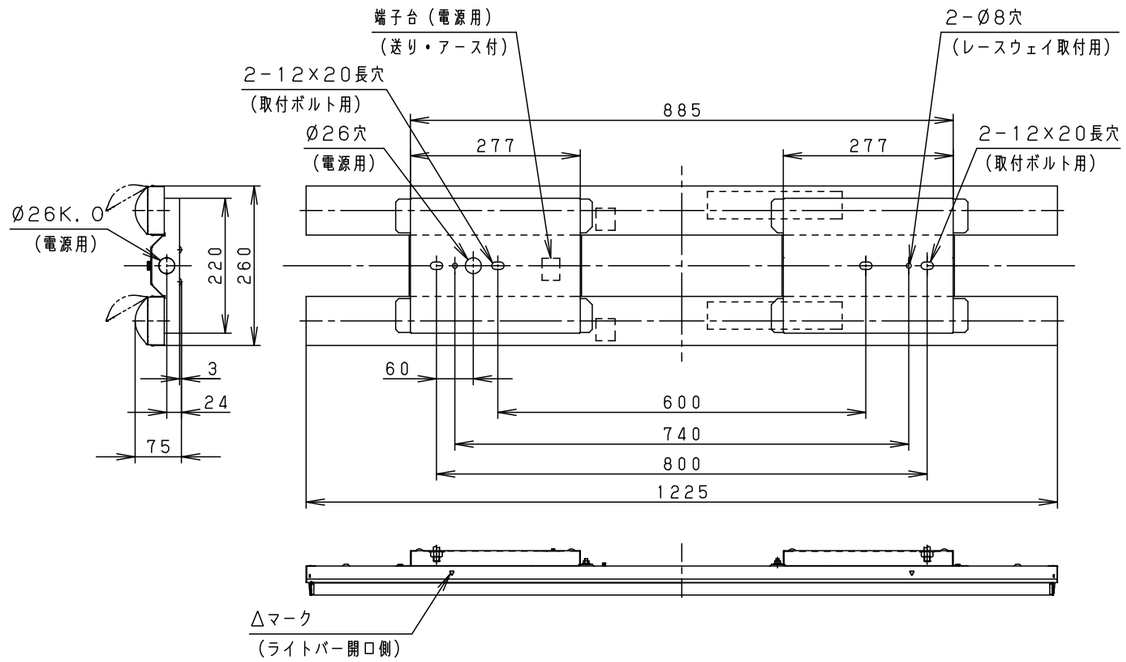

＜使用上のご注意＞

- 一般屋内で使用する場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
  （一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- 点灯直後・消灯直後などの温度変化によって、プラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
  静かな環境や密集取り付け・密閉取り付けでご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。
  このような場合は直管ＬＥＤなどのプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 高天井専用集光プリズムライトバーは、光源が直接視界に入る高さに設置するとＬＥＤ光源がまぶしく感じることがあります。
- 高天井専用集光プリズムライトバーは、専用器具本体との組み合わせで使用してください。
  １本使用の場合、使用場所によっては照射面のムラ（陰影のスジ）が発生する場合があります。
- 高天井専用集光プリズムライトバーは、高さ８ｍ以上の高天井で使用してください。
  それ未満の高さで使用される場合、照射面のムラ（陰影のスジ）が発生する場合があります。
- 点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。
  あらかじめご了承ください。

＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 器具内の送り配線はできません。
  電源線の器具間送り配線は、電源線を天井裏に戻して配線してください。
  電線管を使用する場合、予め分岐しエンドＫ．Ｏより配線してください。
- 電源方式により騒音（うなり）の発生や電源遮断時の点滅が発生する場合がありますので、以下の配線を行ってください。
  - 電源と器具間にスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）に取り付けてください。
    （接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
  - 三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のＮ側に接続してください。
- 密集取り付けはしないでください。過熱による故障の原因となります。



適合品一覧

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	特注対応
吊　具	―――

光源装着部　ホワイト　マンセル　2.9GY9.6/0.2		5	電　源		ライトバーに組込み
ＬＥＤ	昼白色（5000K、Ra83）	4	ライトバー		カバー材質：ポリカーボネート プリズム（透明）
器具質量	５．１ｋｇ（組合せ状態）	3	光源装着部	鋼板（t0.4）	ホワイト ポリエステル粉体塗装
特記事項		2	カバー	TM材（t0.5） 塗装亜鉛鋼板	ホワイト
		1	本　体	TM材（t0.6） 塗装亜鉛鋼板	ホワイト
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考

品名	一般タイプ 明るさ：10000ｌｍタイプ 直付XFX400NTNLE9	
図番	XFX400NTNLE9-K	大崎
単位：mm	第三角法	

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

(JIS A-3)