⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●４環境（軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境）向け器具です。屋内または軒下など雨線内で使用できます。
ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
・風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所　・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所　・屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所
・温泉地など腐食性ガスが発生する場所　・振動の強い場所



●４０ｍ／ｓ仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。落下の原因となります。
●器具直下は高温になりますので、照射面との距離は５０ｃｍ以上離してください。火災の原因となります。
●オイルミスト環境下で使用する場合は、ＪＩＳ Ｋ ２２４１に規定された切削油でオイルミスト濃度３ｍｇ／ｍ³以下の環境で使用してください。規定切削油以外のオイルミスト環境下で使用した場合、オイルミストの付着などにより破損・火災・感電の原因となります。
●周囲温度は、－２０～６０℃で使用してください。指定範囲外の温度で使用すると、灯具の耐用年限が短くなったり不点、火災の原因となります。
●専用電源ユニットの周囲温度は灯具周囲温度とは異なりますので、４０℃を超える環境下で使用しないでください。火災の原因となります。
●専用電源ユニット出力線が灯具に接触しないようにしてください。接触すると感電・火災の原因となります。
●専用電源ユニットの出力線・アース線は０．７５ｍｍ²以上の耐熱電線（１００℃以上）（別途）を使用し、灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は１００ｍです。
指定外ケーブルを使用すると、感電、火災の原因となります。
●ガラス表面にテフロン樹脂コーティングをしています。
ガラスのコーティング面に傷が付かないよう取り扱いに注意してください。
不備がありますと、ガラス表面に傷がつき、破損時の飛散防止効果が損なわれる原因となります。
●各品番の詳細図は別にあります。必ず各品番の承認図を参照ください。
●防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用しないでください。
●ライトコントロールとの組み合わせ使用はしないでください。
●天井面直付・真下向き照射専用です。壁面取付、補強のない天井への取付、据置取付はしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
●掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けないでください。火災の原因となります。
●専用電源ユニットとの接続は極性（＋、－、アース）を間違えないでください。不備があると、感電・火災の原因となります。
●粉塵・油煙が発生する複合環境下ではパネル面に粉塵が付着しやすくなるため、定期的に取り除いてください。
粉塵がパネル面に付着した状態で継続使用した場合、熱がこもりパネルの変形や器具破損により落下・感電・火災の原因となります。



結線図



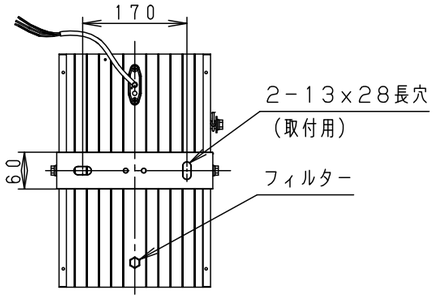



アーム可動範囲



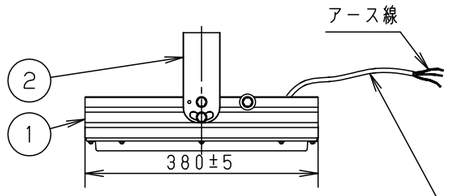

灯具口出し線　灯具外５００ｍｍ以上
（ビニルキャブタイヤケーブル　０．７５ｍｍ²）

＜使用上のご注意＞
・ＬＥＤにはばらつきがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤの個々および同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

＜施工上のご注意＞
・落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。
・灯具は、0°～30°までの傾斜天井に取付可能です。
・電源ユニットについては、電源線の入線部分が上を向かないように取り付けてください。
・電源ユニットを並置する場合は、電源ユニット間を５ｃｍ以上の間隔をあけてください。

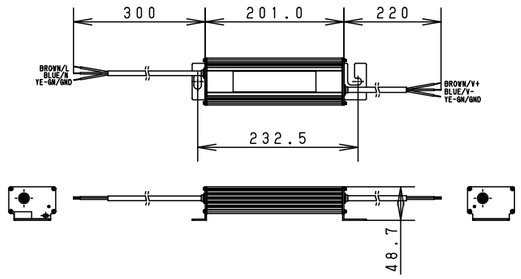

電源ユニット

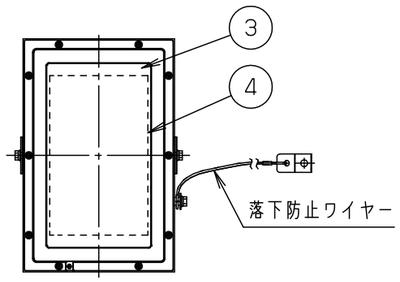

定格

定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	1．02A	0．85A
消費電力	199W	199W
周波数	50Hz/60Hz共用	

・オイルミスト仕様
適合油剤（ＪＩＳ Ｋ ２２４１）

不水溶性				水溶性		
N1種1～4号	N2種1～4号	N3種1～8号	N4種1～8号	A1種1～2号	A2種1～2号	A3種1号

※上記、表に記載している種類以外の油剤の環境では使用できません。

光束維持時間	６０，０００時間
光束維持率	周囲温度２５℃時　８５％ 周囲温度６０℃時　８０％
器具光束	３２，０００ｌｍ
ＬＥＤ	昼白色（5000K Ra70）
配光	拡散タイプ
器具質量	７．０ｋｇ

保護等級　IP65

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4	LEDユニット		1個
3	パネル	強化ガラス	透明 飛散防止膜付
2	アーム	Zn－Al系合金メッキ亜鉛鋼板（t3.2）	ミディアムグレーメタリックポリエステル粉体塗装
1	本体	アルミ押出材	アルマイト仕上

特記事項

品名	品番			
	灯具	灯具質量	専用電源ユニット	質量
高天井用照明 XYM2043LE2	NYM20043	5．8kg	NYK02803LE2	1．2kg

品番　高天井用照明　４環境向け（軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境）（電源別置）　防噴流型・耐塵型
XYM2043LE2

図番　XYM2043-K2

単位：mm　第三角法

大崎　大森

パナソニック エレクトリックワークス株式会社