⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ●一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- ●６０ｍ／ｓ仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ●周囲温度は－２０℃～３５℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。ちらつきや耐用年限が短くなる原因となります。
- ●取付方向の制限はありません。ただし踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ●草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ●草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- ●冠水の恐れのある場所には使用しないでください。浸水による感電の原因となります。
- ●被照射面とは０．３ｍ以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ●器具の取り付けには必ずボルトと平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取り付けに不備があると落下の原因となります。
- ●スパイクと組み合わせて使用する場合は、スパイク取付面より深く土中に埋めないでください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- ●落下防止ワイヤーを取り外す、枠を取り外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。
- ●上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

[使用上のご注意]

- ●調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ●ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ●器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- ●施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び耐用年限が短くなる原因となります。
- ●ＬＥＤにはバラツキがある為、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ●器具上向き取付の場合は、垂直から－５°以内に設置すると、パネル面に水が滞留し内部結露が消えない原因となる為、使用不可です。

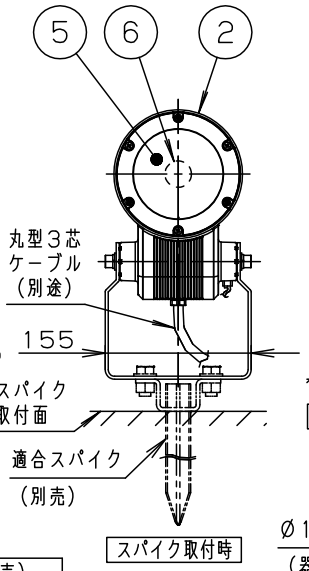

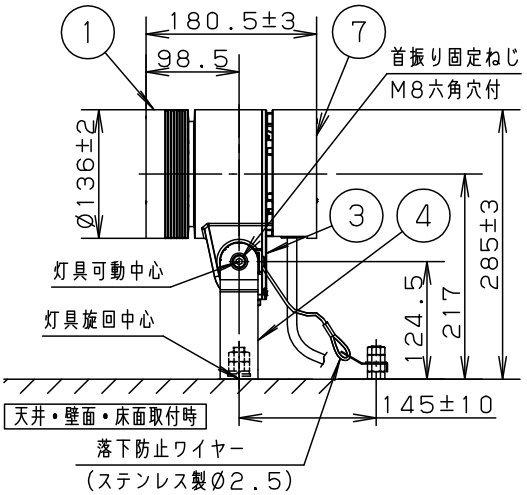

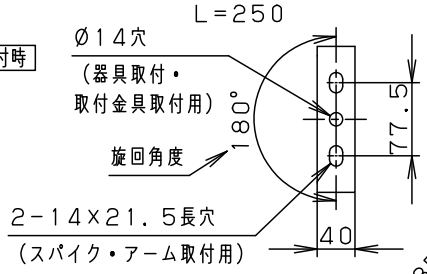



灯具可動範囲

適合オプション（別売）
NYK50000（スヌート）
NYK50001（ガード）
NYK50002（ディフューズレンズ）
NYK50003（スプレッドレンズ）

適合取付金具（別売）
DYDX5087（1灯用）
DYDX5088（2灯用）

適合スパイク（別売）
NNY28585

適合アーム（別売）
DYDX5026

定格電圧	消費電力	入力電流
１００Ｖ	１７．３Ｗ	０．１８Ａ
２００Ｖ	１７．２Ｗ	０．０９Ａ
２４２Ｖ	１７．２Ｗ	０．０８Ａ

器具光束
2020ｌｍ

適合丸型ケーブル外径
Ø9.6~Ø13.0

受圧面積
正面：０．０２４ｍ²
側面：０．０３４ｍ²

		部番	部品名	材質・素材厚	備考
		7	カバー	ＡＳＡ樹脂	グレー
ＬＥＤ	昼白色（5000K、Ra70）	6	ＬＥＤユニット		ＬＥＤユニットＸ１
配　光	拡散タイプ（５４°）	5	パネル	強化ガラス（ｔ４）	透　明
器具質量	３．７Ｋｇ	4	アーム	鋼板（ｔ３．２）Ｚｎ－Ａｌ系合金メッキ	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
特記事項		3	ボックス蓋	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
※本図は２枚１組です		2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装
		1	本　体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリックアクリル塗装

保護等級：IP23

品番（ライトアップ）
防雨型（寸法図）
NYT1024NZLE9

鶴田　竹内

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

NYT1024NZ-K1

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

〔使用上のご注意〕

●周囲温度により光束が変化します。

●始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。

最大接続灯数（１回路当り）

弊社製配線器具		AC100V	AC200V	AC242V
リモコンブレーカＣＬ型	２０Ａ	88台	177台	200台
リモコン漏電ブレーカＣＬＥ型	２０Ａ			
カンタッチブレーカＢＫＦ型	２０Ａ			
カンタッチ漏電ブレーカＢＫＦＥ型	２０Ａ			
コンパクトブレーカ	２０Ａ			
コンパクト漏電ブレーカ	２０Ａ			
ＨＢブレーカ	２０Ａ			
小型漏電ブレーカ	２０Ａ			

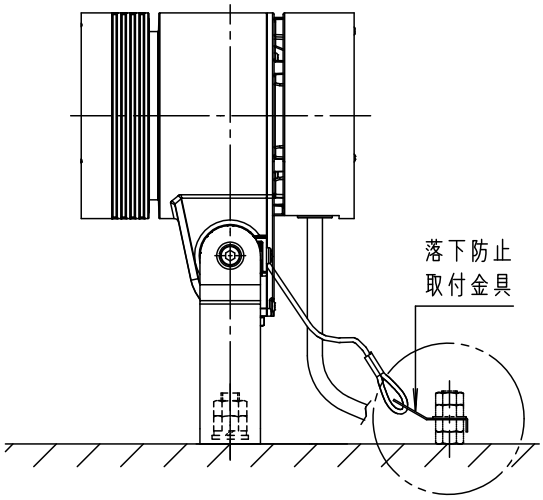

ボルト固定時の
取付用ボルト配置図

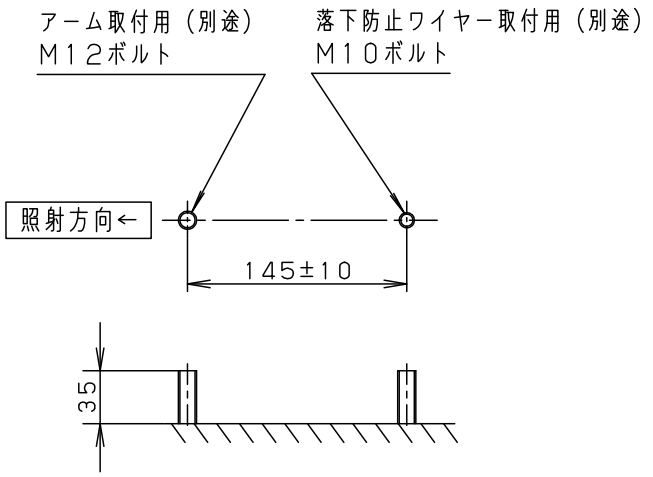

落下防止取付金具部

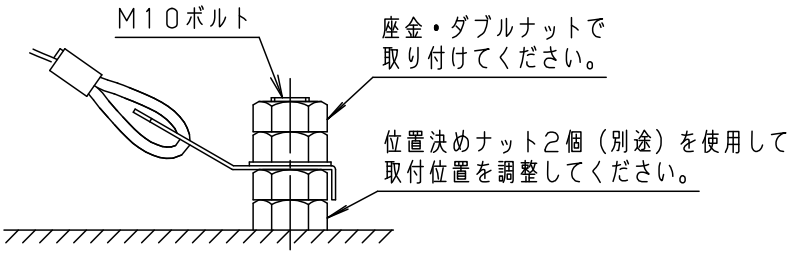

ワイヤー取付位置は、照明器具取付面と
同じ面になるように取り付けてください。

	5				品番（ライトアップ）
	4				防雨型（仕様・定格）
特記事項	3				NYT1024NZLE9
※本図は２枚１組です	2				鶴田 竹内
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

NYT1024NZ-KE1