EA5501.DXF

警報ランプ付ブザー（屋外用）(AC100V)



定格	電圧 AC100V50Hz
消費電力	動作時5W待機時：1W
動作電圧	DC5V
使用温度範囲	-10℃～+5.5℃
質量	95kg
防水	電線部（約10.5m程度）1mに下線部（約4.5m程度）1mに下

パナソニック5K22M用部品

EA5524.DXF

警報ランプ付ブザー（屋外用）(AC/DC12V)



定格電圧	AC12/6VA DC12V 7VA(550mA)
動作電圧	DC5V
使用温度範囲	-10℃～+55℃

パナソニック5K22M用部品

EA5724.DXF

警報ランプ（屋外用）(AC/DC12V)



定格電圧	AC12/6VA DC12V 7VA(550mA)
動作電圧	DC5V
使用温度範囲	-10℃～+55℃

パナソニック5K22M用部品

EB177W.DXF

ニューサインボン（ホワイト）（押ボタン別）



定格電圧	DC6V単電池使用
消費電流	24mA以下
行灯方式	2灯灯
質量	70.5kg以上（乾電池含む 約114kg以下）
使用温度範囲	0℃～+40℃ 但し、凍結しないこと
寸法	86kg

パナソニック5K27WAW用部品

EB177WP.DXF

ニューサインボン（ホワイト）（押ボタン別）

定格電圧	DC6V単電池使用
消費電流	24mA以下
行灯方式	2灯灯
質量	70.5kg以上（乾電池含む 約114kg以下）
使用温度範囲	0℃～+40℃ 但し、凍結しないこと
寸法	86kg

パナソニック5K27WAW用部品

EB723W.DXF

サインベット／100（ホワイト）（押ボタン別）

定格	AC6V 5、5W 5.0/6.0A
動作電圧	AC6～7.10V
動作電流	4mA以下（定格電圧にて測定）
質量	70.5kg以上（乾電池含む 約114kg以下）
使用温度範囲	0℃～+40℃
寸法	86kg

パナソニック5K22M用部品

EC170.DXF

光るチャイム



定格	電源電圧 AC100V50Hz
	消費電力 待機時 1、1W(定格電圧にて)
	鳴動時 1、2W (定格電圧にて)
取付方式	壁埋め込ーコーク
鳴動	4万回鳴動または、点滅時11.0秒間
光源方	キセノンランプ(プラッシュ)光
外装	透明ケース 1.2既スイッチボックス

パナソニック5C170用部品

EC170P.DXF

光るチャイム（電源コード付）



定格	電源電圧 AC100V50Hz
	消費電力 待機時 1、1W(定格電圧にて)
	鳴動時 1、2W (定格電圧にて)
取付方式	壁埋め込ーコーク
鳴動	4万回鳴動または、点滅時11.0秒間
光源方	キセノンランプ(プラッシュ)光
外装	透明ケース 1.2既スイッチボックス

パナソニック5C170P用部品

EC5117WKP.DXF

メロディサイン（ホワイト）/P



定格電圧	電池単3形電池×8個
動作電圧範囲	6.2～1、8V
動作電流	4.5mA以下（定格電圧にて）
鳴動	曲(6曲)は定格電圧にて約3分(±1min)にて
	電池容量機能以上

パナソニック5C117WKP用部品

EC5227W.DXF

メロディサイン(2種音)(ホワイト)



定格電圧	DC3V単電池使用
動作電圧範囲	DC2～1、8V
動作電流	4.5mA以下（定格電圧にて）
鳴動	曲(6曲)は定格電圧にて約3分(±1min)にて
	電池容量機能以上

パナソニック5C22WAW用部品

EC5227WP.DXF

メロディサイン(2種音)(ホワイト)



定格電圧	DC3V単電池使用
動作電圧範囲	DC2～1、8V
動作電流	4.5mA以下（定格電圧にて、鳴動時）
鳴動	曲(6曲)は定格電圧にて約3分(±1min)にて
	電池容量機能以上

パナソニック5C22WAW用部品

EC5347.DXF

メロディサイン（3種音）（ホワイト）



定格電圧	電池単3形電池×8個
動作電流	4.5mA以下（定格電圧にて、鳴動時）
質量	4.5mA以下（定格電圧にて、鳴動時）
鳴動	曲(6曲)は定格電圧にて約3min
	曲(6曲)は定格電圧にて約3min
防水	電線部（約10.5m程度）1mに下線部（約4.5m程度）1mに下
	電線容量機能以上

パナソニック5C23AW用部品

EC710K.DXF

メロディサイン/100S(シングル)（埋込型）



定格	電源電圧 AC100V50Hz 消費電力 2W
動作電圧	DC6V
質量	4.5mA以上定格電圧の3倍(約14mA)にて
鳴動	電線容量機能以上
取扱時	最大 10m使用可
防水	通常ケース 2段防水方式

パナソニック5C710K用部品

EC730W.DXF

メロディサイン（3種音）（AC100V式）（ホワイト）



定格	電源電圧 AC100V 25W50Hz
消費電力	待機時 0.6以下 (定格電圧にて)
	鳴動時 0.6以下 (定格電圧にて)
	電圧容量機能時間 2.6以下 (定格電圧にて)
質量	4.5mA以上定格電圧の3倍(約14mA)にて
	4.5mA以上定格電圧の3倍(約14mA)にて
鳴動	電線容量機能以上
取扱時	最大 10m使用可
防水	通常ケース 2.5mm以下 2段防水構造

パナソニック5C730W用部品

EC801G.DXF

超音波ねこフン害軽減器 ねこちゃんしないで



定格電圧	3、0V
動作電圧範囲	2、2～3、3V
電 源	単1形マンガン電池(LR20)2本 別売
電流値	約25.0V (1.0V) ±10(動作)にて
検知距離	約7m
使用温度範囲	0℃～+40℃
質量	48g

パナソニック5C801W用部品

EC95352.DXF

メロディサイン(子器)（増設スピーカ）（ホワイト）



電源電圧	約24~45mV±2.2W
鳴動	4万回鳴動以上

パナソニック5C95352用部品

ECE151.DXF

小電力型ワイヤレスチャイムコール
（受信機、チャイム発信機セット）



ECE1601P

定格	電源電圧 AC6V 50Hz 消費電力 4W
電波不法侵害	約4.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約40g

ECE1701P

定格	電源電圧DC3V、1P(アルカ)電池 (CR2) 2c
	消費電流 動作時：3.0mA以下(待機時：10μA以下)
電波時中	約7年（1.0回/日）12
電波不法侵害	約2.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約40g

パナソニック5E151.5用部品

ECE152.DXF

小電力型ワイヤレスカードコール
（受信機、カード発信機セット）



ECE1601P

定格	電源電圧 AC6V 50Hz 消費電力 4W
電波不法侵害	約4.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約40g

ECE1701P

定格	電源電圧DC3V、1P(アルカ)電池 (CR2) 1c
	消費電流 動作時：3.0mA以下(待機時：10μA以下)
電波時中	約7年（1.0回/日）12
電波不法侵害	約2.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約40g 電池含まない

パナソニック5E151.5用部品

ECE156K.DXF

小電力型ワイヤレスペンダントコール
（受信機、ペンダント発信機セット）



ECE1601P

定格	電源電圧 AC6V 50Hz 消費電力 4W
電波不法侵害	約4.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約40g

ECE1701P

定格	電源電圧DC3V、1P(アルカ)電池 (CR2) 1c
	消費電流 動作時：3.0mA以下(待機時：10μA以下)
電波時中	約7年（1.0回/日）12
電波不法侵害	約2.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約40g 電池含まない

パナソニック5E151.5用部品

ECE157.DXF

小電力型ワイヤレス卓上コール
（受信機、卓上発信機セット）



ECE1601P

定格	電源電圧 AC6V 50Hz 消費電力 4W
電波不法侵害	約4.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約40g

ECE1701P

定格	電源電圧DC3V、単4形電池(R03)2本 別売
	消費電流 動作時：3.0mA以下(待機時：10μA以下)
電波時中	約7年（1.0回/日）12
電波不法侵害	約2.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約40g 電池含まない

パナソニック5E151.5用部品

ECE158.DXF

小電力型ワイヤレス熱線センサコール
（受信機,熱線センサ発信機セット）



ECE1601P

定格	電源電圧 AC6V 50Hz 消費電力 4W
電波不法侵害	約4.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約40g

ECE1601P

定格	電源電圧DC3V、単4形ブラック(R03)電池×4個 別売
	消費電流 動作時：3.0mA以下(待機時：10μA以下)
電波時中	約7年（1.0回/日）12(定格電圧にて)
電波不法侵害	約4.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約140g

パナソニック5E151.5用部品

ECE1581.DXF

小電力型ワイヤレスサービスコール
熱線センサー送信器（屋側用）セット

ECE1601P

定格	電源電圧 AC6V 50Hz 消費電力 4W
電波不法侵害	約4.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約40g

ECE1621AP

定格	電源電圧DC3V リチウム電池 CR2A 1c)
	消費電流 動作時：3.0mA以下(待機時：10μA以下)
電波時中	約7年（1.0回/日）12
電波不法侵害	約4.0m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約240g電池別

パナソニック5E151.5用部品

ECE1601P.DXF

小電力型ワイヤレスコール受信器(受信4表示付)
(卓上型)



定格	電源電圧 AC6V50Hz
電波不法侵害	消費電流 4W
	電波不法侵害 4.0m（建物内なし場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	7.5kg以上 (約11.0回/日)

パナソニック5E1601P用部品

ECE1611K.DXF

小電力型ワイヤレス 携帯受信器（本体）



定格	電源電圧 DC4V 2P(アルカリ ニッケル水素電池 単4形 2本)
	消費電流動作時：1.0mA以下 待機時：5mA以下
使用可能時間	2.4時間（4時間充電、8.5分間）5.0時間（7
電波不法侵害	約30m(建物内なし 場所でのカタログ測定、測定 周波数帯による)(なっる場合があります。)
質量	約70g 電池含まず
その他	携帯電池(単3形)セットで別途、でご

パナソニック5E2M用部品

ECE1612.DXF

小電力型ワイヤレス コール携帯受信器



電源電圧	DC2、4V
動作電圧範囲	2、1～3V
消費電流	動作時：1.0(3mA)以下待機時：5mA以下
使用可能時間	2.4時間（4時間充電、8.5分間）5.0時間（7
質量	パナソニックニッケル水素電池 単4形 2本
防水方式	6.5±0.5以上 (約15.0回/日)
使用温度範囲	0℃～+40℃
質量	約70g 電池含まず

パナソニック5E CE1612用部品

ECE1613.DXF
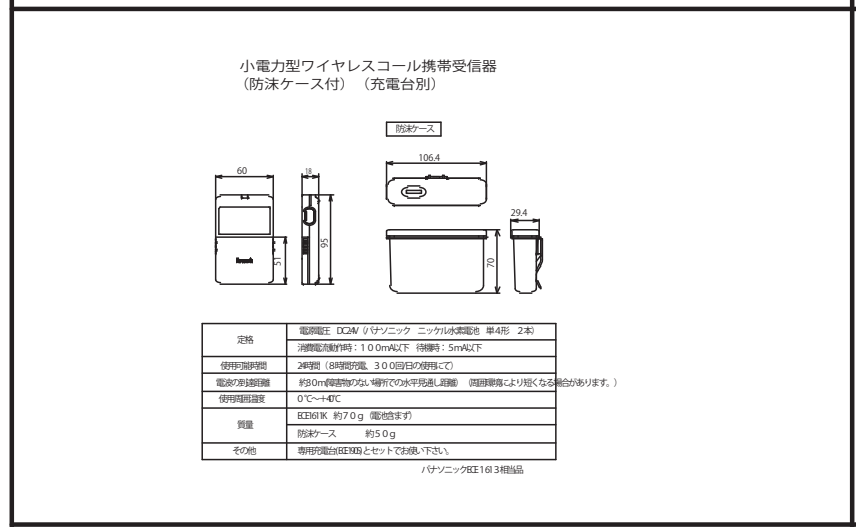

ECE161KP.DXF
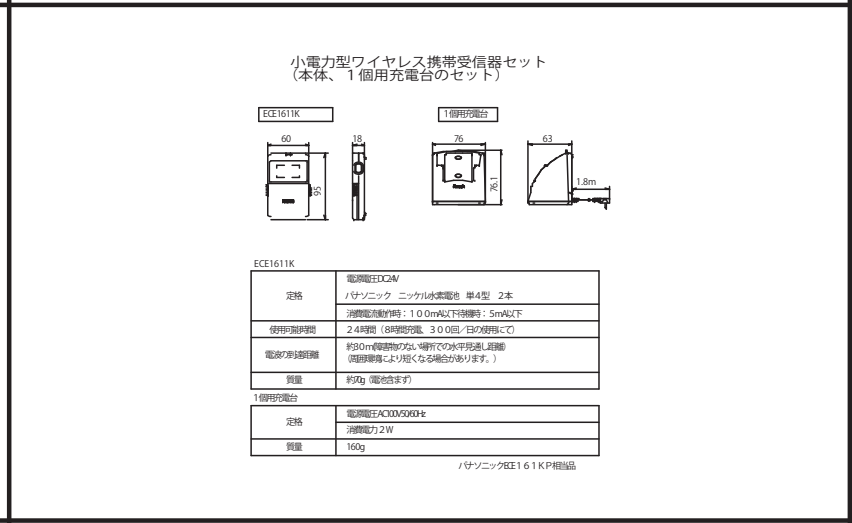

ECE1680.DXF
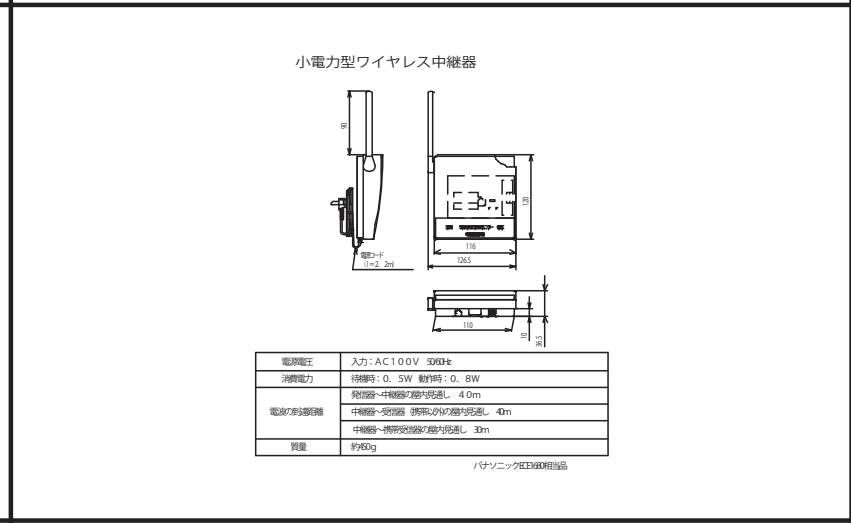

ECE1701P.DXF
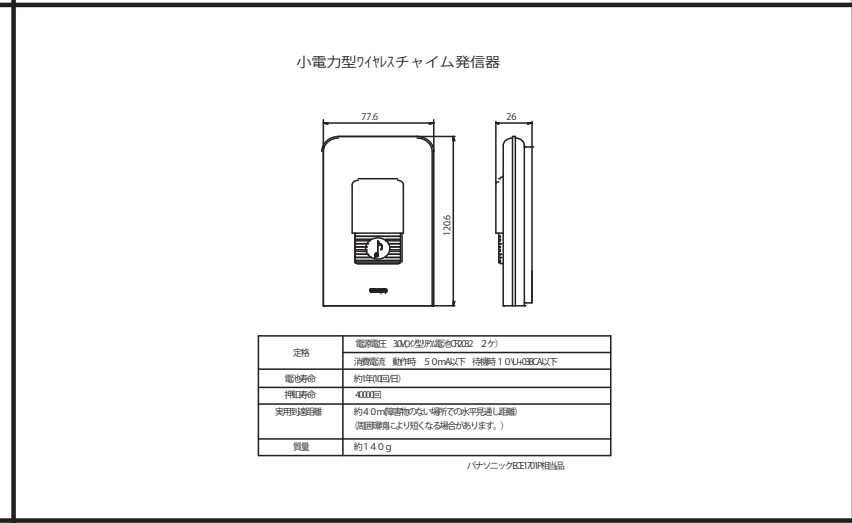

ECE1702P.DXF
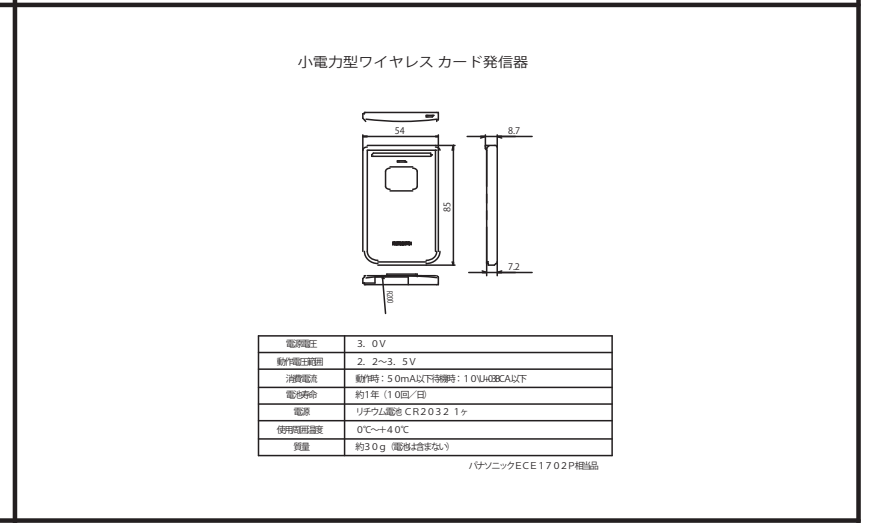

ECE1704P.DXF
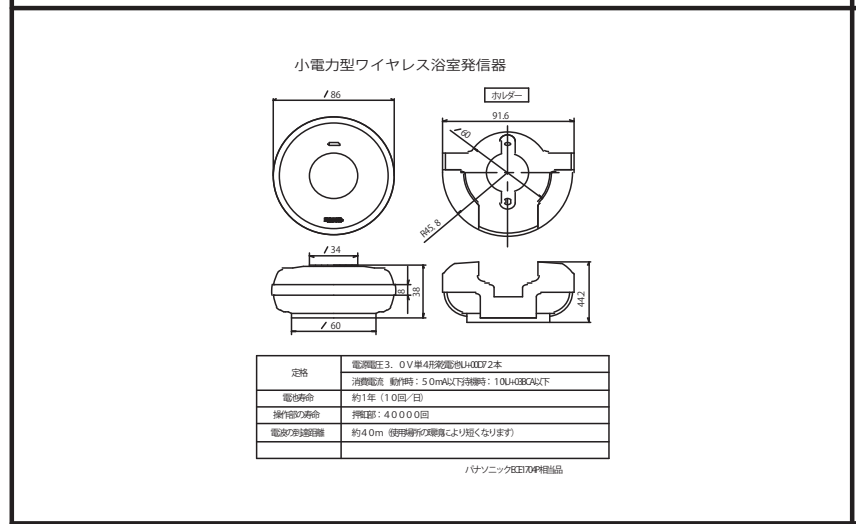

ECE1706KP.DXF
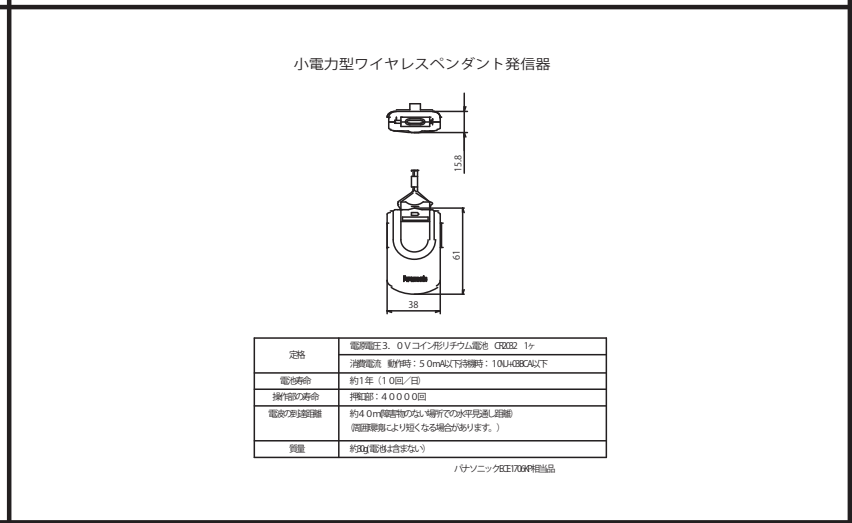

ECE1707P.DXF
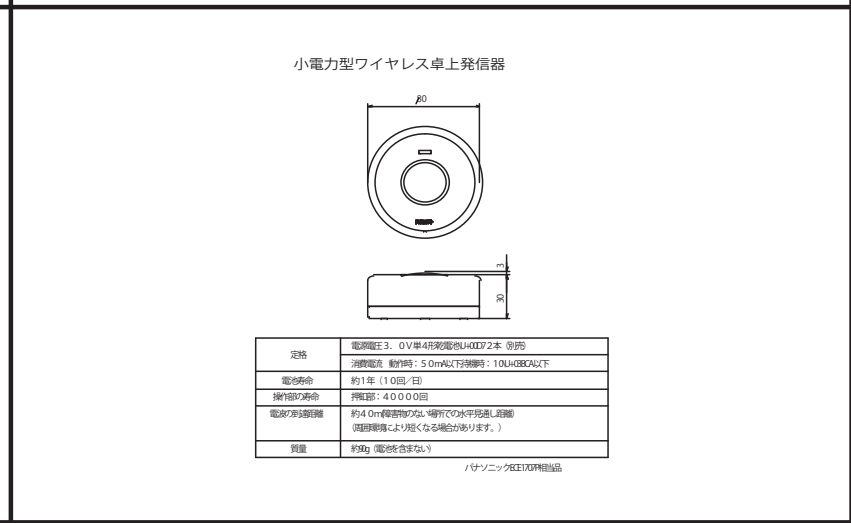

ECE1708P.DXF
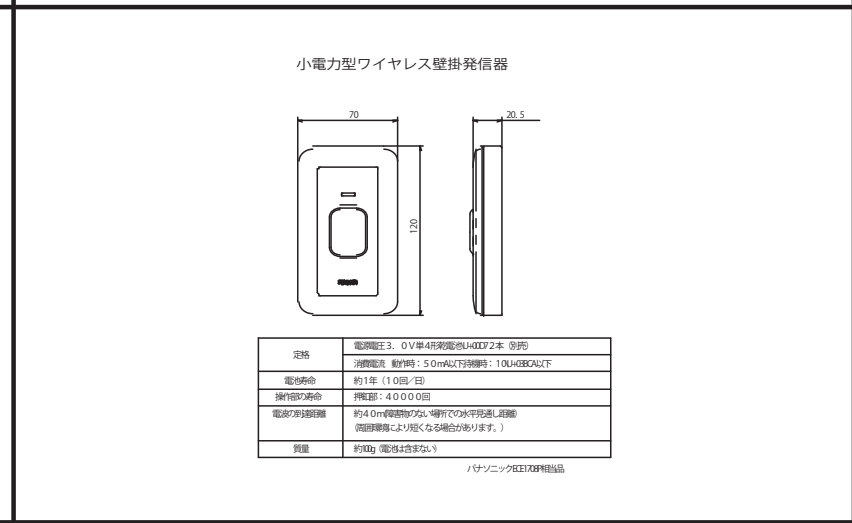

ECE1801P.DXF
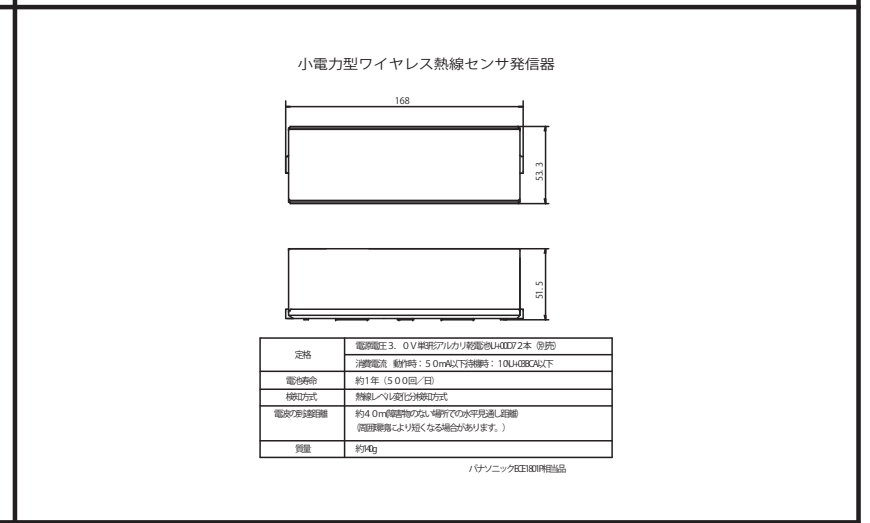

ECE1821AP.DXF
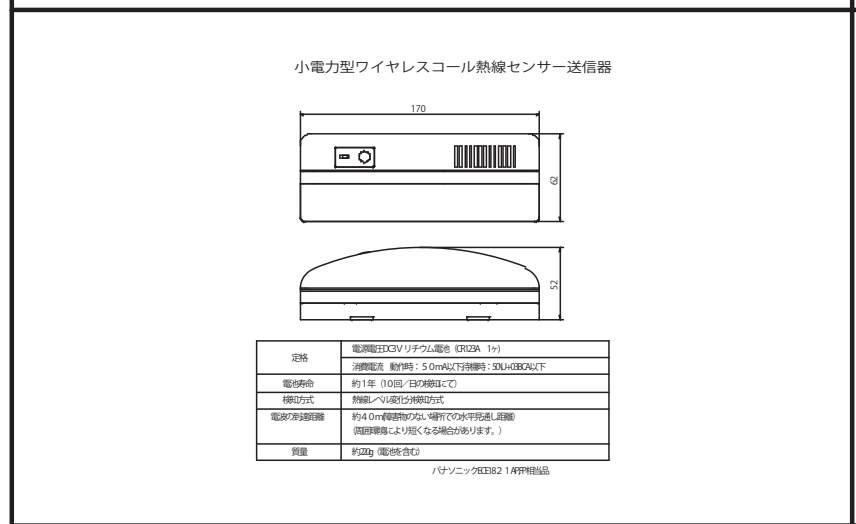

ECE1821FP.DXF
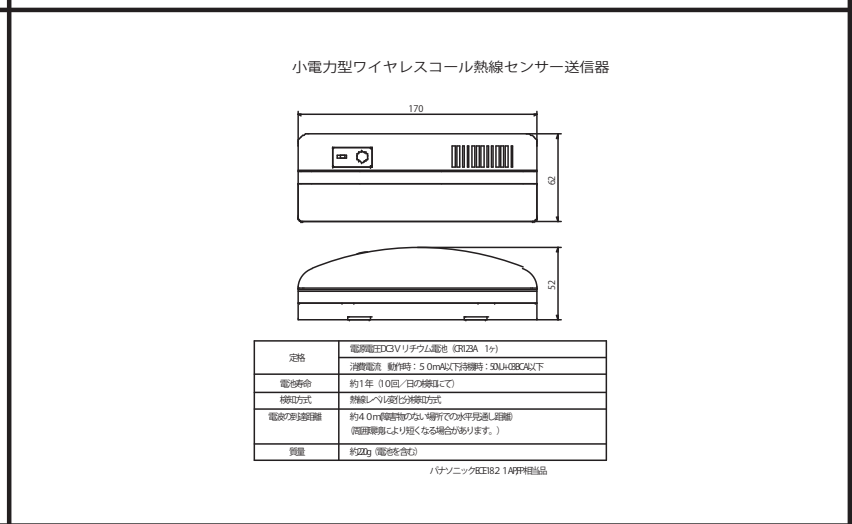

ECE1905.DXF
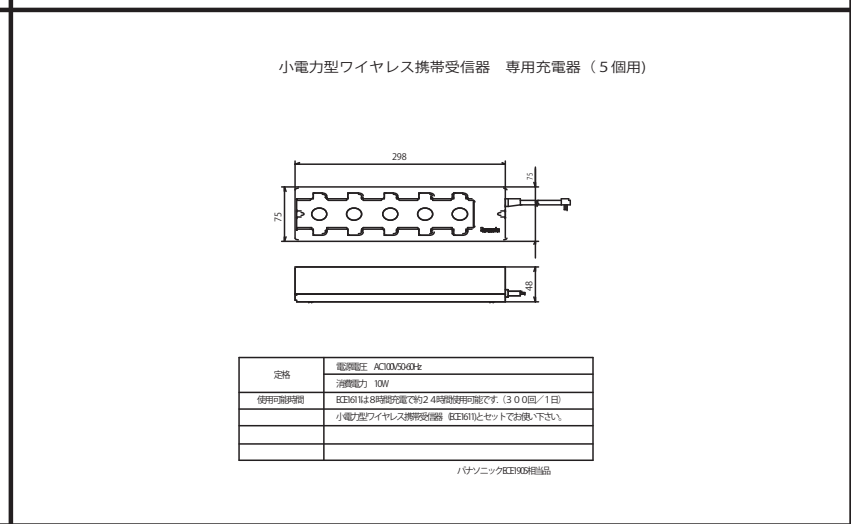

ECE3102K.DXF
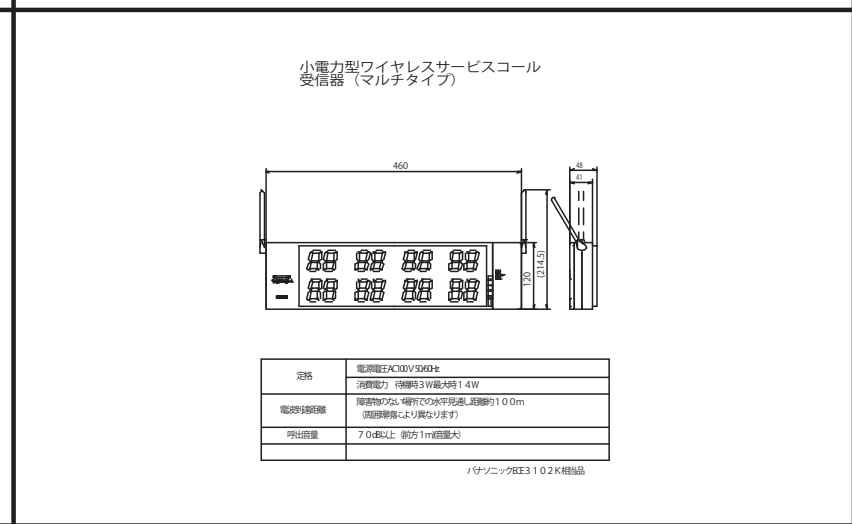

ECE3107.DXF
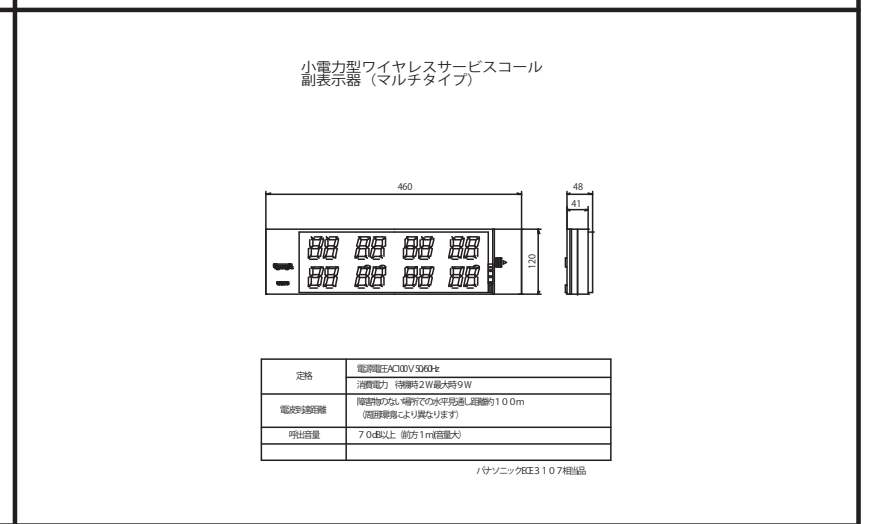

ECE3152.DXF
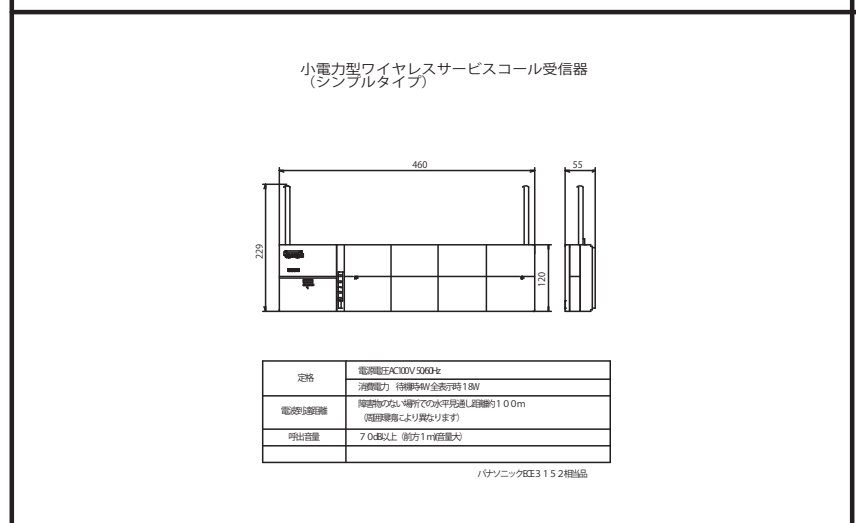

ECE3157.DXF
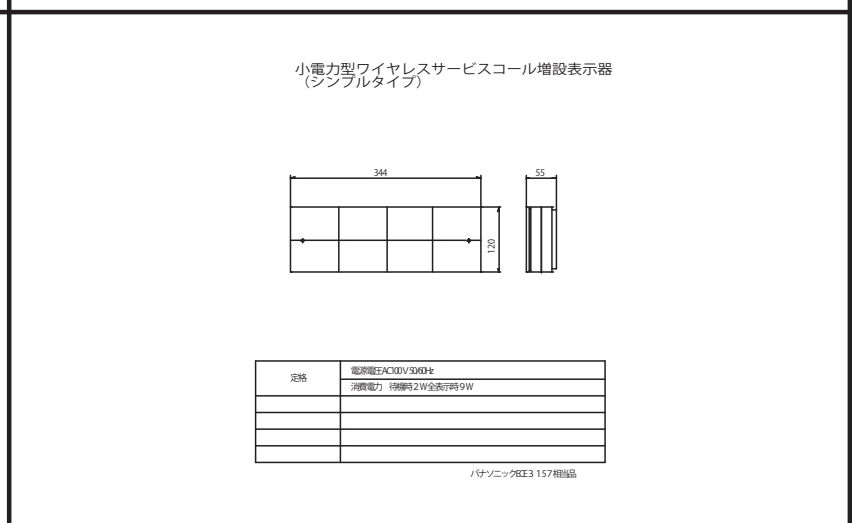

ECE3201K.DXF
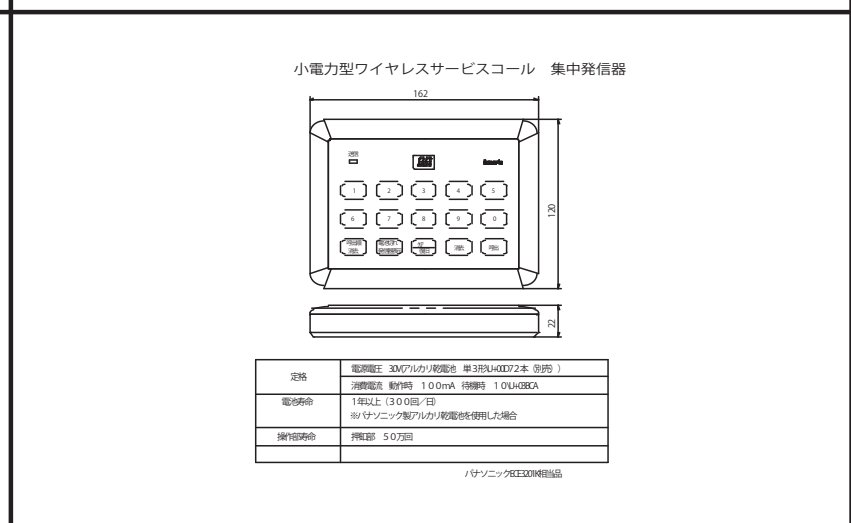

ECE3206.DXF
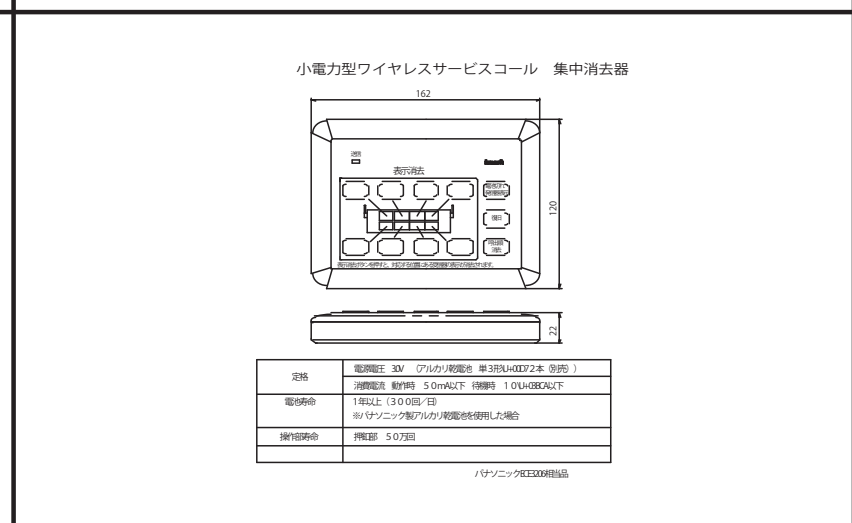

ECE3251.DXF
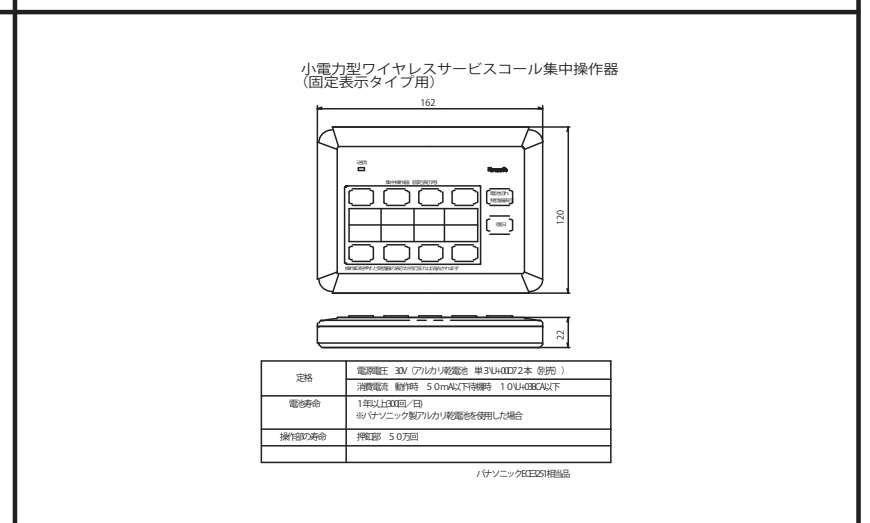

ECE3313A01.DXF
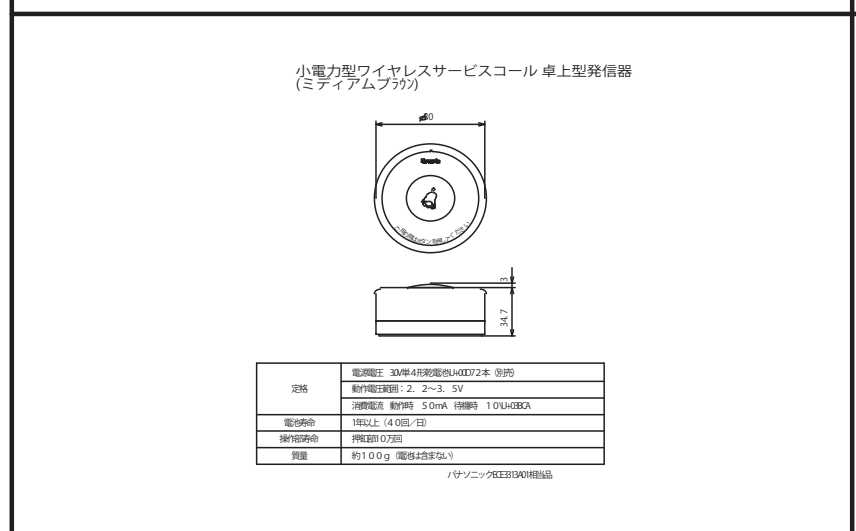

ECE3313H.DXF
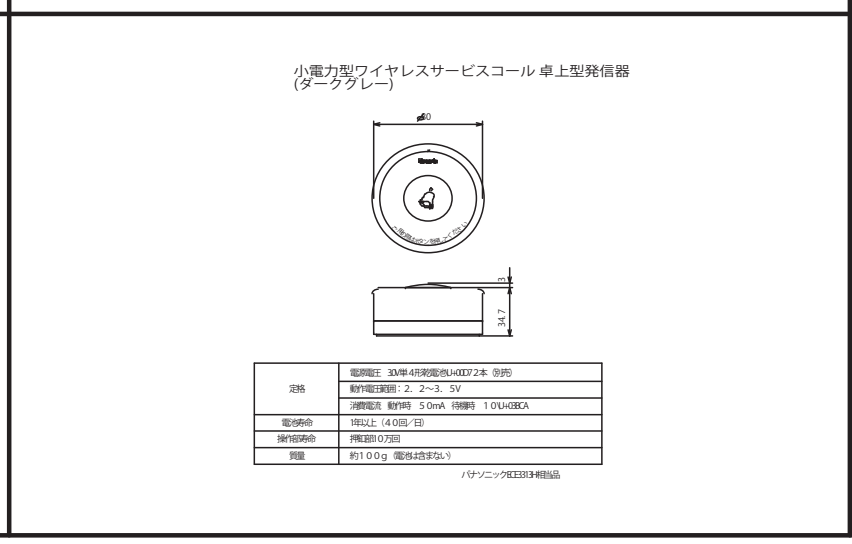

ECE3313W.DXF
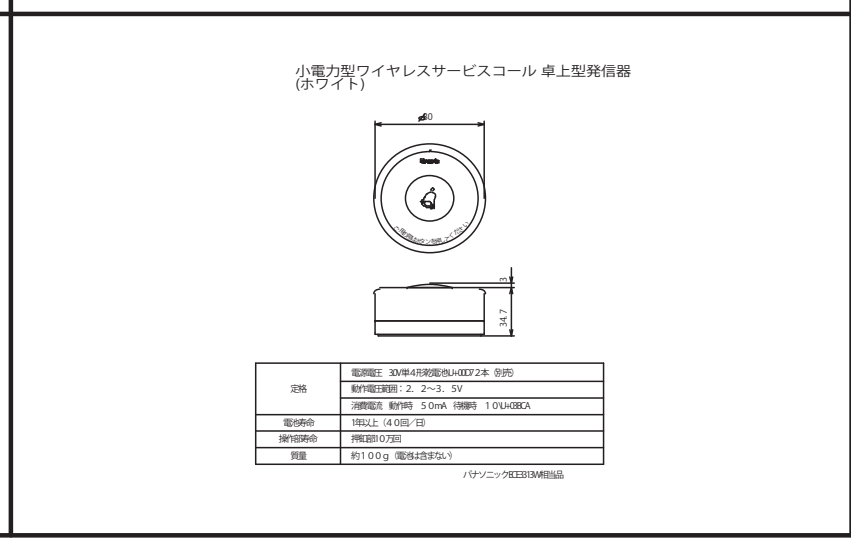

ECE3316A01.DXF
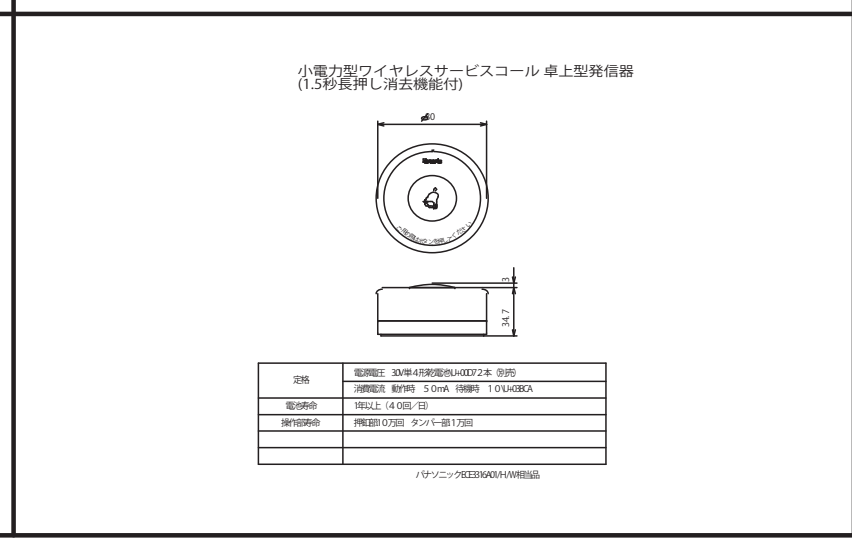

ECE3316H.DXF
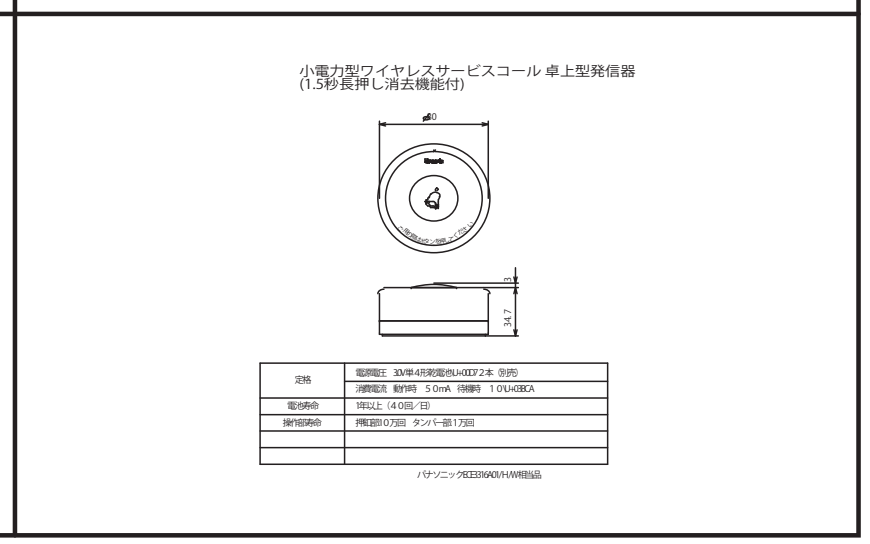

ECE3316W.DXF

小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器
(1.5秒長押し消去機能付)

定格	電源電圧 3V単4形電池×2本(2.8 分別)
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度	常温25℃以下 タンパー部17度

パナソニック(NECEM401/W)相当品

ECE3323.DXF

小電力型ワイヤレスサービスコール
壁掛型発信器



定格	電源電圧 3V単4形電池×2本(2.8 分別)
	動作電流値(平均) 2.2~3.5V
	消費電流(動作時) 5.0mA以下 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度範囲	常温25
周囲	約8kg 電池含む(ケース)

パナソニック(NECE3323)相当品

ECE3332B02.DXF

小電力型ワイヤレス発信器みやび

定格	電源電圧 3V
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度	約0.7g

パナソニック(NECE3332B02)相当品

ECE3336B02.DXF

小電力型ワイヤレス発信器みやび
(1.5秒長押し消去機能付)

定格	電源電圧 3V
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度	約0.7g

パナソニック(NECE3336B02)相当品

ECE3342A03.DXF

小電力型ワイヤレス発信器ファンシー

定格	電源電圧 3V
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度	約0.7g

パナソニック(NECE3342A03)相当品, (NECE3342B03,NECE3342C03)相当品,
(NECE3342F03)相当品,(NECE3342G03)相当品

ECE3342A04.DXF

小電力型ワイヤレス発信器ファンシー

定格	電源電圧 3V
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度	約0.7g

パナソニック(NECE3342B, NECE3342D,NECE3342E,
NECE3342F)相当品,(NECE3342G,NECE3342H)相当品

ECE3342J01.DXF

小電力型ワイヤレス発信器ファンシー

定格	電源電圧 3V
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度	約0.7g

パナソニック(NECE3342B, NECE3342D,NECE3342E,
NECE3342F)相当品,(NECE3342G,NECE3342H)相当品

ECE3346A03.DXF

小電力型ワイヤレス発信器ファンシー
(1.5秒長押し消去機能付)

定格	電源電圧 3V
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度	約0.7g

パナソニック(NECE3346B, NECE3346D,NECE3346E,NECE3346F,
NECE3346G)相当品,(NECE3346H,NECE3346J)相当品

ECE3346A04.DXF

小電力型ワイヤレス発信器ファンシー
(1.5秒長押し消去機能付)

定格	電源電圧 3V
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度	約0.7g

パナソニック(NECE3346B, NECE3346D,NECE3346E,NECE3346F,
NECE3346G)相当品,(NECE3346H,NECE3346J)相当品

ECE3346J01.DXF

小電力型ワイヤレス発信器ファンシー
(1.5秒長押し消去機能付)

定格	電源電圧 3V
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度	約0.7g

パナソニック(NECE3346B, NECE3346D,NECE3346E,NECE3346F,
NECE3346G)相当品,(NECE3346H,NECE3346J)相当品

ECE3501.DXF

小電力型ワイヤレス用アンテナ

定格	電源電圧DC12V消費電流 100mA以下
受信距離	屋内見通し 40m

パナソニック(NECE3501)相当品

ECE3610.DXF

ワイヤレスサービスコール 卓上型 発信器用取付金具



材質	本体 樹脂 ニッケルめっき鉄板SPT

パナソニック(NECE3610)相当品

ECE3611.DXF

ワイヤレスサービスコール
卓上型発信器用取付金具（44mm～70mm用）



パナソニック(NECE3611)相当品

ECE3640A04.DXF

発信器ファンシー用取付金具（１２．５～４４mm用）



パナソニック(NECE3640A04) (NECE3640W)相当品

ECE3640W.DXF

発信器ファンシー用取付金具（１２．５～４４mm用）



パナソニック(NECE3640A04) (NECE3640W)相当品

ECE3650.DXF

小電力型ワイヤレスサービスコール受信器用
天井吊り下げ金具



取付固定部品	ECE3316,ECE3107,ECE3112
適合機種	FF2236

パナソニック(NECE3650)相当品

ECE3723W.DXF

小電力型ワイヤレスサービスコール
卓上型発信器(メニュースタンド付(ホワイト))



定格	電源電圧 3V単4形電池×2本(2.8 分別)
	動作電流値(平均) 2.2~3.5V
	消費電流(動作時) 5.0mA以下 待機時 10μA以下
電池寿命	明るさ 14.0時/日
使用温湿度範囲	常温25
周囲	約4kg 電池含む(ケース)

パナソニック(NECE3723W)相当品

ECE5101.DXF

小電力型ワイヤレス接点出力受信器（１出力用）



定格	電源電圧AC100V50/60Hz
	消費電力 最大時約 4W以下
	消費電流 最大時約 120mA以下
電源内部回路	動作回路、4.0v-0時時内部蓄上2時(ケ)ヨ(ケ)
外部出力電圧	DC0V(20μ)(8mA)

パナソニック(NECE5101)相当品

ECE5104.DXF

小電力型ワイヤレス接点出力受信器（4出力用）



定格	電源電圧AC100V50/60Hz
	消費電力 最大時約 7W以下
	消費電流 最大時約 150mA以下
電源内部回路	動作回路、4.0v-0時時内部蓄上2時(ケ)ヨ(ケ)
外部出力電圧	DC0V(20μ)(8mA)

パナソニック(NECE5104)相当品

ECE51130.DXF

小電力型ワイヤレスリモコン用受信器
（３出力用）（アンテナ内蔵）



定格	電源電圧 AC100V 50/60Hz
	消費電力 2.5WOT
使用周波数	CH7 (824. 1000) MHz

パナソニック(NECE51130)相当品

ECE5301.DXF

小電力型ワイヤレス接点入力送信器（１入力用）



電源電圧	DC4.5V(ドライ乾電池9V)	
消費電流	待機時	30μA以下(ドライ乾電池9V)
		0.15μA以下(ドライ乾電池4.5V)
	動作時	5.0mA以下
電源内部回路	約10μA動作時間蓄上2時(ケ)ヨ(ケ)	
電池寿命	約1年 (NC設定1.0時/日動作ロ)	
	約2年 (NC設定10.0時/日動作ロ)	

パナソニック(NECE5301)相当品

ECE5311.DXF

小電力型ワイヤレスリモコンカード発信器（１釦）



定格	電源電圧 3Vリチウム電池CR2032×1P
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
使用周波数	CH7 (824. 1000) MHz
電池寿命	明るさ 10回/年
使用温湿度	常温 40度

パナソニック(NECE5311)相当品

ECE5311ID.DXF

小電力型ワイヤレスリモコンカード発信器
（１釦）（同一ＩＤ）



定格	電源電圧 3Vリチウム電池CR2032×1P
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
使用周波数	CH7 (824. 1000) MHz
電池寿命	明るさ 10回/年
使用温湿度	常温 40度

パナソニック(NECE5311ID)相当品

ECE5313.DXF

小電力型ワイヤレスリモコンカード発信器（３釦）



定格	電源電圧 3Vリチウム電池CR2032×1P
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
使用周波数	CH7 (824. 1000) MHz
電池寿命	明るさ 10回/年
使用温湿度	常温 40度

パナソニック(NECE5313)相当品

ECE5313ID.DXF

小電力型ワイヤレスリモコンカード発信器
（３釦）（同一ID）



定格	電源電圧 3Vリチウム電池CR2032×1P
	消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
使用周波数	CH7 (824. 1000) MHz
電池寿命	明るさ 10回/年
使用温湿度	常温 40度

パナソニック(NECE5313ID)相当品

ECE5331.DXF

小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器（1回）（ホルダー付）



定格	電源電圧 3V(単4形電池×4)ボタン 当初 消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電波周波	433.42 315MHz 帯
動作距離	約40m（屋内）

パナソニック(EZ2)対応品

ECE5332.DXF

小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器（2回）（ホルダー付）



定格	電源電圧 3V(単4形電池×4)ボタン 当初 消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電波周波	433.42 315MHz 帯
動作距離	約40m（屋内）

パナソニック(EZ2)対応品

ECE5333.DXF

小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器（3回）（ホルダー付）



定格	電源電圧 3V(単4形電池×4)ボタン 当初 消費電流 動作時 5.0mA 待機時 10μA以下
電波周波	433.42 315MHz 帯
動作距離	約40m（屋内）

パナソニック(EZ2)対応品

ECE5610.DXF

小電力型ワイヤレスリモコン受信器用アンテナ



使用対象	ＥＣＥ５６１０

パナソニック(EZ5)、(EZ6)対応品

EG121.DXF

チャイム用小型押釦



定格容量	3A 30V
接続方式	銀－銀合金付ネジ端子
回路方式	PTO（開閉型）

パナソニック(EZ2)対応品

EG121P.DXF

チャイム用小型押釦



定格容量	3A 30V
接続方式	銀－銀合金付ネジ端子
回路方式	PTO（開閉型）

パナソニック(EZ2)対応品

EG331.DXF

チャイム用押釦



定格容量	1A 300V AC 3A 30V
接点構成	PTO（開閉型）
寿命	50μ
使用温度範囲	-10℃～+40℃

パナソニック(EZ3)対応品

EG331P.DXF

チャイム用押釦



定格容量	1A 300V AC 3A 30V
接点構成	PTO（開閉型）
寿命	50μ
使用温度範囲	-10℃～+40℃

パナソニック(EZ3)対応品

EG335.DXF

チャイム用押釦(ワイド)



定格容量	3A 300V AC 3A 30V
接点構成	PTO（開閉型）

パナソニック(EZ3)対応品

EG335P.DXF

チャイム用押釦(ワイド)



定格容量	3A 300V AC 3A 30V
接点構成	PTO（開閉型）

パナソニック(EZ3)対応品

EG41K.DXF

防水押込押釦(D型)（両切）（ミルキーホワイト）



定格容量	10A 300V
接続方式	銀－銀合金付ネジ端子
回路方式	PTO（開閉型）

パナソニック(EZ4K)、(EG41K)対応品

EG41KP.DXF

防水押込押釦(D型)（両切）（ミルキーホワイト）



定格容量	10A 300V
接続方式	銀－銀合金付ネジ端子
回路方式	PTO（開閉型）

パナソニック(EZ4K)、(EG41K)対応品

WQN970W.DXF

光る増設スピーカ



定　格	電源電圧 AC100V50/60Hz 消費電力 消費時3W(定格電圧にて) 待機時 4W 定格電圧にて
表面色	ＡＢＳ樹脂ホワイト 光源色ホワイト系
内部灯	ネオンランプ(ロングシャンク)
用途	露出ボックス 1連スイッチボックス

パナソニック(WQN970W)対応品