



3P754977-1
M23B267

無線LAN接続アダプター
機種名 BRP084A47

据付説明書

ホームページについて

◆仕様、詳細な設定方法、Q&Aなど最新の情報についてはホームページを参照してください。

URLはこちら

https://www.daikinaircon.com/app/smart_app/index.html



安全上のご注意

必ず守ってください

◆据付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据え付けてください。

◆本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。

この据付説明書は据付工事終了後にお客様にお渡しください。

◆エアコン本体の試運転は、エアコン本体の据付説明書に従って完了させておいてください。



禁止



指示を守る



警告

死亡や重傷を負うおそれがある内容。



注意

軽傷を負うおそれ、または物的損害が発生するおそれがある内容。

据付時は



■据付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。

(水漏れや感電、火災の原因)

■据付工事は、付属品および指定の部品を使用し、この据付説明書に従って確実に行う。

(ユニットの落下や水漏れ、感電、火災の原因)

■電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、専用回路を使用する。

(感電や火災の原因)

■据付工事は、電源を切って行う。

(電気部品に触れると感電の原因)



■自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くには据え付けない。
(機器の誤動作による事故の原因)




■接続コードを接続口から抜くときは、コネクタを持って抜く。
(火災、感電の原因)

SAD004


付属品の確認

④無線LAN接続アダプター



1 個

⑤SSID・KEYシール



2 枚

⑥不織布シール



2 枚

⑦取扱説明書

⑧据付説明書

⑨遠隔操作シール

各 1 部

(※1) 二次元バーコードは貼る必要がないことを説明したうえで、お客様にお渡しください。

アダプターの据付け

① 室内ユニットの前面グリルと電装品カバーを取り外す。




- ◆取外しかたは、各エアコンの据付説明書を参照してください。

⚠ 警告


据付工事は、電源を切って行う。
(電気部品に触れると感電の原因)

② ①無線LAN接続アダプターを、室内ユニットに取り付ける。

- ① ①無線LAN接続アダプターを差し込み、ツメで固定する。



- ② すき間をふさぐため、③不織布シールを貼る。(2ヵ所)
貼りにくい場合は、ネジを外して電装品箱を少しずらす。

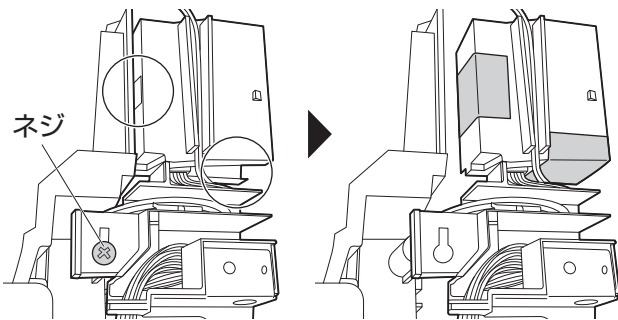


- ③ ①無線LAN接続アダプターの接続コードをコネクタ「S430」に接続する。

- 接続コードを図のように引き回す。


- ④ 電装品カバーを取り付ける。(ネジ1本)

- ⑤ 前面グリルを取り付ける。

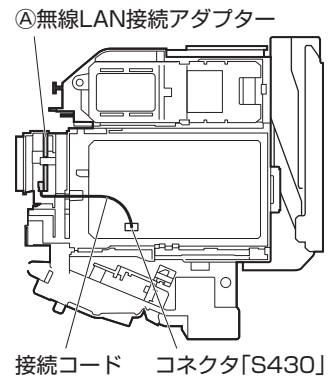


③ 付属のシールを貼る。

- ① ⑧SSID・KEYシールを貼る。
・室内ユニットの前面パネルを開けた所

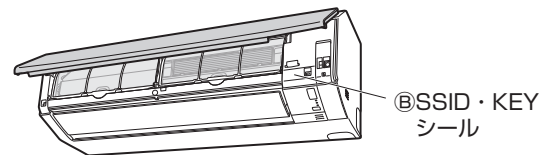

- ◆1枚は取扱説明書に貼るか、お客様にお渡しください。

- ② ⑥遠隔操作シールをエアコンのリモコン裏側に貼ることをお客様に説明する。



④ エアコンの電源を入れ、接続を確認する。

- ① エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、**自動**を約5秒間長押しする。
([SP]がリモコンに表示)
- ② **温度**で[1]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて、**自動**を押す。
- ③ 室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが同時に点滅していることを確認する。
- ④ **取消**を押して終了する。

- ◆以上で据付け作業は終了です。

必要なときに

■無線LAN接続アダプターの初期化を行いたいとき

- ◆設定をやり直したいときなどに、無線LAN接続アダプターを工場出荷状態に初期化することができます。
初期化すると、ネットワーク設定や消費電力履歴を含むデータが消去されます。
- ◆廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために無線LAN接続アダプターを初期化してください。

- ① エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、**自動**を約5秒間長押しする。
([SP]がリモコンに表示)
- ② **温度**で[A]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて、**自動**を約2秒間押す。
- ③ **取消**を押して終了する。