


無線LAN かんたん接続ガイド

99大阪ガス



リモコンを無線LANルーターに接続すれば、こんなことができます。

遠隔操作^{※1}

外出先から
スマートフォンで
お湯はりや床暖房^{※2}、
浴室暖房乾燥機^{※3}の
オン・オフができます

エネルギーの 見える化

電気使用量や発電量など
エネルギーの状況が
外出先でも一目でわかります

エネファームの 見守りサービス

エネファームに
異常が発生した場合
お知らせします

※1 後付構成用発電連係リモコンでは遠隔操作はできません。

※2 台所リモコンで操作する床暖房の場合や、2001年9月以降発売のインテリジェント通信対応の床暖房リモコンで操作する床暖房の場合。

※3 2021年10月以降発売の浴室暖房乾燥機の場合。

エネファーム用アプリの詳細はウェブサイトをご覧ください。

<https://og-manual.jp/enefarmapp20/ntop/>



リモコンを無線LANルーターに接続する際の同意事項

リモコンを無線LANルーターに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバーへ自動的に送信します。これらの情報は、ガス供給事業者または機器製造メーカーによるエネファームの運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的のために使用されます。また、停電時自立運転機能付の燃料電池発電ユニットについては、遠隔で発電を停止、起動させる場合があります。

これに同意いただいたうえで、リモコンと無線LANルーターの接続設定をおこなってください。

事前にご確認ください

1 インターネット環境を確認

- 常時接続のインターネット環境があること。
- 無線LANルーターを経由してインターネットに接続できる環境があること。
- 同じ無線LANルーターに接続していて、エネファーム用アプリをインストールしているスマートフォンがあること。

2 無線LANルーターの無線機能を確認

- 【必須】IEEE802.11bまたはg,n(nは2.4GHz帯のみ)に対応していること。(b,g,nなどと表記されている場合もあります)
※無線LANルーターの本体(前面や底面)に貼付されているシールや、パッケージの表示で確認できます。詳細は無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。
- 【必須】DHCPサーバー機能を搭載していること。
※無線LANルーターの取扱説明書でご確認ください。
- 【必須】「WPA/WPA2」「WPA2」「WPA」の暗号化方式に対応していること。
- 【必須】ステルス設定(SSIDの隠蔽状態)となっていないこと。
- 【推奨】自動接続設定用のプッシュボタンがあること。(設定が簡単になります)
★プッシュボタンには以下のよう名称があります。
●AOSSまたはAOSS/らくらく無線スタート/●WPS
※プッシュボタンがない場合の接続方法については、取扱説明書(リモコン操作編)をご覧ください。



SHC80B7




手順に沿って、簡単に設定することができます

詳細やその他の設定については、
取扱説明書(リモコン操作編)をご覧ください。


手順 1 リモコンと無線LANルーターとの接続

※イラストは一例です。

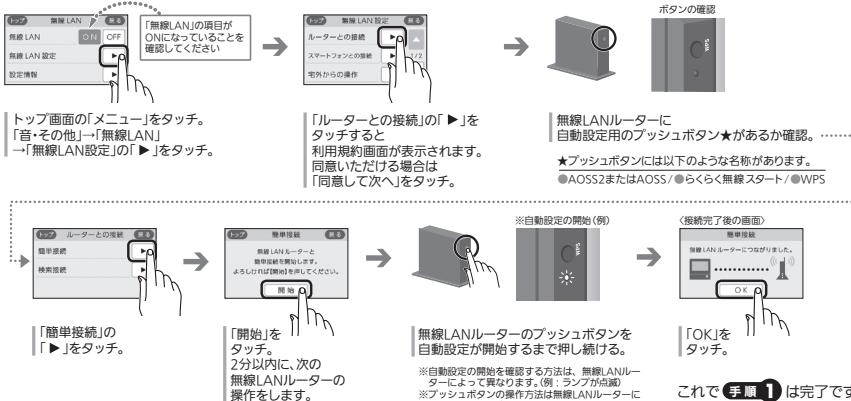

手順 2 リモコンとスマートフォンの接続

※イラストは一例です。

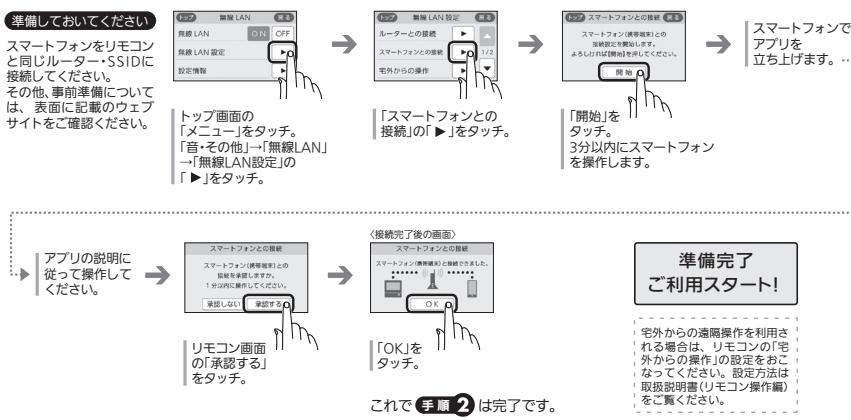

※スマートフォンと無線LANルーターはお客さまにてご準備ください。
※ご使用の無線LANルーター、スマートフォン、通信環境によってはご利用できない場合があります。
※サービスのご利用には、常時接続のインターネット環境と無線LAN環境が必要です。(モバイルルーターやテザリング等ではご利用いただけません)
※インターネット、スマートフォンのご利用にかかる料金はお客さまご自身でお支払いください。
※サービス内容などは予告なく変更することがあります。

お気軽にお電話ください

大阪ガスグッドライフコール

フリーダイヤル
0120-000-555
【受付時間】毎日9:00~19:00

■このガイドの情報は、2022年4月現在のものです。変更することがありますのでご了承ください。 ■商品写真については実物と異なる場合があります。 ■このガイドの内容を許可なく転載することを禁じます。