

手順に沿って、簡単に設定することができます

手順 1 リモコンと無線LANルータとの接続

無線 LAN ルータに自動設定用のプッシュボタン*があるか確認する



*イラストは一例です
★プッシュボタンには以下のよう
な名称があります。

- AOSS2 または AOSS
- らくらく無線スタート
- WPS

※自動接続の他、手動でも接続設定す
ることができます。詳細はリモコンの
取扱説明書をご確認ください。

1 台所リモコンの運転を「切」にして
自動を長押しする



2 [決定] を押す




3 無線LANルータの自動接続設定用の
プッシュボタンを自動設定が開始するまで
押し続ける



*イラストは一例です
※プッシュボタンを押し続ける時間や
自動設定の開始を確認する方法は無
線 LAN ルータによって異なります。
(例: ランプが点滅)

*プッシュボタンの操作方法は無線
LAN ルータにより異なります。

*詳細は無線 LAN ルータの説明書を
ご確認ください。



台所リモコンに、下の画面が表示
されれば完了です。
※「BAD」と表示され失敗し
た場合はリモコンの取扱説
明書をご確認いただき、再
度接続を行ってください。
これで手順 1 は完了です。

手順 2 リモコンとスマートフォンの接続

1 スマートフォンに
アプリをインスト
ールする

スマートフォンアプリの詳細は
HPをご覧ください
<https://og-manual.jp/hotwaterapp20/top/>



3 [自動] を繰り返し押して
項目番号を[03]に
変更し、[決定] を押す



7 台所リモコンから
「接続を承認しますか?」と
音声が流れますので、
△または ▽ で[YES]
を選択し [決定] を押す



4 スマートフォンを
手順 1 でリモコンを接続
した同じ無線 LAN
ルータ・SSIDに接続する



5 スマートフォンと
無線 LAN ルータの接続を確認する



○スマートフォンが無線 LAN ルータ
につながっていること
※詳細は無線 LAN ルータおよび
スマートフォンの説明書をご
確認ください。

6 スマートフォンでアプリを立ち上げ、
アプリの説明に従って操作してください



台所リモコンに、下の画面が表示
されれば完了です。
※「BAD」と表示され失敗し
た場合はリモコンの取扱説
明書をご確認いただき、再
度接続を行ってください。
これで手順 2 は完了です。

2 台所リモコンの
運転を「切」にして、
自動を長押しする



【外出先からの操作を利用する場合】宅外からの操作を許可する

1 台所リモコンの
運転を「切」にして
自動を長押しする



2 [自動] を繰り返し押して
項目番号を[04]に
変更する



台所リモコンに、
右の画面が表示
されれば完了です。
※詳細はリモコンの取扱説明書をご確認く
ださい。

3 △または ▽ で[ON]
を選択し [決定] を押す



台所リモコンに、
右の画面が表示
されれば完了です。
※詳細はリモコンの取扱説明書をご確認く
ださい。


お気軽にお電話ください

大阪ガスグッドライフコール  0120-000-555
【受付時間】毎日9:00~19:00

■iPhone、App Storeは、Apple Inc.の登録商標です。■Android、Google Playは、Google Inc.の登録商標です。■この印刷物の情報は、
2022年10月現在のものです。変更することがありますのでご了承ください。■印刷色の色調などは多少異なることがあります。■商品写真について
は実物と異なる場合があります。■この印刷物の内容は許可なく転載することを禁じます。

無線LANかんたん接続ガイド

台所リモコンを常時接続の
インターネット環境に接続さ
れた無線LANルータに接続
するとインターネットを利用
した機器の見守りサービス
やスマートフォンアプリなど
がご利用いただけます。

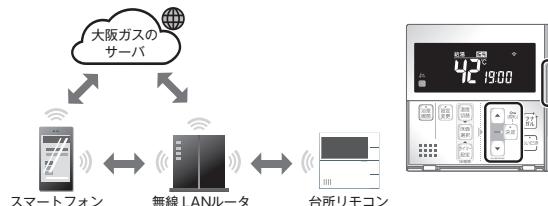

スマートフォンアプリの機能

- ガス機器の遠隔操作(ふろ自動・床暖房・浴室暖房乾燥機)
- エネルギー情報の見える化
- 給湯器でエラーが発生した場合にスマートフォンへのお知らせ

スマートフォンアプリの詳細は以下のHPをご覧ください
<https://og-manual.jp/hotwaterapp20/top/>



リモコンを無線LANルータと接続する際の同意事項

リモコンを無線LANルータに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどを
サーバへ自動的に送信します。

これらの情報は、ガス供給事業者または機器製造メーカーによる熱源機の運転状況の見守りや、商
品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。

これに同意いただいたうえで、リモコンと無線LANルータの接続設定を行ってください。

事前確認事項 ※スマートフォンと無線LANルータはお客さまにてご準備ください。(機種により正常に動作しない場合があります)

1 インターネット環境の確認

- 常に接続のインターネット環境があること。
- 無線LANルータを経由してインターネットに接続できる環境があること。



※イラストは一例です

2 無線LANルータの無線機能確認

- 必須】IEEE802.11bまたはg.n(nは2.4GHz帯のみ)に対応していること。(bgnなどと表記されている場合もあります。)
※2GHz帯(「5GHz」と「11」記載)のSSIDには非対応です。
2GHz帯(「2.4GHz」や「g」と記載)のSSIDに接続してください。
※無線LANルータの本体(側面や底面)に貼付されているシールや、パッケージの表示で確認できます。詳細は無線LANルータの説明書をご確認ください。
- 必須】WPA2もしくはWPAの暗号化方式に対応していること。
★必須】WPA2もしくはWPAの暗号化方式に対応していること。
(WEPには接続できません。)
- 推奨】自動接続設定用のプッシュボタンがあること。
(設定が簡単になります。)
※自動接続の他、手動でも接続設定することができます。詳細は取扱説明書をご確認ください。

●AOSS2 または AOSS / ●らくらく無線スタート / ●WPS
※自動接続の他、手動でも接続設定することができます。詳細は取扱説明書をご確認ください。

サービス全体の注意事項

- サービスのご利用には常時接続のインターネット環境が必要になります。(モバイルルータやテザリングなどではご利用いただけません。)
- インターネット環境・無線 LAN ルータ・スマートフォン・通信環境によってはご利用できない場合があります。
- ご使用の無線 LAN ルータ・スマートフォン・通信環境によってはご利用できない場合があります。
- 台所リモコンに内蔵された無線 LAN モジュールのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- インターネット・スマートフォンのご利用に関わる料金はお客さま自身でお支払いください。
- サービスの内容などは予告なく変更することがあります。

遠隔操作の注意事項

- 外出先(宅外)でのスマートフォンによるガス機器の操作(ふろ自動・床暖房・浴室暖房乾燥機)を行うには、「宅外からの操作」を「ON」に
してください。
- リモコンの運転スイッチが「切」になっている場合は、スマートフォンなどからふろ自動の「ON」ができません。
- スマートフォンなどから床暖房専用リモコンを操作するためには、2001年9月以降発売のインテリジェント通信対応の床暖房リモコンが設置
されている必要があります。
- スマートフォンなどから浴室暖房乾燥機の操作をするためには、2021年10月以降発売の浴室暖房乾燥機が設置されている必要があります。

裏面に接続手順を記載しています。

U332-1614(01) (1)



630 00012 63066 9