


[商品概要]


フラット形レンジフードと連携し、状態表示や操作ができます。

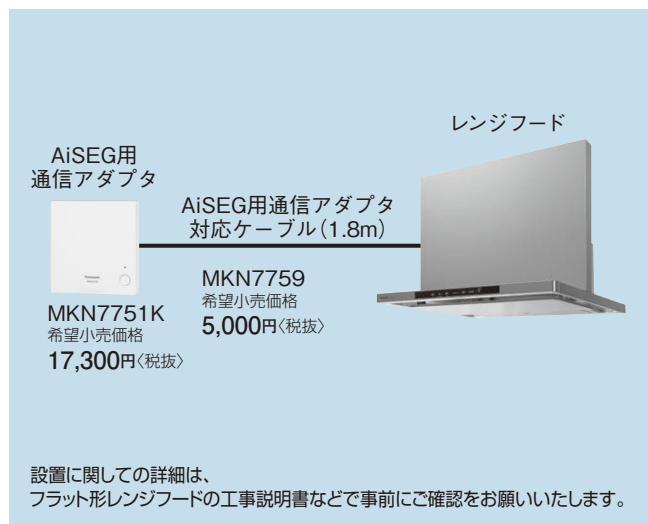

■特長


- AiSEG3のモニターで操作可能
- 風量操作(4段階・エコナビ)に対応

■配線方法

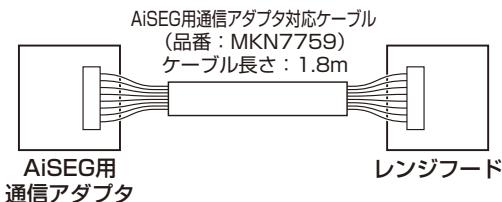


注) ●AiSEG用通信アダプタはフラット形レンジフード1台につき1台必要です。
●AiSEG3から制御できるフラット形レンジフードの台数は2台までです。

■フラット形レンジフードとAiSEG用通信アダプタのコネクタ接続

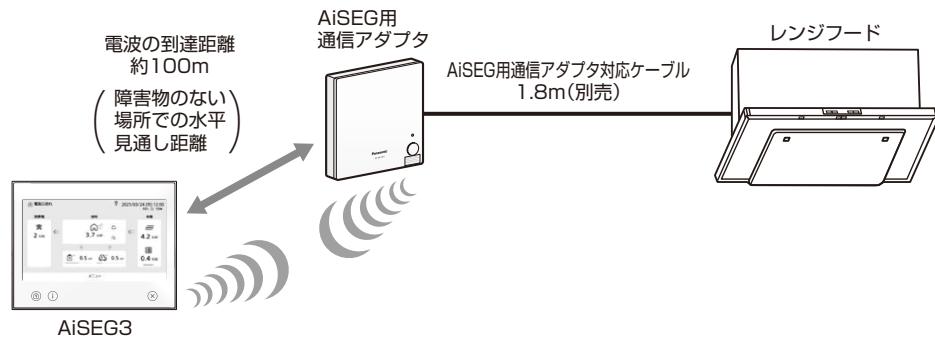

■フラット形レンジフード本体とAiSEG用通信アダプタ 対応ケーブルのコネクタ接続方法

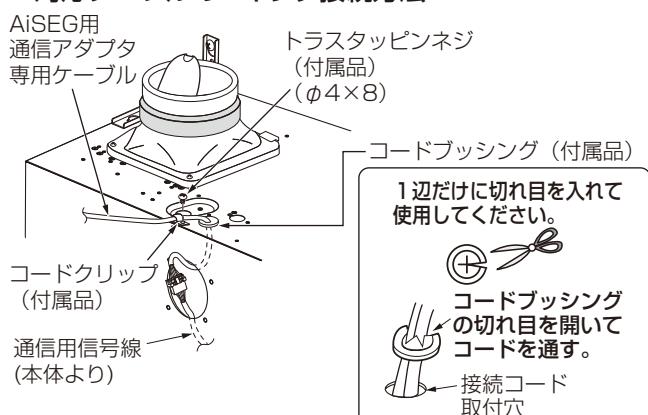


接続が完了したら、接続したコードをファンボックス内部に納め、遮へい板を固定する。

※必ずAiSEG用通信アダプタの取扱説明書に記載の専用ケーブル(ケーブル長さ1.8m)をご使用ください。

※接続は「電気設備技術基準」や「内線規程」にしたがって確実に接続してください。

■AiSEG用通信アダプタの取付範囲

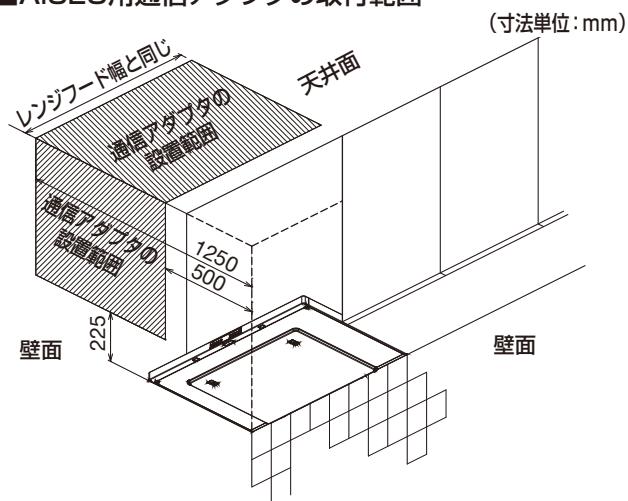

※すぐに電波受信を停止させるために通信アダプタはレンジフードの近くに設置してください。

※図は設置の一例です。レンジフードの右側が壁面である場合も同様にレンジフード本体から距離をとって設置してください。