


## 「無線LAN登録の流れ」

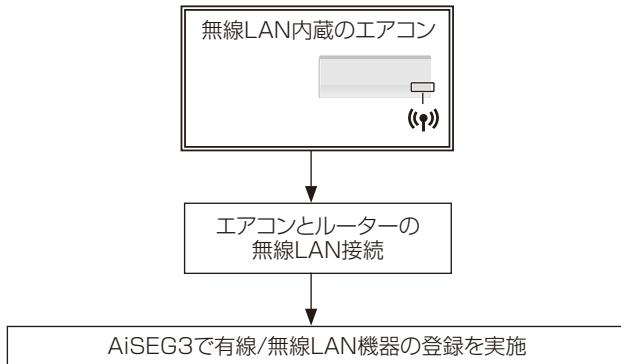

- ルーターはプッシュボタン方式のものをご用意ください。  
暗号方式「WEP」は対応していません。

## 無線LAN内蔵エアコンと無線LANルーターの接続方法

- 1 エアコンの電源プラグがコンセントに差込まれていることを確認する。
  - 2 エアコンに付属のリモコンの「メニュー」ボタンを3秒間長押しする。
    - コネクトランプが点滅します。



- ### ③ 2分以内に、ルーターの無線接続ボタンを押す。

- 無線接続ボタンの操作方法は、お使いのルーターの説明書をご確認ください。



- 4 メロディが流れ、コネクトランプが点灯に変わる。  
(接続完了)

- 接続完了まで、数分かかることがあります。
  - 接続完了できないときは、「ピッピッピッピッピッ」と音がし、コネクトランプが消灯します。  
そのときは、再度手順1からやり直してください。



- ## 5 ルーターへ接続後、AiSEG3で有線/無線LAN機器登録を行う。