


非常警報設備 操作部



特 長	<p>1 施工らくらく4つの機能を1パック 表示灯、音響装置、起動装置及び蓄電池を一体化したため、1台使用の場合、100V電源を接続するだけです。 裏面配線工事が容易 函が上げ底方式となっていますので、電線管または電線引出し部がノックアウトと合わない場合でも函裏面を配線スペースとして利用できます。</p> <p>2 保守点検の省力化 ・100V電源表示灯、蓄電池確認灯に長寿命で球切れの心配がない発光ダイオードを使用しています。 内器に保護カバーをつけパック化しましたので破損、ホコリなどから内器を保護します。 非常電源の容量確認が電池試験スイッチを押すことにより簡単にわかります。</p> <p>3 15台まで同時に鳴動できます。 ・本装置の連動端子で並列に結線することにより15台まで一斉鳴動できます。</p> <p>4 警報音はだれにもわかるサイレン音を採用しています。 無電圧接点付送り端子を内蔵していますので他機との連動も可能です。</p>
-----	--

種 別	非常警報設備 複合設備		
認 定 番 号	6E - 001	型 式	露出型 MH - 001 埋込型 MH - 002
定 格	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1 - P2) 消費電力：警戒時最大 6W 警報時最大 13W	
	予備電源	DC12V 450mAh ニッケルカドミウム電池 BG79101 検総：No.3 充電方式：ドクル充電 充電電流：10mA	
	回路電圧	DC12V	
	音響装置	サイレン音 90ホン(dB)以上 (前方1mにて)内蔵 スピーカーコーン寸法：50mm スピーカー回路 電流：330mA	
	接続端子	連動端子 K(+), K(-) 無電圧端子 Fx, Fy 接点容量 (100V 0.5A、24V 2A)	
	使用周囲温度	0 ~ +40	
	重 量	露出型 4Kg 埋込型 4.5Kg	
主要部品材質	函・扉	鋼板 (SPCC) 板厚：1.2mm メラミン焼付塗装 色彩：マンセル 6Y8/1.5	
	保護板カバー	鋼板 (SPCC) 板厚 = 1.0mm メラミン焼付塗装 色彩：マンセル 5R4/13	
	表示灯グローブ	ガラス 色彩：赤色	
そ の 他	<p>1. 配線数は単独使用の場合、電源用2本、複数使用の場合、電源用2本、連動用2本の計4本。 2. 連動用配線は消防庁規格に基づく耐熱保護を施すこと。</p>		

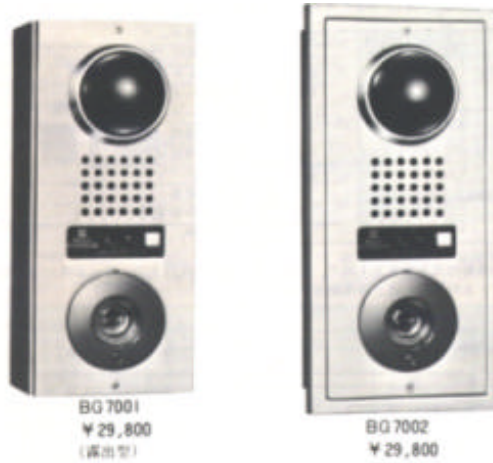