


住宅用火災警報器けむり当番・ねつ当番

寸法図(寸法単位:mm)(AC100V式連動型・単独型共通)

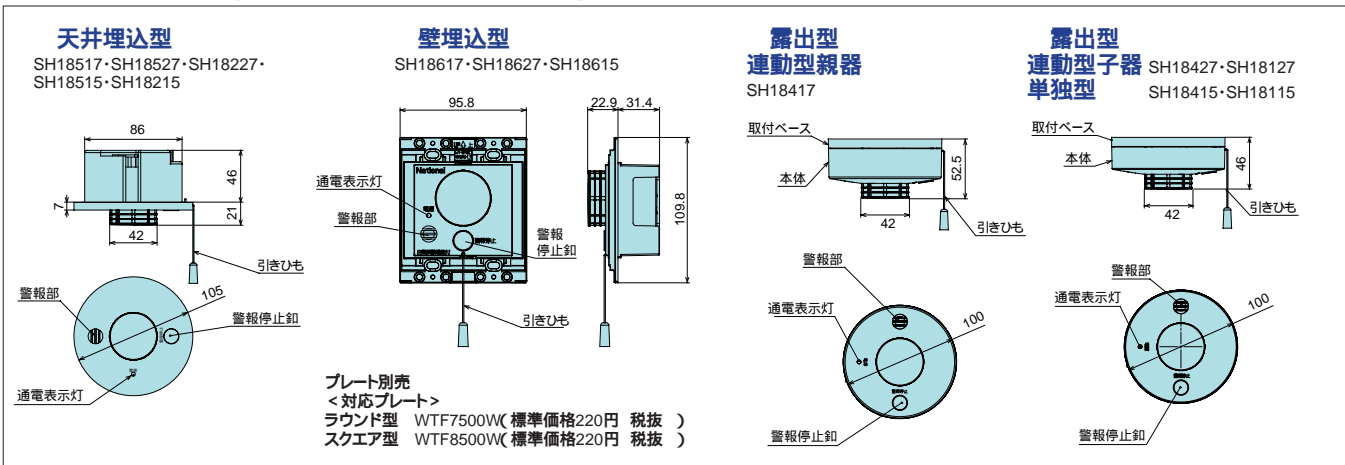

注)図は、けむり当番の場合です。(サイズはねつ当番も同様です。)

住宅用火災警報器 けむり当番・ねつ当番 AC100Vコード式

コンセントに差し込むだけ。既存の住宅にも手軽に設置できます。

SH11264
けむり当番2種露出型
(AC100Vコード式・移報接点付)
標準価格7,600円 税抜
プスタパックもあります。
SH11264P
標準価格7,700円 税抜

SH11261
ねつ当番定温式露出型
(AC100Vコード式・移報接点付)
標準価格7,100円 税抜
プスタパックもあります。
SH11261P
標準価格7,200円 税抜

NS 鐘ヶ第15-5号

仕様

品番	SH11264・SH11264P	SH11261・SH11261P
作動方式	煙式(光電式2種)	熱式(定温式)(特種65相当)
警報音	70dB/m以上(ピーピー音)	
移報接点(無電圧)	DC30V以下 0.5A以下	
電源・消費電流	AC100V 50/60Hz 30mA以下	
電源コード長さ	約2.8m(アドオンプラグ付)	
警報停止機能	引きひもを引くかボタンを押すと約5分間警報が停止します。(表示灯(緑色)点滅)	
自動復旧機能	煙・熱がなくなると自動的に警報を停止します。	
使用周囲温度	0 ~ +40	
住宅性能表示制度推奨設置場所	居室・階段	台所
設置位置	天井面・壁面	
質量	約300g	約290g


壁面にも取り付けられます。
けむり当番・ねつ当番ともに、天井面だけでなく壁面にも取り付けられます。



余ったコードの長さ調節が簡単
ベースにスッキリ巻きつけておけます。




取付方法

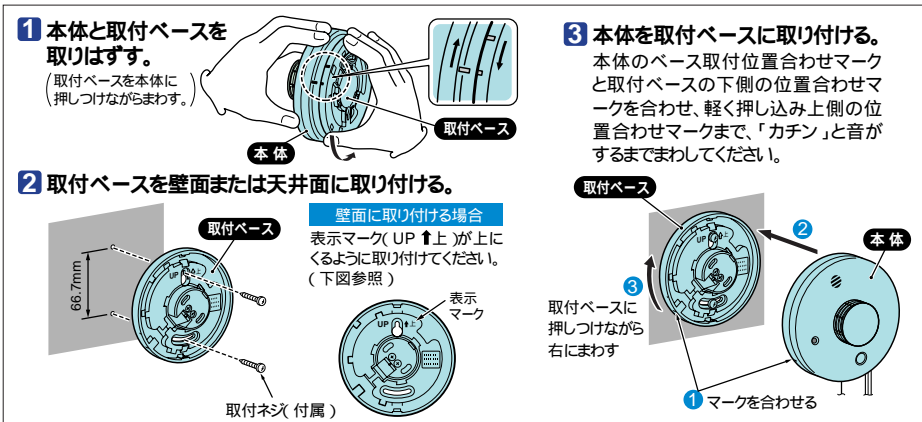

注)取付ベースは、天井面(または壁面)の強度がある位置に取り付けてください。

寸法図(単位:mm)

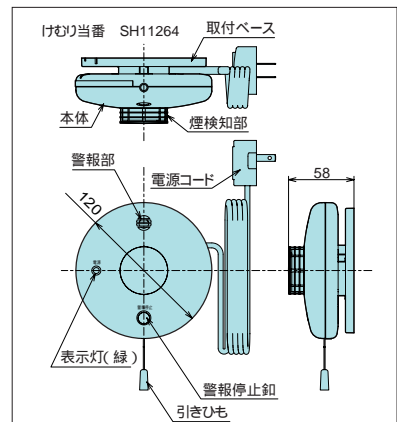

注)図は、けむり当番の場合です。(サイズはねつ当番も同様です。)

標準価格には消費税は含まれておりません。