


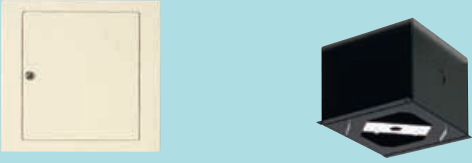

煙感知器点検ボックス

外 観		
	壁型 BV9538 標準価格 10,700円 税別 タテ220×ヨコ230×奥行160	床型 BV9532K 標準価格 10,700円 税別 タテ210×ヨコ210×奥行138.2
仕 様	BV9538	BV9532K
	感知器ベース取付ネジ装着済 配線固定用束線バンド付属	2P端子内蔵 0.75mm ² 、長さ600mm 感知器ベース取付ネジ装着済 電線付属(端子にハンダ付)
材 質	扉・取付板:鋼板(t1.6)メラミン焼付塗装 標準色名:クリームホワイト 日塗工番号:B22-87C マンセル記号 2.5Y8.7/1.5(参考値)	函 :鋼板(t1.6)ブラック電着塗装 取付板:鋼板(t1.6)メラミン焼付塗装 標準色名:クリームホワイト 日塗工番号:B22-87C マンセル記号2.5Y8.7/1.5(参考値)
	函 :鋼板(t1.6)ブラック電着塗装	カバー:鋼板(t3.2、外表面シマ目付) メラミン焼付塗装 標準色名:クリームホワイト 日塗工番号:B22-87C マンセル記号2.5Y8.7/1.5(参考値)
質 量	3.4kg	2.8kg


壁面取付金具(炎感知器用)

外 観		
	BV9590 標準価格 12,000円 税別 タテ173×ベース部 102 ×取付台 90	
感知器ベース	電圧・電流	DC24V 100mA
定 格	確認灯	角型発光ダイオード
本 体 定 格	結線仕様	無極性
	適合感知器ヘッド	紫外線式スポット型炎感知器ヘッド
材 質	取付台	材料:亜鉛鋼板(t0.8) 色彩:オフホワイト(マンセル5Y9/0.5)
	ベース取付台・回転台	材料:アルミダイカスト 色彩:オフホワイト(マンセル5Y9/0.5)
そ の 他	取付板	材料:亜鉛鋼板(t1.2)
	リード線	材料:塩ビ電線 AWG20 色彩:赤白各2本 備考:長さ400mm(ベース端子部からの長さ) 先端ストリップ30mm
備考	適合 ボックス・ カバー JIS C8336 八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス 中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス 大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス 上記ボックスの蛍光灯カバー・丸穴カバー (いずれも取付ピッチ66.7mm) 感知器ベース付です。 天井面への取り付けも可能です。	

プロテクタ(総合盤用)☒オーダー

外 観			
	プロテクタ 小型総合盤(埋込型用) ☒オーダー タテ510×ヨコ280×奥行100		
品 種	プロテクタ 総合盤用	プロテクタ 小型総合盤(露出型用)	プロテクタ 小型総合盤(埋込型用)
適合品種	総合盤 P型2級 BV962021 総合盤 P型1級 BV961021	小型総合盤 P型2級露出型 BV96402 (FR) 小型総合盤 P型1級露出型 BVR96302 等	小型総合盤 P型2級埋込型 BV964121 小型総合盤 P型1級埋込型 BV963121 等
材 質	ガード:鋼線(SWM A) 5mm	ガード支柱:鋼板SPCC(t2.3) 色彩:白色(日塗工番号:J1-1036) 7分ツヤ有り	
質 量	1.5kg	1.4kg	1.3kg

プロテクタ(発信機用)☒オーダー

外 観		
	プロテクタ 発信機(露出型用) ☒オーダー タテ170×ヨコ170×奥行81	
品 種	プロテクタ 発信機(露出型用)	プロテクタ 発信機(埋込型用)
適合品種	発信機P型2級 露出屋内型 BV6213 発信機P型1級 露出屋内型 BV6113 (FR) P型1級発信機屋内型露出用 BVR6110	発信機P型2級 埋込屋内型 BV6223 発信機P型2級 埋込屋外型 BV6243 発信機P型1級 埋込屋内型 BV6123 (FR) P型1級発信機屋内型埋込用 BVR6120
材 質	ガード:鋼線(SWM-A) 4mm	ガード支柱:鋼板SPCC(t1.6)
質 量	200g	120g