表示灯・出火室表示システム・その他付属機器

定格・仕様
（寸法単位:mm）

表示灯・消火栓始動リレーをはじめシステム構成に欠かせない機器です。

表示灯（発光ダイオード内蔵）・表示灯・表示灯（屋外型）

表示灯（発光ダイオード内蔵）BV8024
標準価格2,400円〈税別〉
表示灯 BV8014
標準価格1,700円〈税別〉
直径92×奥行55

表示灯（発光ダイオード内蔵）屋外型BV8044
標準価格2,700円〈税別〉
直径92×奥行55.5

表示灯用発光ダイオード
BV802K
標準価格1,000円〈税別〉

消火栓始動リレー・消火栓始動リレー盤用内器

内器 BV84111C
標準価格36,500円〈税別〉
露出ボックス1型 BV8311C
標準価格6,500円〈税別〉
タテ250×ヨコ300×奥行116.5

電圧・消費電流:	●BV8024 ●BV8044 ●BV802K …AC・DC24V 21mA ●BV8014 …AC・DC24V 60mA
使用周囲温度:−10℃〜+50℃	
質量:100g（BV8024、BV8014、BV8044） 5g（BV802K）	
表示灯定格:BV8024・BV8044（発光ダイオードタイプ） :BV8014（ランプ30V2Wタイプ BV9940） :BV802K（発光ダイオード）	
ランプ口金:E12（BV8024、BV8014、BV8044、BV802K共通）	
材質（グローブ、ボディ）:合成樹脂（自消性） プロテクタ:BV9581（P.118をご参照ください）	

電源:AC200V 400mA（R−S）	
表示灯:AC24V 2.7A（UL_1−UL_2） 表示灯:BV8024・BV8044（120コまで）・BV8014（40コまで）	
使用周囲温度:0℃〜+40℃	
質量:4.9kg（内器）3kg（盤用内器）	
材質 扉・枠:鋼板（t1.2）メラミン焼付塗装 標準色名:クリームホワイト 〈日塗工番号:B22-87C マンセル記号:2.5Y8.7/1.5（参考値）〉	
適合ボックス:露出ボックス1型 BV8311C 埋込ボックス1型 BV8301	
消火栓始動リレー盤用内器（BV84121） 盤用内器…消火栓始動リレー内器（BV84111C）より扉を取りはずした、内器ブロックのみの商品です。 ポンプ操作盤に簡単に組込めます。	

注）1.BV8044は凸凹の激しい壁面への取付けはさけてください。パッキンと壁の隙間から水が入り、機能に支障をきたす恐れがあります。
2.100V用電球はご使用になれません。100V用の表示灯は施設照明（事）LB70013K（標準価格5,200円〈税別〉）をお使いください。

中継リレー1型

外観		中継リレー1型 BV9475 標準価格3,400円〈税別〉 タテ44×ヨコ44×奥行22
用途		自火報P型設備と法対象外システムとの連動用中継器
定格・仕様	国家検定型式番号	中第61〜9号
	電圧・電流	DC24V 10mA
	出力接点容量	無電圧接点DC30V 1A
	接続可能受信機	受第60〜40〜2号、受第61〜2号、受第5〜3号、受第6〜10号、受第10〜27号、受第10〜28号、受第12〜1号
	適合感知器ベース	BVK4020、BVK4027、BVK4030、BVK4037、BVK45271、BVK45371（埋込型:スマートセンサ用）
	使用周囲温度	−10℃〜+50℃
	主要部品材質	ボディ:ABS樹脂 リード線:耐熱塩ビ線（白、赤、青）
内部回路図		

■中継リレー1型を蓄積式受信機に接続する場合

1 消防法（消防予第170号通知）の設置基準に基づき、マンションなどの11階以上に設置される住戸用自火報（住宅情報盤）の火災信号を、住棟受信機へ移報します。

2 感知器ベースは3線式ベースをご使用ください。定温式防水型の場合は3線式をご使用ください。

注）平成8年10月1日より、170号通知は廃止され、消防予第220号通知が施行されました。システムの詳細はP.210をご覧ください。

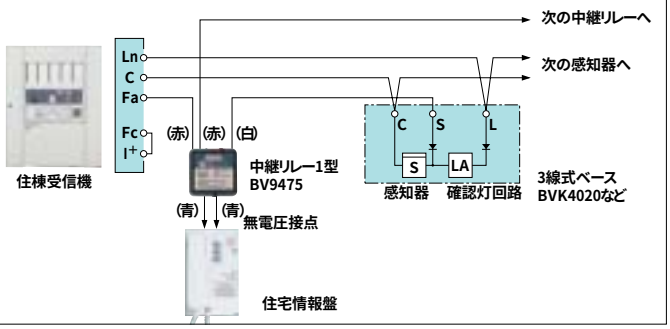

標準価格には消費税は含まれておりません。