
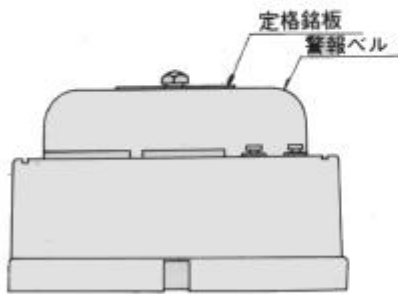
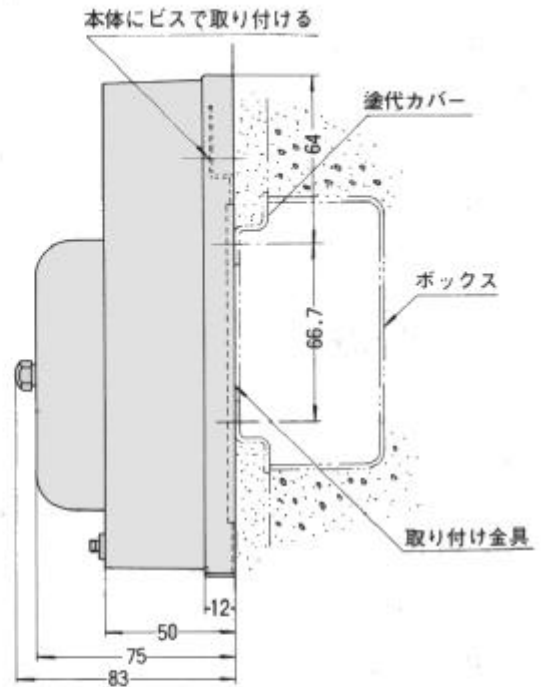



仕 様

種 別	P型 2級 1回線専用受信機	
常 用 電 源	端子記号 U-V AC100V 50/60Hz	
予 備 電 源	なし	
非 常 電 源	非常電源専用受電設備配線が必要	
機 器 接 続 端 子	感 知 器 (発信機) 接 続 端 子	端子記号 N-C 電 圧 DC.18V 短絡電流 47mA 配線抵抗 50 以下 BV4512カジノンイオン化式煙感知器10個まで接続可能
	外部接続端子	端子記号 X-Y 容 量 50W以下 (ただし100V以下及び2A以下)
主 音 響 装 置	100mmベル内蔵 音 量 80ホン以上	
材 質	ボ デ イ 端 子 カ バ ー 取 付 金 具	ABS樹脂 色彩:グレー (グレースケールN8) ポリプロピレン樹脂 色彩:グレー (グレースケールN8) 鉄 (亜鉛クロメートメッキ処理)
使用周囲温度	-10 ~ 40	
連合ボックスカバー	JIS C-8336 中形 (大角) 四角アウトレットボックス JIS C-8337 スイッチボックス1コ用カバー付 JIS C-8339 中角・大角器具用カバー 中角・大角1コ用スイッチカバー	

寸法

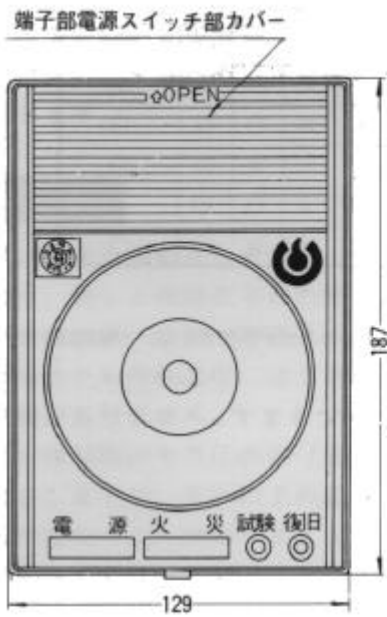

取り付け金具



表面配線の場合

ロックアウト

